

Продукция и цены

Прайс-лист на продукцию
BELIMO Automation Ag
2018 г.



ООО "Севопроводы БЕЛИМО Россия "

Москва

Тел.: +7 495 662 1388

Факс: +7 495 662 1389

info@belimo.ru

www.belimo.ru

Санкт-Петербург

Тел.: +7 812 387 1330

Факс: +7 812 387 2664

belimo@mail.ru

www.belimo.ru

Регулирование воздушного потока

Приводы общего применения

2

Регулирование водяного потока

Зональные клапаны

7

Приводы зональных клапанов

9

Регулирующие шаровые краны с равнопроцентной характеристикой

11

Электроприводы для шаровых кранов

12

Регулирующие шаровые краны с равнопроцентной характеристикой, не зависящие от давления

23

Электронные регулирующие шаровые краны с равнопроцентной характеристикой, не зависящие от давления

24

Энергетический клапан Belimo Energy Valve™

25

Седельные клапаны

26-27

Приводы седельных клапанов

28

Запорные шаровые краны

52

Электроприводы для шаровых кранов

53

Дисковые поворотные затворы

63

Приводы дисковых поворотных затворов

64

Стандартные электроприводы

	CM...	LM...A	NM...A	SM...A	GM...A
					
Стр.	3	3	3	3	4
Усилие поворотное 1)	2 Нм	5 Нм	10 Нм	20 Нм	40 Нм
Универсальный захват 	6...12,7 мм	6...20 мм	8...26 мм	10...20 мм	12...26 мм
Заслонки площадью до	0,4 м²	1,0 м²	2,0 м²	4,0 м²	8,0 м²

Электроприводы воздушных заслонок с возвратной пружиной

	TF...	LF...	NF...A	SF...A	EF...A
					
Стр.	4	4	4	4	4
Усилие поворотное 1)	2 Нм	4 Нм	10 Нм	20 Нм	30 Нм
Универсальный захват 	6...12 мм	8...16 мм	10...25,4 мм	10...25,4 мм	12...26,7 мм
Заслонки площадью до	0,4 м²	0,8 м²	2,0 м²	4,0 м²	6,0 м²

Специальные электроприводы

	Много-оборотные приводы LU...A	Линейные приводы				Линейные приводы очень быстрого срабатывания
						
Стр.	5	по запросу	6	6	по запросу	по запросу
Усилие поворотное 1)	3 Нм					
Универсальный захват 	6...12 мм					
Действующая сила		125 Н	150 Н	450 Н	100 Н	200 Н
Длина штока		0...100 мм	0...300 мм	0...300 мм	0...100 мм	0...100 мм
Заслонки площадью до	0,6 м²	0,8 м²	1,0 м²	3,0 м²	0,7 м²	1,3 м²

Защищенные приводы IP66 / NEMA 4

Защищенные приводы IP66,67

	GM...G	NF...G	SF...G	GK...G	NM..P	SM..P	NKQ..P
							
Стр.	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
Усилие поворотное 1)	40 Нм	10 Нм	20 Нм	40 Нм	8 Нм	18 Нм	6 Нм
Универсальный захват 	14...26,7 мм	12...26,7 мм	12...26,7 мм	14...26,7 мм	10...20 мм	14...20 мм	10...20 мм
Действующая сила							
Длина штока							
Заслонки площадью до	8,0 м²	2,0 м²	4,0 м²	8,0 м²	2,0 м²	4,0 м²	1,2 м²

1) Размеры заслонки

При расчете крутящего момента необходимо учитывать данные изготовителя заслонки (площадь поперечного сечения, конструкцию, объект установки), а также условия воздушного потока. Указанные данные являются рекомендованными.

**Цены на исполнительные механизмы для систем отопления,
вентиляции и кондиционирования воздуха
производства фирмы BELIMO Automation AG, Швейцария**

Тип привода	Основные технические данные	Цена* в усл. ед.
Электроприводы для воздушных заслонок без возвратной пружины		
 СМ... ; крутящий момент 2 Нм		
СМ230-L	230 В; открыто/закрыто; 3-точечное управление; вращение против часовой стрелки	113
СМ230-R	230 В; открыто/закрыто; 3-точечное управление; вращение по часовой стрелке	113
СМ230-F-L	230 В; откр/закр; 3-точ. управл.; квадратный вал 8*8мм, вращ. против час. стрелки	110
СМ230-F-R	230 В; откр/закр; 3-точ. управл.; квадратный вал 8*8мм, вращ. по часовой стрелке	110
СМ24-L	24 В; открыто/закрыто; 3-точечное управление; вращение против часовой стрелки	109
СМ24-R	24 В; открыто/закрыто; 3-точечное управление; вращение по часовой стрелке	109
СМ24-F-L	24 В; откр/закр; 3-точ. упр.; квадратный вал 8*8мм, вращение против час. стрелки	105
СМ24-F-R	24 В; откр/закр; 3-точ. упр.; квадратный вал 8*8мм, вращение по часовой стрелке	105
СМ24-SR-L	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В, вращение против часовой стрелки	159
СМ24-SR-R	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В, вращение по часовой стрелке	159
 ТМС...А ; крутящий момент 2 Нм		
ТМС230А	230 В; открыто/закрыто; 3-точечное управление; ускоренный режим - 35 секунд	131
ТМС230А-S	230 В; откр./закр.; 3-точ. управл.; встроенный переключатель; ускоренный - 35 секунд	148
ТМС24А	24 В; открыто/закрыто; 3-точечное управление; ускоренный режим - 35 секунд	131
ТМС24А-S	24 В; открыто/закрыто; 3-точ. управл.; встроенный переключатель; ускоренный - 35 сек.	148
ТМС24А-SR	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В; ускоренный режим - 35 секунд	176
 LM... ; крутящий момент 5 Нм		
LM230А	230 В; открыто/закрыто; 3-точечное управление	127
LM230А-S	230 В; открыто/закрыто; 3-точечное управление; встроенный переключатель	143
LMC230А	230 В; открыто/закрыто; 3-точечное управление; ускоренный режим - 35 секунд	131
LM24А	24 В; открыто/закрыто; 3-точечное управление	127
LM24А-S	24 В; открыто/закрыто; 3-точечное управление; встроенный переключатель	143
LMC24А	24 В; открыто/закрыто; 3-точечное управление; ускоренный режим - 35 секунд	131
LM24А-SR	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В	171
LMC24А-SR	24 В; плавн. регулирован. (0)2...10 В; ускоренный режим - 35 секунд	176
LM230АSR	230 В; плавное регулирование (0)2...10 В	205
LM24А-MF	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В; MFT-технология	191
 NM... ; крутящий момент 10 Нм		
NM230А	230 В; открыто/закрыто; 3-точечное управление	158
NM230А-S	230 В; открыто/закрыто; 3-точечное управление; встроенный переключатель	189
NM24А	24 В; открыто/закрыто; 3-точечное управление	153
NM24А-S	24 В; открыто/закрыто; 3-точечное управление; встроенный переключатель	184
NM24А-SR	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В	224
NM230АSR	230 В; плавное регулирование (0)2...10 В	257
NM24А-MF	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В; MFT-технология	246
 SM... ; крутящий момент 20 Нм		
SM230А	230 В; открыто/закрыто; 3-точечное управление	180
SM230А-S	230 В; открыто/закрыто; 3-точечное управление; встроенный переключатель	225
SM24А	24 В; открыто/закрыто; 3-точечное управление	176
SM24А-S	24 В; открыто/закрыто; 3-точечное управление; встроенный переключатель	219
SM24А-SR	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В	254
SM230АSR	230 В; плавное регулирование (0)2...10 В	286
SM24А-MF	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В; MFT-технология	281

* Цены со склада в Москве, включая НДС.

1у.е. = 1CHF (Швейцарский франк) по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

Скидки: от 1000 у.е. - 5%

от 2000 у.е. - 10%

от 4000 у.е. - 15%

Тип привода	Основные технические данные	Цена* в усл. ед.
 GM... ; крутящий момент 40 Нм		
GM230A	230 В; открыто/закрыто	317
GM24A	24 В; открыто/закрыто	311
GM24A-SR	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В	379
GM24A-MF	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В; MFT-технология	404
Электроприводы для воздушных заслонок с охранной функцией		
 TF... ; крутящий момент 2 Нм		
TF230	230 В; открыто/закрыто	182
TF230-S	230 В; открыто/закрыто; встроенный переключатель	212
TF24	24 В; открыто/закрыто	168
TF24-3	24 В; 3-точечное управление	210
TF24-S	24 В; открыто/закрыто; встроенный переключатель	198
TF24-SR	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В	227
TF24-MFT	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В; MFT-технология	239
 LF... ; крутящий момент 4 Нм		
LF230	230 В; открыто/закрыто	222
LF230-S	230 В; открыто/закрыто; встроенный переключатель	254
LF24	24 В; открыто/закрыто	206
LF24-3	24 В; 3-точечное управление	254
LF24-S	24 В; открыто/закрыто; встроенный переключатель	237
LF24-SR	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В	278
LF24-SR-S	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В; встроенный переключатель	298
LF24-MFT	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В; MFT-технология	293
 NF... ; крутящий момент 10 Нм		
NFA	24...240 В; открыто/закрыто	294
NFA-S2	24...240 В; открыто/закрыто; два встроенных переключателя	335
NF24A	24 В; открыто/закрыто	248
NF24A-3	24 В; 3-точечное управление	348
NF24A-S2	24 В; открыто/закрыто; два встроенных переключателя	282
NF24A-SR	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В	301
NF24A-SR-S2	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В; два встроенных переключателя	335
NF24A-MF	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В; MFT-технология	369
 SF... ; крутящий момент 20 Нм		
SFA	24...240 В; открыто/закрыто	352
SFA-S2	24...240 В; открыто/закрыто; два встроенных переключателя	385
SF24A	24 В; открыто/закрыто	305
SF24A-3	24 В; 3-точечное управление	388
SF24A-S2	24 В; открыто/закрыто; два встроенных переключателя	338
SF24A-SR	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В	357
SF24A-SR-S2	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В; два встроенных переключателя	382
SF24A-MF	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В; MFT-технология	405
 EF... ; крутящий момент 30 Нм		
EF230A	230 В; открыто/закрыто	709
EF230A-S2	230 В; открыто/закрыто; два встроенных переключателя	754
EF24A	24 В; открыто/закрыто	618
EF24A-S2	24 В; открыто/закрыто; два встроенных переключателя	662
EF24A-SR	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В	705
EF24A-SR-S2	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В; два встроенных переключателя	748
EF24A-MF	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В; MFT-технология	804

* Цены со склада в Москве, включая НДС.

1у.е. = 1CHF (Швейцарский франк) по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

Скидки: от 1000 у.е. - 5%

от 2000 у.е. - 10%

от 4000 у.е. - 15%

Тип привода	Основные технические данные	Цена* в усл. ед.
 CM24K-T... для подключения к блоку конденсаторов		
CM24K-T-L.2 ¹	24 В; открыто/закрыто, вращение против часовой стрелки	100
CM24K-T-R.2 ¹	24 В; открыто/закрыто, вращение по часовой стрелке	100
SKM230-T-B12.1 ²	Блок конденсаторов для управления электроприводами (CM24K-T-L.2; CM24K-T-R.2)	154
 GK... ; крутящий момент 40 Нм		
GK24A-1	24 В; открыто/закрыто; встроенный конденсатор	610
GK24A-SR	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В; встроенный конденсатор	682
Электрические аксессуары для электроприводов общего применения		
 S1A	Вспомогательный переключатель (одна группа контактов) для LM..., NM..., SM...	52
 S2A	Вспомогательный переключатель (две группы контактов) для LM..., NM..., SM...	69
 S2A-F	Вспомогательный переключатель (две группы контактов) для LF..., NF..., SF...	103
 SGA24	Позиционер для приводов плавного регулирования 24 В; в корпусе	111
 SGF24	Позиционер для приводов плавного регулирования 24 В; без корпуса	80
 SGE24	Позиционер для приводов плавного регулирования 24 В; на DIN-рейку	111
 P140...10000A	Потенциометр обратной связи для LM..., NM..., SM..., GM...	81
 P...A-F	Потенциометр обратной связи для LF..., NF..., SF...	116
Многооборотные электроприводы		
 LU... 3 Нм		
LU24A	24 В; открыто/закрыто; 3-точечное управление	149
LU230A	230 В; открыто/закрыто; 3-точечное управление	155
LU24A-SR	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В	193
LU230ASR	230 В; плавное регулирование (0)2...10 В	230

¹ Минимальная партия поставки 20 шт.² Минимальная партия поставки 10 шт.

* Цены со склада в Москве, включая НДС.

1у.е. = 1CHF (Швейцарский франк) по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

Скидки: от 1000 у.е. - 5%

от 2000 у.е. - 10%

от 4000 у.е. - 15%

Тип привода	Основные технические данные	Цена* в усл. ед.
Линейные электроприводы		
 LH... ; линейное усилие 150 Н		
LH24A100	24 В; открыто/закрыто; 3-точечное управление; ход штока 100мм	128
LH24A200	24 В; открыто/закрыто; 3-точечное управление; ход штока 200мм	133
LH24A300	24 В; открыто/закрыто; 3-точечное управление; ход штока 300мм	138
LH24A-SR100	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В; ход штока 100мм	175
LH24A-SR200	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В; ход штока 200мм	180
LH230A100	230 В; открыто/закрыто; 3-точечное управление; ход штока 100мм	133
LH230A200	230 В; открыто/закрыто; 3-точечное управление; ход штока 200мм	138
LH230A300	230 В; открыто/закрыто; 3-точечное управление; ход штока 300мм	141
LH230ASR100	230 В; плавное регулирование (0)2...10 В; ход штока 100мм	214
LH230ASR200	230 В; плавное регулирование (0)2...10 В; ход штока 200мм	218
 SH... ; линейное усилие 450 Н		
SH24A100	24 В; открыто/закрыто; 3-точечное управление; ход штока 100мм	181
SH24A200	24 В; открыто/закрыто; 3-точечное управление; ход штока 200мм	196
SH24A300	24 В; открыто/закрыто; 3-точечное управление; ход штока 300мм	209
SH24A-SR100	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В; ход штока 100мм	260
SH24A-SR200	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В; ход штока 200мм	274
SH230A100	230 В; открыто/закрыто; 3-точечное управление; ход штока 100мм	186
SH230A200	230 В; открыто/закрыто; 3-точечное управление; ход штока 200мм	200
SH230A300	230 В; открыто/закрыто; 3-точечное управление; ход штока 300мм	213
SH230ASR100	230 В; плавное регулирование (0)2...10 В; ход штока 100мм	294
SH230ASR200	230 В; плавное регулирование (0)2...10 В; ход штока 200мм	307

Примечание: Информацию по другим моделям (в т.ч. и по электроприводам для противопожарных клапанов) спрашивайте в офисе компании.

Генеральный директор ООО «Сервоприводы БЕЛИМО Россия»

Абрамова Т.А.

105077, Российская Федерация, г. Москва

ул. Средняя Первомайская, д. 3.

Тел. (495) 662-1388 Факс (495) 662-1389

сайт www.belimo.ru; E-mail: info@belimo.ru

* Цены со склада в Москве, включая НДС.

1у.е. = 1CHF (Швейцарский франк) по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

Скидки: от 1000 у.е. - 5%

от 2000 у.е. - 10%




от 4000 у.е. - 15%

Зональные клапаны

	DN 15		DN 20		Стр 8
	k_{vs} [м³/ч]	Тип клапана	k_{vs} [м³/ч]	Тип клапана	
	0,1 – 1 0,4 – 4,8	C215Q-F C215Q-J	0,5 – 8	C220Q-K	
	DN 15		DN 20		Стр 8
	k_{vs} [м³/ч]	Тип клапана	k_{vs} [м³/ч]	Тип клапана	
	2,5	C315Q-H	4	C320Q-J	
	DN 15		DN 20		Стр 9
	k_{vs} [м³/ч]	Тип клапана	k_{vs} [м³/ч]	Тип клапана	
	0,4 – 4,8	C415Q-J	0,5 – 8	C420Q-K	
	DN 15		DN 20		
	k_{vs} [м³/ч]	Тип клапана	k_{vs} [м³/ч]	Тип клапана	
	2,5	C515Q-H	4	C520Q-J	

Подходящие приводы

Стр 9

	Номинальный вращающий момент	Откр.-закр. 3-поз. Функция аварийного управления	Номинальное напряжение 24 В пер./пост. тока 230 В пер. тока	Время поворота двигателя	Тип привода
Стандартные приводы					
	1 Нм	• •	24 В	75 с	CQ24A
		• •	230 В	75 с	CQ230A
Стандартные приводы с клеммами					
	1 Нм	• •	24 В	75 с	CQ24A-T
		• •	230 В	75 с	CQ230A-T
Привод с функцией аварийного управления НЗ/НО					
	1 Нм	• — —	24 В	75 с	CQK24A
		• — —	230 В	75 с	CQK230A
Скоростные 5					
	1 Нм	• •	230 В	35 с	CQC230A
		• •		15 с	CQD230A

	6-ходовые зональные шаровые краны внутренняя резьба; DN15...20; T _{макс.} = 80C)	Стр 10
---	--	--------

**Цены на зональные шаровые краны с электроприводами
производства фирмы BELIMO Automation AG, Швейцария
для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха**

Кран	k _{VS}	Привод	Основные технические данные привода	Цена* в у. е.
 2-х ходовые зональные шаровые краны с установкой величины Kvs (внутренняя резьба; T_{макс.} = 90°C)				
DN15 ½"				
C215Q-F	0,09 ...	CQ24A	24 В; 1 Нм; открыто/закрыто; 3-точечное управление	114
		CQ24A-T	24 В; 1 Нм; открыто/закрыто; 3-точечное управление; клеммы	112
		CQ230A	230 В; 1 Нм; открыто/закрыто; 3-точечное управление	125
		CQ230A-T	230 В; 1 Нм; открыто/закрыто; 3-точечное управление; клеммы	123
C215Q-J	1,2 ...	CQ24A-SR	24 В; 1 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В	114
		CQ24A-SR-T	24 В; 1 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В; клеммы	112
		CQK24A-SR	24 В; 1 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В; с функцией аварийного управления	157
		CQK24A	24 В; 1 Нм; открыто/закрыто; с функцией аварийного управления	160
		CQK230A	230 В; 1 Нм; открыто/закрыто; с функцией аварийного управления	176
		CQC230A	230В; 1 Нм; открыто/закрыто; 35 сек.	125
	4,8	CQD230A	230В; 1 Нм; открыто/закрыто; 15 сек.	125
		ZCQ-FL	Ручное управление	50
DN20 ¾"				
C220Q-K	0,5 ...	CQ24A	24 В; 1 Нм; открыто/закрыто; 3-точечное управление	120
		CQ24A-T	24 В; 1 Нм; открыто/закрыто; 3-точечное управление; клеммы	118
		CQ230A	230 В; 1 Нм; открыто/закрыто; 3-точечное управление	131
		CQ230A-T	230 В; 1 Нм; открыто/закрыто; 3-точечное управление; клеммы	129
		CQ24A-SR	24 В; 1 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В	120
		CQ24A-SR-T	24 В; 1 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В; клеммы	118
		CQK24A-SR	24 В; 1 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В; с функцией аварийного управления	163
		CQK24A	24 В; 1 Нм; открыто/закрыто; с функцией аварийного управления	166
		CQK230A	230 В; 1 Нм; открыто/закрыто; с функцией аварийного управления	182
		CQC230A	230В; 1 Нм; открыто/закрыто; 35 сек.	131
	8	CQD230A	230В; 1 Нм; открыто/закрыто; 15 сек.	131
		ZCQ-FL	Ручное управление	56
 3-х ходовые перекидные зональные шаровые краны (внутренняя резьба; T_{макс.} = 90°C)				
DN15 ½"				
C315Q-H	2,5	CQ24A	24 В; 1 Нм; открыто/закрыто; 3-точечное управление	135
		CQ24A-T	24 В; 1 Нм; открыто/закрыто; 3-точечное управление; клеммы	133
		CQ230A	230 В; 1 Нм; открыто/закрыто; 3-точечное управление	146
		CQ230A-T	230 В; 1 Нм; открыто/закрыто; 3-точечное управление; клеммы	144
		CQ24A-SR	24 В; 1 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В	135
		CQ24A-SR-T	24 В; 1 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В; клеммы	133
		CQK24A-SR	24 В; 1 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В; с функцией аварийного управления	178
		CQK24A	24 В; 1 Нм; открыто/закрыто; с функцией аварийного управления	181
		CQK230A	230 В; 1 Нм; открыто/закрыто; с функцией аварийного управления	197
		CQC230A	230В; 1 Нм; открыто/закрыто; 35 сек.	146
		CQD230A	230В; 1 Нм; открыто/закрыто; 15 сек.	146
		ZCQ-FL	Ручное управление	71
DN20 ¾"				
C320Q-J	4	CQ24A	24 В; 1 Нм; открыто/закрыто; 3-точечное управление	141
		CQ24A-T	24 В; 1 Нм; открыто/закрыто; 3-точечное управление; клеммы	139
		CQ230A	230 В; 1 Нм; открыто/закрыто; 3-точечное управление	152
		CQ230A-T	230 В; 1 Нм; открыто/закрыто; 3-точечное управление; клеммы	150
		CQ24A-SR	24 В; 1 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В	141
		CQ24A-SR-T	24 В; 1 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В; клеммы	139
		CQK24A-SR	24 В; 1 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В; с функцией аварийного управления	184
		CQK24A	24 В; 1 Нм; открыто/закрыто; с функцией аварийного управления	187
		CQK230A	230 В; 1 Нм; открыто/закрыто; с функцией аварийного управления	203
		CQC230A	230В; 1 Нм; открыто/закрыто; 35 сек.	152
		CQD230A	230В; 1 Нм; открыто/закрыто; 15 сек.	152
		ZCQ-FL	Ручное управление	77
 Аксессуары				
ZR2315			Муфтовое соединение; DN15 (½")	10
ZR2320			Муфтовое соединение; DN20 (¾")	11

* Цены со склада в Москве, включая НДС.

1у.е. = 1CHF (Швейцарский франк) по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

Скидки: от 1000 у.е. - 5%

от 2000 у.е. - 10%

от 4000 у.е. - 15%

Кран	k _{VS}	Привод	Основные технические данные привода	Цена* в у. е.
 2-х ходовые зональные шаровые краны с установкой величины Kvs (внешняя резьба; T_{макс.} = 90°C)				
DN15 ½" (G¾")				
C415Q-J	0,4 ... 4,5	CQ24A	24 В; 1 Нм; открыто/закрыто; 3-точечное управление	141
		CQ24A-T	24 В; 1 Нм; открыто/закрыто; 3-точечное управление; клеммы	139
		CQ230A	230 В; 1 Нм; открыто/закрыто; 3-точечное управление	152
		CQ230A-T	230 В; 1 Нм; открыто/закрыто; 3-точечное управление; клеммы	150
		CQ24A-SR	24 В; 1 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В	141
		CQ24A-SR-T	24 В; 1 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В; клеммы	139
		CQK24A-SR	24 В; 1 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В; с функцией аварийного управления	184
		CQK24A	24 В; 1 Нм; открыто/закрыто; с функцией аварийного управления	187
		CQK230A	230 В; 1 Нм; открыто/закрыто; с функцией аварийного управления	203
		CQC230A	230В; 1 Нм; открыто/закрыто; 35 сек.	152
		CQD230A	230В; 1 Нм; открыто/закрыто; 15 сек.	152
		ZCQ-FL	Ручное управление	77
DN20 ¾" (G¾")				
C420Q-K	0,5 ... 7,8	CQ24A	24 В; 1 Нм; открыто/закрыто; 3-точечное управление	141
		CQ24A-T	24 В; 1 Нм; открыто/закрыто; 3-точечное управление; клеммы	139
		CQ230A	230 В; 1 Нм; открыто/закрыто; 3-точечное управление	152
		CQ230A-T	230 В; 1 Нм; открыто/закрыто; 3-точечное управление; клеммы	150
		CQ24A-SR	24 В; 1 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В	141
		CQ24A-SR-T	24 В; 1 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В; клеммы	139
		CQK24A-SR	24 В; 1 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В; с функцией аварийного управления	184
		CQK24A	24 В; 1 Нм; открыто/закрыто; с функцией аварийного управления	187
		CQK230A	230 В; 1 Нм; открыто/закрыто; с функцией аварийного управления	203
		CQC230A	230В; 1 Нм; открыто/закрыто; 35 сек.	152
		CQD230A	230В; 1 Нм; открыто/закрыто; 15 сек.	152
		ZCQ-FL	Ручное управление	77
 3-х ходовые перекидные зональные шаровые краны (внешняя резьба; T_{макс.} = 90°C)				
DN15 ½" (G¾")				
C515Q-H	2,5	CQ24A	24 В; 1 Нм; открыто/закрыто; 3-точечное управление	141
		CQ24A-T	24 В; 1 Нм; открыто/закрыто; 3-точечное управление; клеммы	139
		CQ230A	230 В; 1 Нм; открыто/закрыто; 3-точечное управление	152
		CQ230A-T	230 В; 1 Нм; открыто/закрыто; 3-точечное управление; клеммы	150
		CQ24A-SR	24 В; 1 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В	141
		CQ24A-SR-T	24 В; 1 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В; клеммы	139
		CQK24A-SR	24 В; 1 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В; с функцией аварийного управления	184
		CQK24A	24 В; 1 Нм; открыто/закрыто; с функцией аварийного управления	187
		CQK230A	230 В; 1 Нм; открыто/закрыто; с функцией аварийного управления	203
		CQC230A	230В; 1 Нм; открыто/закрыто; 35 сек.	152
		CQD230A	230В; 1 Нм; открыто/закрыто; 15 сек.	152
		ZCQ-FL	Ручное управление	77
DN20 ¾" (G¾")				
C520Q-J	4	CQ24A	24 В; 1 Нм; открыто/закрыто; 3-точечное управление	141
		CQ24A-T	24 В; 1 Нм; открыто/закрыто; 3-точечное управление; клеммы	139
		CQ230A	230 В; 1 Нм; открыто/закрыто; 3-точечное управление	152
		CQ230A-T	230 В; 1 Нм; открыто/закрыто; 3-точечное управление; клеммы	150
		CQ24A-SR	24 В; 1 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В	141
		CQ24A-SR-T	24 В; 1 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В; клеммы	139
		CQK24A-SR	24 В; 1 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В; с функцией аварийного управления	184
		CQK24A	24 В; 1 Нм; открыто/закрыто; с функцией аварийного управления	187
		CQK230A	230 В; 1 Нм; открыто/закрыто; с функцией аварийного управления	203
		CQC230A	230В; 1 Нм; открыто/закрыто; 35 сек.	152
		CQD230A	230В; 1 Нм; открыто/закрыто; 15 сек.	152
		ZCQ-FL	Ручное управление	77
 Аксессуары				
ZR4515Q			Муфтовое соединение; DN15 (½")	22
ZR4520Q			Муфтовое соединение; DN20 (¾")	29
 Электроприводы для установки на зональные клапаны серии C...				
CQ24A	DN15-20	24 В; 1 Нм; открыто/закрыто; 3-точечное управление		83
CQ24A-T	DN15-20	24 В; 1 Нм; открыто/закрыто; 3-точечное управление; клеммы		81
CQ230A	DN15-20	230 В; 1 Нм; открыто/закрыто; 3-точечное управление		94
CQ230A-T	DN15-20	230 В; 1 Нм; открыто/закрыто; 3-точечное управление; клеммы		92
CQ24A-SR	DN15-20	24 В; 1 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В		83
CQ24A-SR-T	DN15-20	24 В; 1 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В; клеммы		81
CQK24A-SR	DN15-20	24 В; 1 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В; с функцией аварийного управления		126
CQK24A	DN15-20	24 В; 1 Нм; открыто/закрыто; с функцией аварийного управления		129
CQK230A	DN15-20	230 В; 1 Нм; открыто/закрыто; с функцией аварийного управления		145
CQC230A	DN15-20	230В; 1 Нм; открыто/закрыто; 35 сек.		94
CQD230A	DN15-20	230В; 1 Нм; открыто/закрыто; 15 сек.		94

* Цены со склада в Москве, включая НДС.

1у.е. = 1CHF (Швейцарский франк) по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

Скидки: от 1000 у.е. - 5%

от 2000 у.е. - 10%

от 4000 у.е. - 15%

Кран	K _{VS}	Привод	Основные технические данные привода	Цена* в у. е.
	6-ходовые зональные шаровые краны			
	(внутренняя резьба; DN15...20; T _{макс.} = 80°C)			
DN15				
R3015-	P25-P25-B2	K _{VS} 0,25/0,25	172	
	P25-P4-B2	K _{VS} 0,25/0,4		
	P25-P63-B2	K _{VS} 0,25/0,63		
	P25-1-B2	K _{VS} 0,25/1,0		
	P25-1P3-B2	K _{VS} 0,25/1,3		
	P25-1P8-B2	K _{VS} 0,25/1,8		
	P4-P25-B2	K _{VS} 0,4/0,25		
	P4-P4-B2	K _{VS} 0,4/0,4		
	P4-P63-B2	K _{VS} 0,4/0,63		
	P4-1-B2	K _{VS} 0,4/1,0		
	P4-1P3-B2	K _{VS} 0,4/1,3		
	P4-1P8-B2	K _{VS} 0,4/1,8		
	P63-P25-B2	K _{VS} 0,63/0,25		
	P63-P4-B2	K _{VS} 0,63/0,4		
	P63-P63-B2	K _{VS} 0,63/0,63		
	P63-1-B2	K _{VS} 0,63/1,0		
	P63-1P3-B2	K _{VS} 0,63/1,3		
	P63-1P8-B2	K _{VS} 0,63/1,8		
	1-P25-B2	K _{VS} 1,0/0,25		
	1-P4-B2	K _{VS} 1,0/0,4		
	1-P63-B2	K _{VS} 1,0/0,63		
	1-1-B2	K _{VS} 1,0/1,0		
	1-1P3-B2	K _{VS} 1,0/1,3		
	1-1P8-B2	K _{VS} 1,0/1,8		
	1P3-P25-B2	K _{VS} 1,3/0,25		
	1P3-P4-B2	K _{VS} 1,3/0,4		
	1P3-P63-B2	K _{VS} 1,3/0,63		
	1P3-1-B2	K _{VS} 1,3/1,0		
	1P3-1P3-B2	K _{VS} 1,3/1,3		
	1P3-1P8-B2	K _{VS} 1,3/1,8		
	1P8-P25-B2	K _{VS} 1,8/0,25		
	1P8-P4-B2	K _{VS} 1,8/0,4		
	1P8-P63-B2	K _{VS} 1,8/0,63		
	1P8-1-B2	K _{VS} 1,8/1,0		
	1P8-1P3-B2	K _{VS} 1,8/1,3		
	1P8-1P8-B2	K _{VS} 1,8/1,8		
DN20				
R3020-	P63-1P6-B2	K _{VS} 0,63/1,6	250	
	P63-2P5-B2	K _{VS} 0,63/2,5		
	P63-4-B2	K _{VS} 0,63/4,0		
	1-1P6-B2	K _{VS} 1,0/1,6		
	1-2P5-B2	K _{VS} 1,0/2,5		
	1-4-B2	K _{VS} 1,0/4,0		
	1P6-P63-B2	K _{VS} 1,6/0,63		
	1P6-1-B2	K _{VS} 1,6/1,0		
	1P6-1P6-B2	K _{VS} 1,6/1,6		
	1P6-2P5-B2	K _{VS} 1,6/2,5		
	1P6-4-B2	K _{VS} 1,6/4,0		
	2P5-P63-B2	K _{VS} 2,5/0,63		
	2P5-1-B2	K _{VS} 2,5/1,0		
	2P5-1P6-B2	K _{VS} 2,5/1,6		
	2P5-2P5-B2	K _{VS} 2,5/2,5		
	2P5-4-B2	K _{VS} 2,5/4,0		
	4-P63-B2	K _{VS} 4,0/0,63		
	4-1-B2	K _{VS} 4,0/1,0		
	4-1P6-B2	K _{VS} 4,0/1,6		
	4-2P5-B2	K _{VS} 4,0/2,5		
	4-4-B2	K _{VS} 4,0/4,0		

Генеральный директор ООО «Сервоприводы БЕЛИМО Россия»

Абрамова Т.А.

105077, Российская Федерация, г. Москва

Тел. (495) 662-1388 Факс (495) 662-1389

ул. Средняя Первомайская, д. 3.

сайт www.belimo.ru; E-mail: info@belimo.ru

* Цены со склада в Москве, включая НДС.

1у.е. = 1CHF (Швейцарский франк) по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

Скидки: от 1000 у.е. - 5%

от 2000 у.е. - 10%

от 4000 у.е. - 15%

Краны

															Подходящие приводы	
	Холодная и горячая вода, вода с гликолем до 50 об. % Для пропорционального регулирования	Холодная, теплая и горячая вода, вода с гликолем до 50 об. % Для пропорционального регулирования технической воды для центрального отопления	Для замкнутых и незамкнутых систем холодного и горячего водоснабжения	Для замкнутых систем холодного и горячего водоснабжения	С уплотнением	Герметичный (контур управления A - AB)	Допустимое давление [кПа]	Температура среды [°C]	DN	k_{vs} [м³/ч]	Тип клапана	Компактные приводы	Стандартные приводы	Скоростные	Приводы с функцией аварийного управления	
Внутренняя резьба / 2-ход. / PN 16	•		•		•		1600	−10...120	15–50	0,25–40	R2...-S..	•	•	•	•	
																
Стр. 13																
Внутренняя резьба / 3-ход. / PN 16	•			•		•	1600	−10...120	15–50	0,25–58	R3...-S..	•	•	•	•	
																
Стр. 14																
Внешняя резьба / 2-ход. / PN 16	•		•		•		1600	6...100	10–50	0,25–40	R4... R4...K	•	•	•	•	
																
Стр. 15																
Внешняя резьба / 3-ход. / PN 16	•		•			•	1600	6...100	10–50	0,25–25	R5... R5...K	•	•	•	•	
																
Стр. 16																
Фланец / 2-ход. / PN 6	•		•		•		600	−10...100	15–50	0,63–40	R6...-B..	•	•	•	•	
																
Стр. 18																
Фланец / 2-ход. / PN 16	•			•	•		1600	−10...120	65–150	63–320	R6...-S8		•		•	
																
Стр. 19																
Фланец / 3-ход. / PN 6	•			•		•	600	−10...100	15–50	0,63–25	R7...B..	•	•	•	•	
																
Стр. 19																
Внешняя резьба / 2-ход. / 130 °C / PN 16		•	•		•		2700	2...130	10–20	0,3–16	R4...D R4...DK		•	•	•	
																
Стр. 20																

Приводы

Области применения		Откр.-закр.	3-поз.	С плавным регулированием (2 ... 10 В)	Номинальное напряжение 230 В пер. тока	Номинальное напряжение 24 В пер./пост. тока	Время поворота двигателя 90° [с]	Время работы функции аварийного управления 90° [с]	Электрические принадлежности	Серия изделий	Степень защиты IEC/EN	Номинальный вращающий момент [Нм]	Тип привода	
Компактные приводы														
	Компактные размеры и низкая потребляемая энергия. Подходят для применения в индукционных системах кондиционирования воздуха с вентиляторными теплообменниками, а также для потолочных систем охлаждения.	•	•	•	•	•	90...105 35			Поворотный привод	IP40	2	TR.. TRY..	Стр. 21
		•	•	•	•	•	75				IP54	2	KR..	
Стандартные приводы														
	Для выполнения стандартных задач в системах ОВК.	•	•	•	•	•	90 90 90		•	Поворотный привод	IP54	5 10 20	LR.. NR.. SR..	Стр. 21
		•	•	•	•	•	90 150		•		IP54	20 40	SR..-5 GR..-5	
Скоростные														
	Для быстрого и точного регулирования температуры, например, для защиты от обледенения.			•		•	15 35 45 35		•	Поворотный привод	IP54	2 5 10 20	TRC.. LRC.. NRC.. SRC..	Стр. 21
Компактные приводы с механическим аварийным управлением														
	Минимальные требования к свободному пространству, при сбое питания переходят в настроенное аварийное состояние.			•		•	90	<25		Поворотный привод с возвратной пружиной	IP42	2,5	TRF..	
Стандартные приводы с механическим аварийным управлением														
	Для ситуаций, когда при сбое питания клапан должен переходить в заданное аварийное состояние.			•		•	150 90 90	<20		Поворотный привод с возвратной пружиной	IP54	4 10 20	LRF.. NRF.. SRF..	Стр. 22
		•		•	•	•	90	<20			IP54	20	SRF..-5	
Стандартные приводы с электрическим аварийным управлением (SuperCap)														
	Мощный привод для ситуаций, когда при сбое в электроснабжении требуется переход клапана в заданное аварийное состояние с кратковременным переключением напряжения.	•		•		•	150	<35	•	Поворотный привод SuperCap	IP54	40	GRK..-5	Стр. 22

**Цены на регулирующие шаровые краны с электроприводами
производства фирмы BELIMO Automation AG, Швейцария
для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха**

Кран	k _{VS}	Привод	Основные технические данные привода	Цена в у. е.
 2-х ходовые регулирующие шаровые краны (внутренняя резьба; DN15...50)				
DN15 1/2" (T_{макс.}=120°C)				
R2015-P25-S1	0,25	KR24-SR	24 В; 2 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В; T _{макс.} =80°C (теплоноситель)	225
R2015-P4-S1	0,4	TR24-SR	24 В; 2 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В	208
		LR24A-SR	24 В; 5 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В	245
R2015-P63-S1	0,63	HR24-SR	24 В; 5 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В; 35 секунд	276
R2015-1-S1	1	KR230	230 В; 2 Нм; 3-точечное управление; T _{макс.} =80°C (теплоноситель)	187
		TR230-3	230 В; 2 Нм; 3-точечное управление	173
R2015-1P6-S1	1,6	LR230A-S	230 В; 5 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	213
R2015-2P5-S1	2,5	KR24	24 В; 2 Нм; 3-точечное управление; T _{макс.} =80°C (теплоноситель)	183
		TR24-3	24 В; 2 Нм; 3-точечное управление	173
R2015-4-S1	4	LR24A-S	24 В; 5 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	213
R2015-6P3-S1	6,3	LF24-SR+WLF	24 В; 4 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В; возвратная пружина	390
DN20 3/4" (T_{макс.}=120°C)				
R2020-4-S2	4	LR24A-SR	24 В; 5 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В	256
		HR24-SR	24 В; 5 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В; 35 секунд	287
		LR230A	230 В; 5 Нм; 3-точечное управление	210
R2020-6P3-S2	6,3	LR230A-S	230 В; 5 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	224
		LR24A	24 В; 5 Нм; 3-точечное управление	210
		LR24A-S	24 В; 5 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	224
R2020-8P6-S2	8,6	LF24-SR+WLF	24 В; 4 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В; возвратная пружина	401
DN25 1" (T_{макс.}=120°C)				
R2025-6P3-S2	6,3	LR24A-SR	24 В; 5 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В	272
		HR24-SR	24 В; 5 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В; 35 секунд	303
		LR230A	230 В; 5 Нм; 3-точечное управление	226
R2025-10-S2	10	LR230A-S	230 В; 5 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	240
		LR24A	24 В; 5 Нм; 3-точечное управление	226
		LR24A-S	24 В; 5 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	240
R2025-16-S2	16	LF24-SR+WLF	24 В; 4 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В; возвратная пружина	417
DN32 1 1/4" (T_{макс.}=100°C)				
R2032-10-B2	10	LR24A-SR	24 В; 5 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В	284
		HR24-SR	24 В; 5 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В; 35 секунд	315
		LR230A	230 В; 5 Нм; 3-точечное управление	238
		LR230A-S	230 В; 5 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	252
		LR24A	24 В; 5 Нм; 3-точечное управление	238
		LR24A-S	24 В; 5 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	252
		LF24-SR+WLF	24 В; 4 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В; возвратная пружина	429
DN32 1 1/4" (T_{макс.}=120°C)				
R2032-16-S3	16	HR230-3	230 В; 10 Нм; 3-точечное управление	314
		NR230A	230 В; 10 Нм; 3-точечное управление	301
		HR230-3-S	230 В; 10 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	336
		NR230A-S	230 В; 10 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	340
		HR24-3	24 В; 10 Нм; 3-точечное управление	314
		NR24A	24 В; 10 Нм; 3-точечное управление	301
		HR24-3-S	24 В; 10 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	336
		NR24A-S	24 В; 10 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	340
		LR24-SR	24 В; 10 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В	389
		NR24A-SR	24 В; 10 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В	375
		HR24-SR	24 В; 10 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В; 35 секунд	404
		NRF24A-SZ	24 В; 10 Нм; плавное регулир. (0)0,5...10 В; возвратная пружина; нормально закрыт	456
		NRF24A-SZ-O	24 В; 10 Нм; плавное регулир. (0)0,5...10 В; возвратная пружина; нормально открыт	456
DN40 1 1/2" (T_{макс.}=120°C)				
R2040-16-S3	16	HR230-3	230 В; 10 Нм; 3-точечное управление	340
		NR230A	230 В; 10 Нм; 3-точечное управление	327
		HR230-3-S	230 В; 10 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	362
		NR230A-S	230 В; 10 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	366
		HR24-3	24 В; 10 Нм; 3-точечное управление	340
		NR24A	24 В; 10 Нм; 3-точечное управление	327
		HR24-3-S	24 В; 10 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	362
		NR24A-S	24 В; 10 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	366
		LR24-SR	24 В; 10 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В	415
		NR24A-SR	24 В; 10 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В	401
		HR24-SR	24 В; 10 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В; 35 секунд	430
		NRF24A-SZ	24 В; 10 Нм; плавное регулир. (0)0,5...10 В; возвратная пружина; нормально закрыт	482
R2040-25-S3	25	NRF24A-SZ-O	24 В; 10 Нм; плавное регулир. (0)0,5...10 В; возвратная пружина; нормально открыт	482
DN50 2" (T_{макс.}=120°C)				
R2050-25-S4	25	SR24A	24 В; 20 Нм; 3-точечное управление	399
		SR230A	230 В; 20 Нм; 3-точечное управление	399
		SR24A-S	24 В; 20 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	438
		SR230A-S	230 В; 20 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	438
		SR24A-SR	24 В; 20 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В	472
		SRF24A-SZ	24 В; 20 Нм; плавн. регулирование (0)0,5...10 В; возвратная пруж.; нормально закрыт	589
		SRF24A-SZ-O	24 В; 20 Нм; плавн. регулирование (0)0,5...10 В; возвратная пруж.; нормально открыт	589
		SRF24A-SZ-S2	24 В; 20 Нм; плавн. регулир. (0)0,5...10 В; 2 втр. переключ.; норм. закрыт	628
		SRF24A-SZ-S2-O	24 В; 20 Нм; плавн. регулир. (0)0,5...10 В; 2 втр. переключ.; норм. открыт	628
R2050-40-S4	40			

* Цены со склада в Москве, включая НДС.

1у.е. = 1CHF (Швейцарский франк) по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

Скидки: от 1000 у.е. - 5%

от 2000 у.е. - 10%

от 4000 у.е. - 15%

Кран	k _{VS}	Привод	Основные технические данные привода	Цена* в у. е.
 3-х ходовые регулирующие шаровые краны (внутренняя резьба; DN15...50)				
DN15 ½" (T _{макс.} =120°C)				
R3015-P25-S1	0,25	KR24-SR	24 В; 2 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В; T _{макс.} =80°C (теплоноситель)	273
R3015-P4-S1	0,4	TR24-SR	24 В; 2 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В	256
		LR24A-SR	24 В; 5 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В	293
R3015-P63-S1	0,63	HR24-SR	24 В; 5 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В; 35 секунд	324
R3015-1-S1	1	KR230	230 В; 2 Нм; 3-точечное управление; T _{макс.} =80°C (теплоноситель)	235
		TR230-3	230 В; 2 Нм; 3-точечное управление	221
R3015-1P6-S1	1,6	LR230A-S	230 В; 5 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	261
		KR24	24 В; 2 Нм; 3-точечное управление; T _{макс.} =80°C (теплоноситель)	231
R3015-2P5-S1	2,5	TR24-3	24 В; 2 Нм; 3-точечное управление	221
		LR24A-S	24 В; 5 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	261
R3015-4-S1	4	LF24-SR+WLF	24 В; 4 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В; возвратная пружина	438
DN20 ¾" (T _{макс.} =120°C)				
R3020-4-S2	4	LR24A-SR	24 В; 5 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В	309
		HR24-SR	24 В; 5 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В; 35 секунд	340
		LR230A	230 В; 5 Нм; 3-точечное управление	263
		LR230A-S	230 В; 5 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	277
		LR24A	24 В; 5 Нм; 3-точечное управление	263
R3020-6P3-S2	6,3	LR24A-S	24 В; 5 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	277
		LF24-SR+WLF	24 В; 4 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В; возвратная пружина	454
DN25 1" (T _{макс.} =120°C)				
R3025-6P3-S2	6,3	LR24A-SR	24 В; 5 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В	342
		HR24-SR	24 В; 5 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В; 35 секунд	373
		LR230A	230 В; 5 Нм; 3-точечное управление	296
		LR230A-S	230 В; 5 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	310
		LR24A	24 В; 5 Нм; 3-точечное управление	296
R3025-10-S2	10	LR24A-S	24 В; 5 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	310
		LF24-SR+WLF	24 В; 4 Нм; плавное регулирование 2...10 В; возвратная пружина	487
DN32 1¼" (T _{макс.} =100°C)				
R3032-10-B2	10	LR24A-SR	24 В; 5 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В	327
		HR24-SR	24 В; 5 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В; 35 секунд	358
		LR230A	230 В; 5 Нм; 3-точечное управление	281
		LR230A-S	230 В; 5 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	295
		LR24A	24 В; 5 Нм; 3-точечное управление	281
		LR24A-S	24 В; 5 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	295
		LF24-SR+WLF	24 В; 4 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В; возвратная пружина	472
DN32 1¼" (T _{макс.} =120°C)				
R3032-16-S3	16	HR230-3	230 В; 10 Нм; 3-точечное управление	409
		NR230A	230 В; 10 Нм; 3-точечное управление	396
		HR230-3-S	230 В; 10 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	431
		NR230A-S	230 В; 10 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	435
		HR24-3	24 В; 10 Нм; 3-точечное управление	409
		NR24A	24 В; 10 Нм; 3-точечное управление	396
		HR24-3-S	24 В; 10 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	431
		NR24A-S	24 В; 10 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	435
		HR24-SR	24 В; 10 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В	484
		NR24A-SR	24 В; 10 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В	470
		HR24-SR	24 В; 10 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В; 35 секунд	499
		NRF24A-SZ	24 В; 10 Нм; плавное регулир. (0)0,5...10 В; возвратная пружина; нормально закрыт	551
		NRF24A-SZ-O	24 В; 10 Нм; плавное регулир. (0)0,5...10 В; возвратная пружина; нормально открыт	551
DN40 1½" (T _{макс.} =120°C)				
R3040-16-S3	16	HR230-3	230 В; 10 Нм; 3-точечное управление	456
		NR230A	230 В; 10 Нм; 3-точечное управление	443
		HR230-3-S	230 В; 10 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	478
		NR230A-S	230 В; 10 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	482
		HR24-3	24 В; 10 Нм; 3-точечное управление	456
		NR24A	24 В; 10 Нм; 3-точечное управление	443
		HR24-3-S	24 В; 10 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	478
		NR24A-S	24 В; 10 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	482
		HR24-SR	24 В; 10 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В	531
		NR24A-SR	24 В; 10 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В	517
		HR24-SR	24 В; 10 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В; 35 секунд	546
		NRF24A-SZ	24 В; 10 Нм; плавное регулир. (0)0,5...10 В; возвратная пружина; нормально закрыт	598
		NRF24A-SZ-O	24 В; 10 Нм; плавное регулир. (0)0,5...10 В; возвратная пружина; нормально открыт	598
R3040-25-S4	25	SR24A	24 В; 20 Нм; 3-точечное управление	503
		SR230A	230 В; 20 Нм; 3-точечное управление	503
		SR24A-S	24 В; 20 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	542
		SR230A-S	230 В; 20 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	542
		SR24A-SR	24 В; 20 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В	576
		SRF24A-SZ	24 В; 20 Нм; плавн. регулирование (0)0,5...10 В; возвратная пруж.; нормально закрыт	693
		SRF24A-SZ-O	24 В; 20 Нм; плавн. регулирование (0)0,5...10 В; возвратная пруж.; нормально открыт	693
		SRF24A-SZ-S2	24 В; 20 Нм; плавн. регулир. (0)0,5...10 В; 2 втр. переключ.; возвр. пруж.; норм. закрыт	732
		SRF24A-SZ-S2-O	24 В; 20 Нм; плавн. регулир. (0)0,5...10 В; 2 втр. переключ.; возвр. пруж.; норм. открыт	732

* Цены со склада в Москве, включая НДС.

1у.е. = 1CHF (Швейцарский франк) по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

Скидки: от 1000 у.е. - 5%

от 2000 у.е. - 10%

от 4000 у.е. - 15%

Кран	k _{VS}	Привод	Основные технические данные привода	Цена* в у. е.
DN50 2" (Т _{макс.} =120°C)				
R3050-25-S4	25	SR24A	24 В; 20 Нм; 3-точечное управление	510
		SR230A	230 В; 20 Нм; 3-точечное управление	510
		SR24A-S	24 В; 20 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	549
		SR230A-S	230 В; 20 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	549
		SR24A-SR	24 В; 20 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В	583
		SRF24A-SZ	24 В; 20 Нм; плавн. регулирование (0)0,5...10 В; возвратная пруж; нормально закрыт	700
		SRF24A-SZ-O	24 В; 20 Нм; плавн. регулирование (0)0,5...10 В; возвратная пруж; нормально открыт	700
		SRF24A-SZ-S2	24 В; 20 Нм; плавн. регулир. (0)0,5...10 В; 2 встр. переключ; возвр. пруж.; норм. закрыт	739
SRF24A-SZ-S2-O	24 В; 20 Нм; плавн. регулир. (0)0,5...10 В; 2 встр. переключ; возвр. пруж.; норм. открыт	739		
R3050-40-S4	40	SR24A	24 В; 20 Нм; 3-точечное управление	637
		SR230A	230 В; 20 Нм; 3-точечное управление	637
		SR24A-S	24 В; 20 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	676
		SR230A-S	230 В; 20 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	676
		SR24A-SR	24 В; 20 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В	710
		SRF24A-SZ	24 В; 20 Нм; плавн. регулирование (0)0,5...10 В; возвратная пруж; нормально закрыт	827
		SRF24A-SZ-O	24 В; 20 Нм; плавн. регулирование (0)0,5...10 В; возвратная пруж; нормально открыт	827
		SRF24A-SZ-S2	24 В; 20 Нм; плавн. регулир. (0)0,5...10 В; 2 встр. переключ; возвр. пруж.; норм. закрыт	866
SRF24A-SZ-S2-O	24 В; 20 Нм; плавн. регулир. (0)0,5...10 В; 2 встр. переключ; возвр. пруж.; норм. открыт	866		
R3050-58-S4	58	SR24A	24 В; 20 Нм; 3-точечное управление	706
		SR230A	230 В; 20 Нм; 3-точечное управление	706
		SR24A-S	24 В; 20 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	745
		SR230A-S	230 В; 20 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	745
		SR24A-SR	24 В; 20 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В	779
		SRF24A-SZ	24 В; 20 Нм; плавн. регулирование (0)0,5...10 В; возвратная пруж; нормально закрыт	896
		SRF24A-SZ-O	24 В; 20 Нм; плавн. регулирование (0)0,5...10 В; возвратная пруж; нормально открыт	896
		SRF24A-SZ-S2	24 В; 20 Нм; плавн. регулир. (0)0,5...10 В; 2 встр. переключ; возвр. пруж.; норм. закрыт	935
SRF24A-SZ-S2-O	24 В; 20 Нм; плавн. регулир. (0)0,5...10 В; 2 встр. переключ; возвр. пруж.; норм. открыт	935		
 Аксессуары				
ZR2315		Муфтовое соединение; DN15 (½")		10
ZR2320		Муфтовое соединение; DN20 (¾")		11
ZR2325		Муфтовое соединение; DN25 (1")		13
ZR2332		Муфтовое соединение; DN32 (1¼")		21
ZR2340		Муфтовое соединение; DN40 (1½")		27
ZR2350		Муфтовое соединение; DN50 (2")		40
 2-х ходовые регулирующие шаровые краны (внешняя резьба; DN10...50)				
DN10 ⅝" (G¾") (Т _{макс.} =100°C)				
R405K	0,25	TR24-SR	24 В; 2 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В	213
		TR230-3	230 В; 2 Нм; 3-точечное управление	178
R406K	0,4	TR24-3	24 В; 2 Нм; 3-точечное управление	178
		KR24	24 В; 2 Нм; 3-точечное управление; Т _{макс.} =80°C (теплоноситель)	188
R407K	0,63	KR230	230 В; 2 Нм; 3-точечное управление; Т _{макс.} =80°C (теплоноситель)	192
		KR24-SR	24 В; 2 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В; Т _{макс.} =80°C (теплоноситель)	230
R408K	1	TRC24A-SR	24 В; 2 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В; 15 секунд	243
		TRF24-SR	24 В; 2 Нм; плавн. регулирование (0)2...10 В; возвратная пружина; нормально закрыт	322
R409K	1,6	TRF24-SR-O	24 В; 2 Нм; плавн. регулирование (0)2...10 В; возвратная пружина; нормально открыт	322
DN15 ½" (G1") (Т _{макс.} =100°C)				
R409	0,63	KR24-SR	24 В; 2 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В; Т _{макс.} =80°C (теплоноситель)	237
		TR24-SR	24 В; 2 Нм; плавное регулир. (0)2...10 В	220
R410	1	LR24A-SR	24 В; 5 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В	257
		HRVD24-SR	24 В; 5 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В; 35 секунд; Т _{макс.} =120°C	288
R411	1,6	KR230	230 В; 2 Нм; 3-точечное управление; Т _{макс.} =80°C (теплоноситель)	199
		TR230-3	230 В; 2 Нм; 3-точечное управление	185
R412	2,5	LR230A-S	230 В; 5 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	225
		KR24	24 В; 2 Нм; 3-точечное управление; Т _{макс.} =80°C (теплоноситель)	195
R413	4	TR24-3	24 В; 2 Нм; 3-точечное управление	185
		LR24A-S	24 В; 5 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	225
R414	6,3	LF24-SR+WLF	24 В; 4 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В; возвратная пружина	402
DN20 ¾" (G1¼") (Т _{макс.} =100°C)				
R417	4	LR24A-SR	24 В; 5 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В	268
		HRVD24-SR	24 В; 5 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В; 35 секунд; Т _{макс.} =120°C	299
R418	6,3	LR230A	230 В; 5 Нм; 3-точечное управление	222
		LR230A-S	230 В; 5 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	236
		LR24A	24 В; 5 Нм; 3-точечное управление	222
R419	8,6	LR24A-S	24 В; 5 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	236
		LF24-SR+WLF	24 В; 4 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В; возвратная пружина	413
DN25 1" (G1½") (Т _{макс.} =100°C)				
R422	6,3	LR24A-SR	24 В; 5 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В	293
		HRVD24-SR	24 В; 5 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В; 35 секунд; Т _{макс.} =120°C	324
R423	10	LR230A	230 В; 5 Нм; 3-точечное управление	247
		LR230A-S	230 В; 5 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	261
		LR24A	24 В; 5 Нм; 3-точечное управление	247
R424	16	LR24A-S	24 В; 5 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	261
		LF24-SR+WLF	24 В; 4 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В; возвратная пружина	438

* Цены со склада в Москве, включая НДС.

1у.е. = 1CHF (Швейцарский франк) по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

Скидки: от 1000 у.е. - 5%

от 2000 у.е. - 10%

от 4000 у.е. - 15%

Кран	k _{VS}	Привод	Основные технические данные привода	Цена* в у. е.
DN32 1¼" (G2") (Т _{макс.} =100°C)				
R429	10	LR24A-SR	24 В; 5 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В	315
		HR24A-SR	24 В; 5 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В; 35 секунд; Т _{макс.} =120°C	346
		LR230A	230 В; 5 Нм; 3-точечное управление	269
		LR230A-S	230 В; 5 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	283
		LR24A	24 В; 5 Нм; 3-точечное управление	269
		LR24A-S	24 В; 5 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	283
		LF24-SR+WLF	24 В; 4 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В; возвратная пружина	460
DN32 1¼" (G2") (Т _{макс.} =100°C)				
R431	16	HR230-3	230 В; 10 Нм; 3-точечное управление; Т _{макс.} =120°C	340
		NR230A	230 В; 10 Нм; 3-точечное управление	327
		HR230-3-S	230 В; 10 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель; Т _{макс.} =120°C	362
		NR230A-S	230 В; 10 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	366
		HR24-3	24 В; 10 Нм; 3-точечное управление; Т _{макс.} =120°C	340
		NR24A	24 В; 10 Нм; 3-точечное управление	327
		HR24-3-S	24 В; 10 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель; Т _{макс.} =120°C	362
		NR24A-S	24 В; 10 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	366
		HR24-SR	24 В; 10 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В; Т _{макс.} =120°C	415
		NR24A-SR	24 В; 10 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В	401
		HR24-SR	24 В; 10 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В; 35 секунд; Т _{макс.} =120°C	430
		NRF24A-SZ	24 В; 10 Нм; плавное регулир. (0)0,5...10 В; возвратная пружина; нормально закрыт	482
NRF24A-SZ-O	24 В; 10 Нм; плавное регулир. (0)0,5...10 В; возвратная пружина; нормально открыт	482		
DN40 1½" (G2¼") (Т _{макс.} =100°C)				
R438	16	HR230-3	230 В; 10 Нм; 3-точечное управление; Т _{макс.} =120°C	370
		NR230A	230 В; 10 Нм; 3-точечное управление	357
		HR230-3-S	230 В; 10 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель; Т _{макс.} =120°C	392
		NR230A-S	230 В; 10 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	396
		HR24-3	24 В; 10 Нм; 3-точечное управление; Т _{макс.} =120°C	370
		NR24A	24 В; 10 Нм; 3-точечное управление	357
		HR24-3-S	24 В; 10 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель; Т _{макс.} =120°C	392
		NR24A-S	24 В; 10 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	396
		HR24-SR	24 В; 10 Нм; плавное регулиров. (0)2...10 В; Т _{макс.} =120°C	445
		NR24A-SR	24 В; 10 Нм; плавное регулиров. (0)2...10 В	431
		HR24-SR	24 В; 10 Нм; плавное регулир. (0)2...10 В; 35 секунд; Т _{макс.} =120°C	460
		NRF24A-SZ	24 В; 10 Нм; плавное регулир. (0)0,5...10 В; возвратная пружина; нормально закрыт	512
R439	25	NRF24A-SZ-O	24 В; 10 Нм; плавное регулир. (0)0,5...10 В; возвратная пружина; нормально открыт	512
DN50 2" (G2¾") (Т _{макс.} =100°C)				
R448	25	HR230-3	230 В; 10 Нм; 3-точечное управление; Т _{макс.} =120°C	437
		NR230A	230 В; 10 Нм; 3-точечное управление	424
		HR230-3-S	230 В; 10 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель; Т _{макс.} =120°C	459
		NR230A-S	230 В; 10 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	463
		HR24-3	24 В; 10 Нм; 3-точечное управление; Т _{макс.} =120°C	437
		NR24A	24 В; 10 Нм; 3-точечное управление	424
		HR24-3-S	24 В; 10 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель; Т _{макс.} =120°C	459
		NR24A-S	24 В; 10 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	463
		HR24-SR	24 В; 10 Нм; плавное регулиров. (0)2...10 В; Т _{макс.} =120°C	512
		NR24A-SR	24 В; 10 Нм; плавное регулиров. (0)2...10 В	498
		HR24-SR	24 В; 10 Нм; плавное регулир. (0)2...10 В; 35 секунд; Т _{макс.} =120°C	527
		NRF24A-SZ	24 В; 10 Нм; плавное регулир. (0)0,5...10 В; возвратная пружина; нормально закрыт	579
R449	40	NRF24A-SZ-O	24 В; 10 Нм; плавное регулир. (0)0,5...10 В; возвратная пружина; нормально открыт	579
 3-х ходовые регулирующие шаровые краны (внешняя резьба; DN10...50)				
DN10 ⅜" (G¾") (Т _{макс.} =100°C)				
R505K	0,25	TR24-SR	24 В; 2 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В	274
R506K	0,4	TR230-3	230 В; 2 Нм; 3-точечное управление	239
		TR24-3	24 В; 2 Нм; 3-точечное управление	239
R507K	0,63	KR24	24 В; 2 Нм; 3-точечное управление; Т _{макс.} =80°C (теплоноситель)	249
		KR230	230 В; 2 Нм; 3-точечное управление; Т _{макс.} =80°C (теплоноситель)	253
R508K	1	KR24-SR	24 В; 2 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В; Т _{макс.} =80°C (теплоноситель)	291
		TRC24A-SR	24 В; 2 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В; 15 секунд	304
		TRF24-SR	24 В; 2 Нм; плавн. регулирование (0)2...10 В; возвратная пружина; нормально закрыт	383
		TRF24-SR-O	24 В; 2 Нм; плавн. регулирование (0)2...10 В; возвратная пружина; нормально открыт	383
DN15 ½" (G1") (Т _{макс.} =100°C)				
R509	0,63	KR24-SR	24 В; 2 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В; Т _{макс.} =80°C (теплоноситель)	312
R510	1	TR24-SR	24 В; 2 Нм; плавное регулир. (0)2...10 В	295
		LR24A-SR	24 В; 5 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В	332
R511	1,6	HR24A-SR	24 В; 5 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В; 35 секунд; Т _{макс.} =120°C	363
		KR230	230 В; 2 Нм; 3-точечное управление; Т _{макс.} =80°C (теплоноситель)	274
R512	2,5	TR230-3	230 В; 2 Нм; 3-точечное управление	260
		LR230A-S	230 В; 5 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	300
R513	4	KR24	24 В; 2 Нм; 3-точечное управление; Т _{макс.} =80°C (теплоноситель)	270
		TR24-3	24 В; 2 Нм; 3-точечное управление	260
		LR24A-S	24 В; 5 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	300
		LF24-SR+WLF	24 В; 4 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В; возвратная пружина	477

* Цены со склада в Москве, включая НДС.

1у.е. = 1CHF (Швейцарский франк) по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

Скидки: от 1000 у.е. - 5%

от 2000 у.е. - 10%

от 4000 у.е. - 15%

Кран	k _{VS}	Привод	Основные технические данные привода	Цена* в у. е.
DN20 ¾" (G1¼") (Т _{макс.} =100°C)				
R517	4	LR24A-SR	24 В; 5 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В	352
		HR24A-SR	24 В; 5 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В; 35 секунд; Т _{макс.} =120°C	383
		LR230A	230 В; 5 Нм; 3-точечное управление	306
		LR230A-S	230 В; 5 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	320
		LR24A	24 В; 5 Нм; 3-точечное управление	306
R518	6,3	LR24A-S	24 В; 5 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	320
		LF24-SR+WLF	24 В; 4 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В; возвратная пружина	497
DN25 1" (G1½") (Т _{макс.} =100°C)				
R522	6,3	LR24A-SR	24 В; 5 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В	396
		HR24A-SR	24 В; 5 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В; 35 секунд; Т _{макс.} =120°C	427
		LR230A	230 В; 5 Нм; 3-точечное управление	350
		LR230A-S	230 В; 5 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	364
		LR24A	24 В; 5 Нм; 3-точечное управление	350
R523	10	LR24A-S	24 В; 5 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	364
		LF24-SR+WLF	24 В; 4 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В; возвратная пружина	541
DN32 1¼" (G2") (Т _{макс.} =100°C)				
R529	10	LR24A-SR	24 В; 5 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В	442
		HR24A-SR	24 В; 5 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В; 35 секунд; Т _{макс.} =120°C	473
		LR230A	230 В; 5 Нм; 3-точечное управление	396
		LR230A-S	230 В; 5 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	410
		LR24A	24 В; 5 Нм; 3-точечное управление	396
		LR24A-S	24 В; 5 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	410
		LF24-SR+WLF	24 В; 4 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В; возвратная пружина	587
DN32 1¼" (G2") (Т _{макс.} =100°C)				
R531	16	HR230-3	230 В; 10 Нм; 3-точечное управление; Т _{макс.} =120°C	491
		NR230A	230 В; 10 Нм; 3-точечное управление	478
		HR230-3-S	230 В; 10 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель; Т _{макс.} =120°C	513
		NR230A-S	230 В; 10 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	517
		HR24-3	24 В; 10 Нм; 3-точечное управление; Т _{макс.} =120°C	491
		NR24A	24 В; 10 Нм; 3-точечное управление	478
		HR24-3-S	24 В; 10 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель; Т _{макс.} =120°C	513
		NR24A-S	24 В; 10 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	517
		HR24-SR	24 В; 10 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В; Т _{макс.} =120°C	566
		NR24A-SR	24 В; 10 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В	552
		HR24-SR	24 В; 10 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В; 35 секунд; Т _{макс.} =120°C	581
		NRF24A-SZ	24 В; 10 Нм; плавное регулир. (0)0,5...10 В; возвратная пружина; нормально закрыт	633
		NRF24A-SZ-O	24 В; 10 Нм; плавное регулир. (0)0,5...10 В; возвратная пружина; нормально открыт	633
DN40 1½" (G2¼") (Т _{макс.} =100°C)				
R538	16	HR230-3	230 В; 10 Нм; 3-точечное управление; Т _{макс.} =120°C	535
		NR230A	230 В; 10 Нм; 3-точечное управление	522
		HR230-3-S	230 В; 10 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель; Т _{макс.} =120°C	557
		NR230A-S	230 В; 10 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	561
		HR24-3	24 В; 10 Нм; 3-точечное управление; Т _{макс.} =120°C	535
		NR24A	24 В; 10 Нм; 3-точечное управление	522
		HR24-3-S	24 В; 10 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель; Т _{макс.} =120°C	557
		NR24A-S	24 В; 10 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	561
		HR24-SR	24 В; 10 Нм; плавное регулиров. (0)2...10 В; Т _{макс.} =120°C	610
		NR24A-SR	24 В; 10 Нм; плавное регулиров. (0)2...10 В	596
		HR24-SR	24 В; 10 Нм; плавное регулир. (0)2...10 В; 35 секунд; Т _{макс.} =120°C	625
		NRF24A-SZ	24 В; 10 Нм; плавное регулир. (0)0,5...10 В; возвратная пружина; нормально закрыт	677
		NRF24A-SZ-O	24 В; 10 Нм; плавное регулир. (0)0,5...10 В; возвратная пружина; нормально открыт	677
DN50 2" (G2¾") (Т _{макс.} =100°C)				
R548	25	HR230-3	230 В; 10 Нм; 3-точечное управление; Т _{макс.} =120°C	629
		NR230A	230 В; 10 Нм; 3-точечное управление	616
		HR230-3-S	230 В; 10 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель; Т _{макс.} =120°C	651
		NR230A-S	230 В; 10 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	655
		HR24-3	24 В; 10 Нм; 3-точечное управление; Т _{макс.} =120°C	629
		NR24A	24 В; 10 Нм; 3-точечное управление	616
		HR24-3-S	24 В; 10 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель; Т _{макс.} =120°C	651
		NR24A-S	24 В; 10 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	655
		HR24-SR	24 В; 10 Нм; плавное регулиров. (0)2...10 В; Т _{макс.} =120°C	704
		NR24A-SR	24 В; 10 Нм; плавное регулиров. (0)2...10 В	690
		HR24-SR	24 В; 10 Нм; плавное регулир. (0)2...10 В; 35 секунд; Т _{макс.} =120°C	719
		NRF24A-SZ	24 В; 10 Нм; плавное регулир. (0)0,5...10 В; возвратная пружина; нормально закрыт	771
		NRF24A-SZ-O	24 В; 10 Нм; плавное регулир. (0)0,5...10 В; возвратная пружина; нормально открыт	771
Аксессуары				
				
ZR4510			Муфтовое соединение; DN10 (¾")	8
ZR4515			Муфтовое соединение; DN15 (½")	9
ZR4520			Муфтовое соединение; DN20 (¾")	10
ZR4525			Муфтовое соединение; DN25 (1")	12
ZR4532			Муфтовое соединение; DN32 (1¼")	19
ZR4540			Муфтовое соединение; DN40 (1½")	25
ZR4550			Муфтовое соединение; DN50 (2")	38

* Цены со склада в Москве, включая НДС.

1у.е. = 1CHF (Швейцарский франк) по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

Скидки: от 1000 у.е. - 5%

от 2000 у.е. - 10%

от 4000 у.е. - 15%

Кран	k _{VS}	Привод	Основные технические данные привода		Цена* в у. е.
2-х ходовые регулирующие шаровые краны (фланцы; DN15...150)					
DN15 (Т _{макс.} =100°С)					
R6015RP63-B1	0,63	TR24-SR	24 В; 2 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В		342
		LR24A-SR	24 В; 5 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В	379	
R6015R1-B1	1	HR24-SR	24 В; 5 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В; 35 секунд		410
		KR24	24 В; 2 Нм; 3-точечное управление; Т _{макс.} =80°С (теплоноситель)	317	
R6015R1P6-B1	1,6	KR230	230 В; 2 Нм; 3-точечное управление; Т _{макс.} =80°С (теплоноситель)		321
		KR24-SR	24 В; 2 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В; Т _{макс.} =80°С (теплоноситель)	359	
R6015R2P5-B1	2,5	TR230-3	230 В; 2 Нм; 3-точечное управление		307
		LR230A-S	230 В; 5 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	347	
R6015R4-B1	4	TR24-3	24 В; 2 Нм; 3-точечное управление		307
		LR24A-S	24 В; 5 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	347	
		LF24-SR+WLF	24 В; 4 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В; возвратная пружина		524
DN20 (Т _{макс.} =100°С)					
R6020R6P3-B1	6,3	LR24A-SR	24 В; 5 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В		390
		HR24-SR	24 В; 5 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В; 35 секунд	421	
		LR230A	230 В; 5 Нм; 3-точечное управление	344	
		LR230A-S	230 В; 5 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	358	
		LR24A	24 В; 5 Нм; 3-точечное управление	344	
		LR24A-S	24 В; 5 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	358	
		LF24-SR+WLF	24 В; 4 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В; возвратная пружина		535
DN25 (Т _{макс.} =100°С)					
R6025R10-B2	10	LR24A-SR	24 В; 5 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В		413
		HR24-SR	24 В; 5 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В; 35 секунд	444	
		LR230A	230 В; 5 Нм; 3-точечное управление	367	
		LR230A-S	230 В; 5 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	381	
		LR24A	24 В; 5 Нм; 3-точечное управление	367	
		LR24A-S	24 В; 5 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	381	
		LF24-SR+WLF	24 В; 4 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В; возвратная пружина		558
DN32 (Т _{макс.} =100°С)					
R6032R16-B3	16	HR230-3	230 В; 10 Нм; 3-точечное управление		446
		NR230A	230 В; 10 Нм; 3-точечное управление	433	
		HR230-3-S	230 В; 10 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	468	
		NR230A-S	230 В; 10 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	472	
		HR24-3	24 В; 10 Нм; 3-точечное управление	446	
		NR24A	24 В; 10 Нм; 3-точечное управление	433	
		HR24-3-S	24 В; 10 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	468	
		NR24A-S	24 В; 10 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	472	
		HR24-SR	24 В; 10 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В	521	
		NR24A-SR	24 В; 10 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В	507	
		HR24-SR	24 В; 10 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В; 35 секунд	536	
		NRF24A-SZ	24 В; 10 Нм; плавное регулир. (0)0,5...10 В; возвратная пружина; нормально закрыт	588	
		NRF24A-SZ-O	24 В; 10 Нм; плавное регулир. (0)0,5...10 В; возвратная пружина; нормально открыт	588	
DN40 (Т _{макс.} =100°С)					
R6040R25-B3	25	HR230-3	230 В; 10 Нм; 3-точечное управление		478
		NR230A	230 В; 10 Нм; 3-точечное управление	465	
		HR230-3-S	230 В; 10 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	500	
		NR230A-S	230 В; 10 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	504	
		HR24-3	24 В; 10 Нм; 3-точечное управление	478	
		NR24A	24 В; 10 Нм; 3-точечное управление	465	
		HR24-3-S	24 В; 10 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	500	
		NR24A-S	24 В; 10 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	504	
		HR24-SR	24 В; 10 Нм; плавное регулиров. (0)2...10 В	553	
		NR24A-SR	24 В; 10 Нм; плавное регулиров. (0)2...10 В	539	
		HR24-SR	24 В; 10 Нм; плавное регулир. (0)2...10 В; 35 секунд	568	
		NRF24A-SZ	24 В; 10 Нм; плавное регулир. (0)0,5...10 В; возвратная пружина; нормально закрыт	620	
		NRF24A-SZ-O	24 В; 10 Нм; плавное регулир. (0)0,5...10 В; возвратная пружина; нормально открыт	620	
DN50 (Т _{макс.} =100°С)					
R6050R40-B3	40	HR230-3	230 В; 10 Нм; 3-точечное управление		528
		NR230A	230 В; 10 Нм; 3-точечное управление	515	
		HR230-3-S	230 В; 10 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	550	
		NR230A-S	230 В; 10 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	554	
		HR24-3	24 В; 10 Нм; 3-точечное управление	528	
		NR24A	24 В; 10 Нм; 3-точечное управление	515	
		HR24-3-S	24 В; 10 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	550	
		NR24A-S	24 В; 10 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	554	
		HR24-SR	24 В; 10 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В	603	
		NR24A-SR	24 В; 10 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В	589	
		HR24-SR	24 В; 10 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В; 35 секунд	618	
		NRF24A-SZ	24 В; 10 Нм; плавное регулир. (0)0,5...10 В; возвратная пружина; нормально закрыт	670	
		NRF24A-SZ-O	24 В; 10 Нм; плавное регулир. (0)0,5...10 В; возвратная пружина; нормально открыт	670	

* Цены со склада в Москве, включая НДС.

1у.е. = 1CHF (Швейцарский франк) по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

Скидки: от 1000 у.е. - 5%

от 2000 у.е. - 10%

от 4000 у.е. - 15%

Кран	k _{VS}	Привод	Основные технические данные привода	Цена* в у. е.
DN65 (T _{макс.} =120°C)				
R6065W63-S8	63	SR24A-5	24 В; 20 Нм; 3-точечное управление, 90 секунд	875
		SR230A-5	230 В; 20 Нм; 3-точечное управление, 90 секунд	875
		SR24A-SR-5	24 В; 20 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В, 90 секунд	947
		SR230A-SR-5	220В; 20 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В, 90 секунд	947
		SRC24A-SR-5	24 В; 20 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В, 35 секунд.	980
		SRF24A-SZ-5	24 В; 20 Нм; плавное регулиров. (0)0,5...10 В; возвратной пруж.; нормально закрыт	1087
		SRF24A-SZ-5-O	24 В; 20 Нм; плавное регулиров. (0)0,5...10 В; возвратной пруж.; нормально открыт	1087
		SRF24A-SZ-S2-5	24 В; 20 Нм; плавн. регул. (0)0,5...10 В; 2 востр. перекл.; возвратн пруж.; норм. закрыт	1126
SRF24A-SZ-S2-5-O	24 В; 20 Нм; плавн. регул. (0)0,5...10 В; 2 востр. перекл.; возвратн пруж.; норм. открыт	1126		
DN80 (T _{макс.} =120°C)				
R6080W100-S8	100	SR24A-5	24 В; 20 Нм; 3-точечное управление, 90 секунд	1086
		SR230A-5	230 В; 20 Нм; 3-точечное управление, 90 секунд	1086
		SR24A-SR-5	24 В; 20 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В, 90 секунд	1158
		SR230A-SR-5	220В; 20 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В, 90 секунд	1158
		SRC24A-SR-5	24 В; 20 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В, 35 секунд.	1191
		SRF24A-SZ-5	24 В; 20 Нм; плавное регулиров. (0)0,5...10 В; возвратной пруж.; нормально закрыт	1298
		SRF24A-SZ-5-O	24 В; 20 Нм; плавное регулиров. (0)0,5...10 В; возвратной пруж.; нормально открыт	1298
		SRF24A-SZ-S2-5	24 В; 20 Нм; плавн. регул. (0)0,5...10 В; 2 востр. перекл.; возвратн пруж.; норм. закрыт	1337
SRF24A-SZ-S2-5-O	24 В; 20 Нм; плавн. регул. (0)0,5...10 В; 2 востр. перекл.; возвратн пруж.; норм. открыт	1337		
DN100 (T _{макс.} =120°C)				
R6100W160-S8	160	GR24A-SR-5	24 В; 40 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В, 150 секунд	1781
		GRK24A-SR-5	24 В; 40 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В, 150 сек.; со встроенным конденсатором	2074
		GRK24A-SZ-5	24 В; 40 Нм; плавное регулирование 0,5...10 В, 150 сек.; со встроенным конденсатором	2074
DN125 (T _{макс.} =120°C)				
R6125W250-S8	250	GR24A-SR-5	24 В; 40 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В, 150 секунд	2673
		GRK24A-SR-5	24 В; 40 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В, 150 сек.; со встроенным конденсатором	2966
		GRK24A-SZ-5	24 В; 40 Нм; плавное регулиров. (0)0,5...10 В, 150 сек.; со встроенным конденсатором	2966
DN150 (T _{макс.} =120°C)				
R6150W320-S8	320	GR24A-SR-5	24 В; 40 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В, 150 секунд	3189
		GRK24A-SR-5	24 В; 40 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В, 150 сек.; со встроенным конденсатором	3482
		GRK24A-SZ-5	24 В; 40 Нм; плавное регулиров. (0)0,5...10 В, 150 сек.; со встроенным конденсатором	3482
 3-х ходовые регулирующие шаровые краны (фланцы DN15...50)				
DN15 (T _{макс.} =100°C)				
R7015RP63-B1	0,63	TR24-SR	24 В; 2 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В	428
		LR24A-SR	24 В; 5 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В	465
		HR24-SR	24 В; 5 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В; 35 секунд	496
		KR24	24 В; 2 Нм; 3-точечное управление; T _{макс.} =80°C (теплоноситель)	403
R7015R1P6-B1	1,6	KR230	230 В; 2 Нм; 3-точечное управление; T _{макс.} =80°C (теплоноситель)	407
		KR24-SR	24 В; 2 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В; T _{макс.} =80°C (теплоноситель)	445
		TR230-3	230 В; 2 Нм; 3-точечное управление	393
		LR230A-S	230 В; 5 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	433
R7015R4-B1	4	TR24-3	24 В; 2 Нм; 3-точечное управление	393
		LR24A-S	24 В; 5 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	433
		LF24-SR+WLF	24 В; 4 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В; возвратная пружина	610
DN20 (T _{макс.} =100°C)				
R7020R6P3-B1	6,3	LR24A-SR	24 В; 5 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В	476
		HR24-SR	24 В; 5 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В; 35 секунд	507
		LR230A	230 В; 5 Нм; 3-точечное управление	430
		LR230A-S	230 В; 5 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	444
		LR24A	24 В; 5 Нм; 3-точечное управление	430
		LR24A-S	24 В; 5 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	444
		LF24-SR+WLF	24 В; 4 Нм; плавное регулирование 2...10 В; возвратная пружина	621
DN25 (T _{макс.} =100°C)				
R7025R10-B2	10	LR24A-SR	24 В; 5 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В	490
		HR24-SR	24 В; 5 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В; 35 секунд	521
		LR230A	230 В; 5 Нм; 3-точечное управление	444
		LR230A-S	230 В; 5 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	458
		LR24A	24 В; 5 Нм; 3-точечное управление	444
		LR24A-S	24 В; 5 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	458
		LF24-SR+WLF	24 В; 4 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В; возвратная пружина	635
DN32 (T _{макс.} =100°C)				
R7032R16-B3	16	HR230-3	230 В; 10 Нм; 3-точечное управление	533
		NR230A	230 В; 10 Нм; 3-точечное управление	520
		HR230-3-S	230 В; 10 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	555
		NR230A-S	230 В; 10 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	559
		HR24-3	24 В; 10 Нм; 3-точечное управление	533
		NR24A	24 В; 10 Нм; 3-точечное управление	520
		HR24-3-S	24 В; 10 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	555
		NR24A-S	24 В; 10 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	559
		HR24-SR	24 В; 10 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В	608
		NR24A-SR	24 В; 10 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В	594
		HR24-SR	24 В; 10 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В; 35 секунд	623
		NRF24A-SZ	24 В; 10 Нм; плавное регулир. (0)0,5...10 В; возвратная пружина; нормально закрыт	675
		NRF24A-SZ-O	24 В; 10 Нм; плавное регулир. (0)0,5...10 В; возвратная пружина; нормально открыт	675

* Цены со склада в Москве, включая НДС.

1у.е. = 1CHF (Швейцарский франк) по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

Скидки: от 1000 у.е. - 5%

от 2000 у.е. - 10%

от 4000 у.е. - 15%

Кран	k _{VS}	Привод	Основные технические данные привода	Цена* в у. е.
DN40 (T _{макс.} =100°C)				
R7040R16-B3	16	HR230-3	230 В; 10 Нм; 3-точечное управление	570
		NR230A	230 В; 10 Нм; 3-точечное управление	557
		HR230-3-S	230 В; 10 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	592
		NR230A-S	230 В; 10 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	596
		HR24-3	24 В; 10 Нм; 3-точечное управление	570
		NR24A	24 В; 10 Нм; 3-точечное управление	557
		HR24-3-S	24 В; 10 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	592
		NR24A-S	24 В; 10 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	596
		HR24-SR	24 В; 10 Нм; плавное регулиров. (0)2...10 В	645
		NR24A-SR	24 В; 10 Нм; плавное регулиров. (0)2...10 В	631
		HR24-SR	24 В; 10 Нм; плавное регулир. (0)2...10 В; 35 секунд	660
NRF24A-SZ	24 В; 10 Нм; плавное регулир. (0)0,5...10 В; возвратная пружина; нормально закрыт	712		
NRF24A-SZ-O	24 В; 10 Нм; плавное регулир. (0)0,5...10 В; возвратная пружина; нормально открыт	712		
DN50 (T _{макс.} =100°C)				
R7050R25-B3	25	HR230-3	230 В; 10 Нм; 3-точечное управление	629
		NR230A	230 В; 10 Нм; 3-точечное управление	616
		HR230-3-S	230 В; 10 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	651
		NR230A-S	230 В; 10 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	655
		HR24-3	24 В; 10 Нм; 3-точечное управление	629
		NR24A	24 В; 10 Нм; 3-точечное управление	616
		HR24-3-S	24 В; 10 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	651
		NR24A-S	24 В; 10 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель	655
		HR24-SR	24 В; 10 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В	704
		NR24A-SR	24 В; 10 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В	690
		HR24-SR	24 В; 10 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В; 35 секунд	719
NRF24A-SZ	24 В; 10 Нм; плавное регулир. (0)0,5...10 В; возвратная пружина; нормально закрыт	771		
NRF24A-SZ-O	24 В; 10 Нм; плавное регулир. (0)0,5...10 В; возвратная пружина; нормально открыт	771		
 2-х ходовые регулирующие шаровые краны с дополнительными функциями (внешняя резьба; DN10...20; T_{макс.} = 130°C)				
R404DK	0,3	DN10		149
R405DK	0,4	DN10		149
R406DK	0,6	DN10		149
R407DK	1	DN10		149
R408DK	1,6	DN10		149
R409DK	2,5	DN10		149
R412D	2,5	DN15		172
R413D	4	DN15		172
R414D	6,3	DN15		172
R417D	6,3	DN20		203
R418D	10	DN20		203
R419D	16	DN20		203

* Цены со склада в Москве, включая НДС.

1у.е. = 1CHF (Швейцарский франк) по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

Скидки: от 1000 у.е. - 5%

от 2000 у.е. - 10%

от 4000 у.е. - 15%

Кран	k _{vs}	Привод	Основные технические данные привода	Цена* в у. е.
Электроприводы для установки на шаровые краны				
 Электроприводы серии KR...				
KR24	DN10-15	24 В; 2 Нм; открыто/закрыто; 3-точечное управление		118
KR230	DN10-15	230 В; 2 Нм; открыто/закрыто; 3-точечное управление		122
KR24-SR	DN10-15	24 В; 2 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В		160
 Электроприводы серии TR...				
TR24-3	DN10-15	24 В; 2 Нм; 3-точечное управление		108
TR230-3	DN10-15	230 В; 2 Нм; 3-точечное управление		108
TR24-SR	DN10-15	24 В; 2 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В		143
 Электроприводы серии TRC...				
TRC24A-SR	DN15	24 В; 2 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В; 15 секунд		173
 Электроприводы серии LR...				
LR24A	DN15-32 ⁺	24 В; 5 Нм; открыто/закрыто; 3-точечное управление		134
LR230A	DN15-32 ⁺	230 В; 5 Нм; открыто/закрыто; 3-точечное управление		134
LR24A-S	DN15-32 ⁺	24 В; 5 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель		148
LR230A-S	DN15-32 ⁺	230 В; 5 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель		148
LR24A-SR	DN15-32 ⁺	24 В; 5 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В		180
LRC24A-SR	DN15-32 ⁺	24 В; 5 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В, 35 секунд		188
LRQ24A	DN15-32 ⁺	24 В; 5 Нм; открыто/закрыто; 9 секунд		281
LRQ24A-SR	DN15-32 ⁺	24 В; 5 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В, 9 секунд		289
 Электроприводы серии HR...				
HR24-3	DN15-32 ⁺	24 В; 5 Нм; 3-точечное управление; 35 секунд		167
HR230-3	DN15-32 ⁺	230 В; 5 Нм; 3-точечное управление; 35 секунд		167
HR24-SR	DN15-32 ⁺	24 В; 5 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В; 35 секунд		211
HR24-3	DN15-40(50)	24 В; 10 Нм; 3-точечное управление		181
HR230-3	DN15-40(50)	230 В; 10 Нм; 3-точечное управление		181
HR24-3-S	DN15-40(50)	24 В; 10 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель		203
HR230-3-S	DN15-40(50)	230 В; 10 Нм; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель		203
HR24-SR	DN15-40(50)	24 В; 10 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В		256
HR24-SR	DN15-40(50)	24 В; 10 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В; 35 секунд		271
 Электроприводы серии NR...				
NR24A	DN15-40(50)	24 В; 10 Нм; открыто/закрыто; 3-точечное управление		168
NR230A	DN15-40(50)	230 В; 10 Нм; открыто/закрыто; 3-точечное управление		168
NR24A-S	DN15-40(50)	24 В; 10 Нм; открыто/закрыто; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель		207
NR230A-S	DN15-40(50)	230 В; 10 Нм; открыто/закрыто; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель		207
NR24A-SR	DN15-40(50)	24 В; 10 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В		242
NRC24A-SR	DN15-40(50)	24 В; 10 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В, 35 секунд		251
NRQ24A	DN15-40(50)	24 В; 10 Нм; открыто/закрыто; 9 секунд		307
NRQ24A-SR	DN15-40(50)	24 В; 10 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В, 9 секунд		343
 Электроприводы серии SR...				
SR24A	DN15-80	24 В; 20 Нм; открыто/закрыто; 3-точечное управление		191
SR230A	DN15-80	230 В; 20 Нм; открыто/закрыто; 3-точечное управление		191
SR24A-S	DN15-80	24 В; 20 Нм; открыто/закрыто; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель		230
SR230A-S	DN15-80	230 В; 20 Нм; открыто/закрыто; 3-точечное управление; 1 встроенный переключатель		230
SR24A-SR	DN15-80	24 В; 20 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В		264
 Электроприводы серии GR...				
GR24A-SR-5	DN65-150	24 В; 40 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В, 150 секунд		440
 Электроприводы с возвратной пружиной серии TRF...				
TRF24	DN10-15	24 В; 2 Нм; откр/закр; возвратная пружина; нормально закрыт		178
TRF24-O	DN10-15	24 В; 2 Нм; откр/закр; возвратная пружина; нормально открыт		178
TRF24-S	DN10-15	24 В; 2 Нм; откр/закр; возвратная пружина; 1 встр. переключ.; нормально закрыт		203
TRF24-S-O	DN10-15	24 В; 2 Нм; откр/закр; возвратная пружина; 1 встр. переключ.; нормально открыт		203
TRF230	DN10-15	230 В; 2 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально закрыт		193
TRF230-O	DN10-15	230 В; 2 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально открыт		193
TRF230-S	DN10-15	230 В; 2 Нм; откр/закр; возвратн. пруж.; 1 встр. переключатель; нормально закрыт		218
TRF230-S-O	DN10-15	230 В; 2 Нм; откр/закр; возвратн. пруж.; 1 встр. переключатель; нормально открыт		218
TRF24-SR	DN10-15	24 В; 2 Нм; плавн. регулирование 2...10 В; возвратная пружина; нормально закрыт		252
TRF24-SR-O	DN10-15	24 В; 2 Нм; плавн. регулирование 2...10 В; возвратная пружина; нормально открыт		252

* Цены со склада в Москве, включая НДС.

1у.е. = 1CHF (Швейцарский франк) по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

Скидки: от 1000 у.е. - 5%

от 2000 у.е. - 10%

от 4000 у.е. - 15%

Кран	k _{vs}	Привод	Основные технические данные привода	Цена* в у. е.
 Электроприводы с возвратной пружиной серии LF...				
LF230+WLF	DN15-32 ⁺	230 В; 4 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина		269
LRF230	DN15-32 ⁺	230 В; 4 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально закрыт		291
LRF230-O	DN15-32 ⁺	230 В; 4 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально открыт		291
LF230-S+WLF	DN15-32 ⁺	230 В; 4 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель; возвратная пружина		301
LRF230-S	DN15-32 ⁺	230 В; 4 Нм; откр/закр; 2 вст. переключателя; возвратн. пруж.; нормально закрыт		326
LRF230-S-O	DN15-32 ⁺	230 В; 4 Нм; откр/закр; 2 вст. переключателя; возвратн. пруж.; нормально открыт		326
LF24+WLF	DN15-32 ⁺	24 В; 4 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина		253
LRF24	DN15-32 ⁺	24 В; 4 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально закрыт		262
LRF24-O	DN15-32 ⁺	24 В; 4 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально открыт		262
LF24-S+WLF	DN15-32 ⁺	24 В; 4 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель; возвратная пружина		284
LRF24-S	DN15-32 ⁺	24 В; 4 Нм; откр/закр; 2 вст. переключателя; возвратная пруж.; нормально закрыт		299
LRF24-S-O	DN15-32 ⁺	24 В; 4 Нм; откр/закр; 2 вст. переключателя; возвратная пруж.; нормально открыт		299
LF24-SR+WLF	DN15-32 ⁺	24 В; 4 Нм; плавное регулирование 2...10 В; возвратная пружина		325
LRF24-SR	DN15-32 ⁺	24 В; 5 Нм; плавн. регулирование 2...10 В; возвратная пружина; нормально закрыт		290
LRF24-SR-O	DN15-32 ⁺	24 В; 5 Нм; плавн. регулирование 2...10 В; возвратная пружина; нормально открыт		290
 Электроприводы с возвратной пружиной серии NRF...				
NRFA	DN15-40(50)	230 В; 10 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально закрыт		319
NRFA-O	DN15-40(50)	230 В; 10 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально открыт		319
NRFA-S2	DN15-40(50)	230 В; 10 Нм; откр/закр; 2 вст. переключателя; возвратн. пруж.; нормально закрыт		357
NRFA-S2-O	DN15-40(50)	230 В; 10 Нм; откр/закр; 2 вст. переключателя; возвратн. пруж.; нормально открыт		357
NRF24A	DN15-40(50)	24 В; 10 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально закрыт		298
NRF24A-O	DN15-40(50)	24 В; 10 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально открыт		298
NRF24A-S2	DN15-40(50)	24 В; 10 Нм; откр/закр; 2 вст. переключателя; возвратн. пруж.; нормально закрыт		330
NRF24A-S2-O	DN15-40(50)	24 В; 10 Нм; откр/закр; 2 вст. переключателя; возвратн. пруж.; нормально открыт		330
NRF24A-SZ	DN15-40(50)	24 В; 10 Нм; плавное регулир. (0)0,5...10 В; возвратная пружина; нормально закрыт		323
NRF24A-SZ-O	DN15-40(50)	24 В; 10 Нм; плавное регулир. (0)0,5...10 В; возвратная пружина; нормально открыт		323
NRF24A-SZ-S2	DN15-40(50)	24 В; 10 Нм; плавн. регулир. (0)0,5...10 В; 2 вст. переключ.; возвр. пруж.; норм. закрыт		356
NRF24A-SZ-S2-O	DN15-40(50)	24 В; 10 Нм; плавн. регулир. (0)0,5...10 В; 2 вст. переключ.; возвр. пруж.; норм. открыт		356
 Электроприводы с возвратной пружиной серии SRF...				
SRFA	DN15-80	230 В; 20 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально закрыт		369
SRFA-O	DN15-80	230 В; 20 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально открыт		369
SRFA-S2	DN15-80	230 В; 20 Нм; откр/закр; 2 вст. переключателя; возвратн. пруж.; нормально закрыт		420
SRFA-S2-O	DN15-80	230 В; 20 Нм; откр/закр; 2 вст. переключателя; возвратн. пруж.; нормально открыт		420
SRF24A	DN15-80	24 В; 20 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально закрыт		348
SRF24A-O	DN15-80	24 В; 20 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально открыт		348
SRF24A-S2	DN15-80	24 В; 20 Нм; откр/закр; 2 вст. переключателя; возвратная пруж.; нормально закрыт		391
SRF24A-S2-O	DN15-80	24 В; 20 Нм; откр/закр; 2 вст. переключателя; возвратная пруж.; нормально открыт		391
SRF24A-SZ	DN15-80	24 В; 20 Нм; плавн. регулирование (0)0,5...10 В; возвратная пруж.; нормально закрыт		381
SRF24A-SZ-O	DN15-80	24 В; 20 Нм; плавн. регулирование (0)0,5...10 В; возвратная пруж.; нормально открыт		381
SRF24A-SZ-S2	DN15-80	24 В; 20 Нм; плавн. регулир. (0)0,5...10 В; 2 вст. переключ.; возвр. пруж.; норм. закрыт		420
SRF24A-SZ-S2-O	DN15-80	24 В; 20 Нм; плавн. регулир. (0)0,5...10 В; 2 вст. переключ.; возвр. пруж.; норм. открыт		420
 Электроприводы со встроенным конденсатором серии GRK...				
GRK24A-5	DN65-150	24 В; 40 Нм; откр/закр; 150 секунд, с конденсатором		655
GRK24A-SR-5	DN65-150	24 В; 40 Нм; плавное регулирование (0)2...10 В; 150 секунд, с конденсатором		733
GRK24A-SZ-5	DN65-150	24 В; 40 Нм; плавное регулирование (0)0,5...10 В; 150 секунд, с конденсатором		733
Аксессуары				
ZR24-1		Нагреватель штока		85
WLF		Переходник для LF...		47
S1A		Вспомогательный переключатель (одно положение) для LR, NR, SR...		52
S2A		Вспомогательный переключатель (2 положения) для LR, NR, SR...		69
S2A-F		Вспомогательный переключатель (2 положения) для LF...		103
P140...10000A		Потенциометр обратной связи для LR, NR, SR...		81

* Размерность, необходимая для подбора электропривода. Подходит для меньшего по расходу клапана.

Генеральный директор ООО «Сервоприводы БЕЛИМО Россия»

Абрамова Т.А.

105077, Российская Федерация, г. Москва

Тел. (495) 662-1388 Факс (495) 662-1389

ул. Средняя Первомайская, д. 3.

сайт www.belimo.ru; E-mail: info@belimo.ru

* Цены со склада в Москве, включая НДС.

1у.е. = 1CHF (Швейцарский франк) по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

Скидки: от 1000 у.е. - 5%

от 2000 у.е. - 10%

от 4000 у.е. - 15%

**Цены на регулирующие шаровые краны, независимые от давления
производства фирмы BELIMO Automation AG, Швейцария
для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха**

Кран	V _{ном} л/ч	Привод	Основные технические данные	Цена в у. е.
	Регулирующие шаровые краны с постоянным расходом PIQCV (внутренняя резьба; T_{макс.}=90°C)			
	DN15 ½"			
C215QP-B	210	CQ24A	24 В; 1 Нм; открыто/закрыто; 3-точечное управление	203
		CQ24A-T	24 В; 1 Нм; открыто/закрыто; 3-точечное управление; клеммы	201
		CQ230A	230 В; 1 Нм; открыто/закрыто; 3-точечное управление	214
		CQ230A-T	230 В; 1 Нм; открыто/закрыто; 3-точечное управление; клеммы	212
		CQ24A-SR	24 В; 1 Нм; плавное регулирование 2...10 В	203
C215QP-D	420	CQ24A-SR-T	24 В; 1 Нм; плавное регулирование 2...10 В; клеммы	201
		CQK24A-SR	24 В; 1 Нм; плавное регулирование 2...10 В; с функцией аварийного управления	246
		CQK24A	24 В; 1 Нм; открыто/закрыто; с функцией аварийного управления	249
		CQC230A	230В; 1 Нм; открыто/закрыто; 35 сек.	214
		CQD230A	230В; 1 Нм; открыто/закрыто; 15 сек.	214
		ZCQ-FL	Ручное управление	139
DN20 ¾"				
	980	CQ24A	24 В; 1 Нм; открыто/закрыто; 3-точечное управление	232
		CQ24A-T	24 В; 1 Нм; открыто/закрыто; 3-точечное управление; клеммы	230
		CQ230A	230 В; 1 Нм; открыто/закрыто; 3-точечное управление	243
		CQ230A-T	230 В; 1 Нм; открыто/закрыто; 3-точечное управление; клеммы	241
		CQ24A-SR	24 В; 1 Нм; плавное регулирование 2...10 В	232
		CQ24A-SR-T	24 В; 1 Нм; плавное регулирование 2...10 В; клеммы	230
		CQK24A-SR	24 В; 1 Нм; плавное регулирование 2...10 В; с функцией аварийного управления	275
		CQK24A	24 В; 1 Нм; открыто/закрыто; с функцией аварийного управления	278
		CQC230A	230В; 1 Нм; открыто/закрыто; 35 сек.	243
		CQD230A	230В; 1 Нм; открыто/закрыто; 15 сек.	243
		ZCQ-FL	Ручное управление	168
Регулирующие шаровые краны с постоянным расходом PIQCV с измерительными нипелями (внутренняя резьба; DN15; T_{макс.}=90°C)				
DN15 ½"				
C215QPT-B	210	CQ24A	24 В; 1 Нм; открыто/закрыто; 3-точечное управление	228
		CQ24A-T	24 В; 1 Нм; открыто/закрыто; 3-точечное управление; клеммы	226
		CQ230A	230 В; 1 Нм; открыто/закрыто; 3-точечное управление	239
		CQ230A-T	230 В; 1 Нм; открыто/закрыто; 3-точечное управление; клеммы	237
		CQ24A-SR	24 В; 1 Нм; плавное регулирование 2...10 В	228
C215QPT-D	420	CQ24A-SR-T	24 В; 1 Нм; плавное регулирование 2...10 В; клеммы	226
		CQK24A-SR	24 В; 1 Нм; плавное регулирование 2...10 В; с функцией аварийного управления	271
		CQK24A	24 В; 1 Нм; открыто/закрыто; с функцией аварийного управления	274
		CQC230A	230В; 1 Нм; открыто/закрыто; 35 сек.	239
		CQD230A	230В; 1 Нм; открыто/закрыто; 15 сек.	239
		ZCQ-FL	Ручное управление	164
DN20 ¾"				
C220QPT-F	980	CQ24A	24 В; 1 Нм; открыто/закрыто; 3-точечное управление	257
		CQ24A-T	24 В; 1 Нм; открыто/закрыто; 3-точечное управление; клеммы	255
		CQ230A	230 В; 1 Нм; открыто/закрыто; 3-точечное управление	268
		CQ230A-T	230 В; 1 Нм; открыто/закрыто; 3-точечное управление; клеммы	266
		CQ24A-SR	24 В; 1 Нм; плавное регулирование 2...10 В	257
		CQ24A-SR-T	24 В; 1 Нм; плавное регулирование 2...10 В; клеммы	255
		CQK24A-SR	24 В; 1 Нм; плавное регулирование 2...10 В; с функцией аварийного управления	300
		CQK24A	24 В; 1 Нм; открыто/закрыто; с функцией аварийного управления	303
		CQC230A	230В; 1 Нм; открыто/закрыто; 35 сек.	268
		CQD230A	230В; 1 Нм; открыто/закрыто; 15 сек.	268
		ZCQ-FL	Ручное управление	193
DN25 1"				
C225QPT-G	2100	CQ24A	24 В; 1 Нм; открыто/закрыто; 3-точечное управление	317
		CQ24A-T	24 В; 1 Нм; открыто/закрыто; 3-точечное управление; клеммы	315
		CQ230A	230 В; 1 Нм; открыто/закрыто; 3-точечное управление	328
		CQ230A-T	230 В; 1 Нм; открыто/закрыто; 3-точечное управление; клеммы	326
		CQ24A-SR	24 В; 1 Нм; плавное регулирование 2...10 В	317
		CQ24A-SR-T	24 В; 1 Нм; плавное регулирование 2...10 В; клеммы	315
		CQK24A-SR	24 В; 1 Нм; плавное регулирование 2...10 В; с функцией аварийного управления	360
		CQK24A	24 В; 1 Нм; открыто/закрыто; с функцией аварийного управления	363
		CQC230A	230В; 1 Нм; открыто/закрыто; 35 сек.	328
		CQD230A	230В; 1 Нм; открыто/закрыто; 15 сек.	328
		ZCQ-FL	Ручное управление	253
Аксессуары				
ZCQ-E		Удлиннитель штока		19
ZCQ-W		Декоративный пластиковый короб для привода белого цвета		6
ZCQ-FL		Ручное управление		19

Генеральный директор ООО «Сервоприводы БЕЛИМО Россия»

Абрамова Т.А.

105077, Российская Федерация, г. Москва

Тел. (495) 662-1388 Факс (495) 662-1389

ул. Средняя Первомайская, д. 3.

сайт www.belimo.ru; E-mail: info@belimo.ru

* Цены со склада в Москве, включая НДС.

1у.е. = 1CHF (Швейцарский франк) по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

Скидки: от 1000 у.е. - 5%

от 2000 у.е. - 10%


от 4000 у.е. - 15%



Электронный регулирующий клапан с равнопроцентной характеристикой, не зависящий от перепада давления (EPIV)
2-ходовой / PN 16 / внутренняя резьба

DN	Rp	V _{ном}	V _{ном}	Номинальное напряжение 24 В пер/пост. тока	С главным регулированием	Связь MP-Bus®	Связь Modbus	Связь BACnet®	Тип клапана с приводом	у.е.
Стандартный привод										
15	1/2"	0,35 л/с	21 л/мин	24 В	•	•			EP015R+MP	461.00
20	3/4"	0,65 л/с	39 л/мин	24 В	•	•			EP020R+MP	483.00
25	1"	1,15 л/с	69 л/мин	24 В	•	•			EP025R+MP	512.00
32	1 1/4"	1,8 л/с	108 л/мин	24 В	•	•			EP032R+MP	556.00
40	1 1/2"	2,5 л/с	150 л/мин	24 В	•	•			EP040R+MP	650.00
50	2"	4,8 л/с	288 л/мин	24 В	•	•			EP050R+MP	767.00
С электрическим аварийным управлением (SuperCap)										
15	1/2"	0,35 л/с	21 л/мин	24 В	•	•			EP015R+KMP	680.00
20	3/4"	0,65 л/с	39 л/мин	24 В	•	•			EP020R+KMP	702.00
25	1"	1,15 л/с	69 л/мин	24 В	•	•			EP025R+KMP	732.00
32	1 1/4"	1,8 л/с	108 л/мин	24 В	•	•			EP032R+KMP	775.00
40	1 1/2"	2,5 л/с	150 л/мин	24 В	•	•			EP040R+KMP	877.00
50	2"	4,8 л/с	288 л/мин	24 В	•	•			EP050R+KMP	1007.00
С приводом Modbus										
15	1/2"	0,35 л/с	21 л/мин	24 В	•	•	•		EP015R+MOD	532.00
20	3/4"	0,65 л/с	39 л/мин	24 В	•	•	•		EP020R+MOD	554.00
25	1"	1,15 л/с	69 л/мин	24 В	•	•	•		EP025R+MOD	585.00
32	1 1/4"	1,8 л/с	108 л/мин	24 В	•	•	•		EP032R+MOD	627.00
40	1 1/2"	2,5 л/с	150 л/мин	24 В	•	•	•		EP040R+MOD	724.00
50	2"	4,8 л/с	288 л/мин	24 В	•	•	•		EP050R+MOD	846.00

Стандартный привод										
65		8 л/с	480 л/мин	24 В	•	•			P6065W800E-MP	2971.00
					•	•			EP065F+MP	— ¹⁾
80		11 л/с	660 л/мин	24 В	•	•			P6080W1100E-MP	3280.00
					•	•			EP080F+MP	— ¹⁾
100		20 л/с	1200 л/мин	24 В	•	•			P6100W2000E-MP	3847.00
					•	•			EP100F+MP	— ¹⁾
125		31 л/с	1860 л/мин	24 В	•	•			P6125W3100E-MP	5631.00
					•	•			EP125F+MP	— ¹⁾
150		45 л/с	2700 л/мин	24 В	•	•			P6150W4500E-MP	6964.00
					•	•			EP150F+MP	— ¹⁾
С электрическим аварийным управлением (SuperCap)										
65		8 л/с	480 л/мин	24 В	•	•			P6065W800E-KMP	3616.00
					•	•			EP065F+KMP	— ¹⁾
80		11 л/с	660 л/мин	24 В	•	•			P6080W1100E-KMP	3945.00
					•	•			EP080F+KMP	— ¹⁾
100		20 л/с	1200 л/мин	24 В	•	•			P6100W2000E-KMP	4520.00
					•	•			EP100F+KMP	— ¹⁾
125		31 л/с	1860 л/мин	24 В	•	•			P6125W3100E-KMP	6326.00
					•	•			EP125F+KMP	— ¹⁾
150		45 л/с	2700 л/мин	24 В	•	•			P6150W4500E-KMP	7677.00
					•	•			EP150F+KMP	— ¹⁾
С приводом Modbus										
65		8 л/с	480 л/мин	24 В	•	•	•		P6065W800E-MOD	3077.00
					•	•	•		EP065F+MOD	— ¹⁾
80		11 л/с	660 л/мин	24 В	•	•	•		P6080W1100E-MOD	3393.00
					•	•	•		EP080F+MOD	— ¹⁾
100		20 л/с	1200 л/мин	24 В	•	•	•		P6100W2000E-MOD	3967.00
					•	•	•		EP100F+MOD	— ¹⁾
125		31 л/с	1860 л/мин	24 В	•	•	•		P6125W3100E-MOD	5774.00
					•	•	•		EP125F+MOD	— ¹⁾
150		45 л/с	2700 л/мин	24 В	•	•	•		P6150W4500E-MOD	7124.00
					•	•	•		EP150F+MOD	— ¹⁾

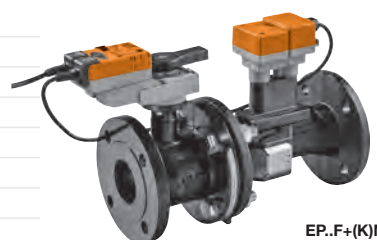

EP..F+(K)MP/MOD


Электронный регулирующий клапан с равнопроцентной характеристикой, не зависящий от перепада давления (EPIV)
2-ходовой / PN 16 / фланец

* Цены со склада в Москве, включая НДС.
 1 у.е. = 1 CHF (Швейцарский франк) по курсу ЦБ РФ на день оплаты.
 Скидки: от 1000 у.е. - 5%
 от 2000 у.е. - 10%
 от 4000 у.е. - 15%

Прайс-лист действителен с


01.01.2018г.

DN	Rp	V _{ном}	V _{ном}	Номинальное напряжение 24 В пер./пост. тока	С плавным регулированием	Связь MP-Bus®	Связь BACnet	Связь Modbus	Измерение гликоля ¹⁾	Тип клапана с приводом	у.е.
Стандартный привод											
15	1/2"	0,35 л/с	21 л/мин	24 В	•	•	•	•	•	EV015R+BAC	1066.00
					•	•	•	•	•	EV015R+BAC1	1358.00
20	3/4"	0,65 л/с	39 л/мин	24 В	•	•	•	•	•	EV020R+BAC	1088.00
					•	•	•	•	•	EV020R+BAC1	1380.00
25	1"	1,15 л/с	69 л/мин	24 В	•	•	•	•	•	EV025R+BAC	1119.00
					•	•	•	•	•	EV025R+BAC1	1410.00
32	1 1/4"	1,8 л/с	108 л/мин	24 В	•	•	•	•	•	EV032R+BAC	1237.00
					•	•	•	•	•	EV032R+BAC1	1529.00
40	1 1/2"	2,5 л/с	150 л/мин	24 В	•	•	•	•	•	EV040R+BAC	1357.00
					•	•	•	•	•	EV040R+BAC1	1649.00
50	2"	4,8 л/с	288 л/мин	24 В	•	•	•	•	•	EV050R+BAC	1561.00
					•	•	•	•	•	EV050R+BAC1	1808.00
С электрическим аварийным управлением (SuperCap)											
15	1/2"	0,35 л/с	21 л/мин	24 В	•	•	•	•	•	EV015R+KBAC	1738.00
					•	•	•	•	•	EV015R+KBAC1	2030.00
20	3/4"	0,65 л/с	39 л/мин	24 В	•	•	•	•	•	EV020R+KBAC	1759.00
					•	•	•	•	•	EV020R+KBAC1	2051.00
25	1"	1,15 л/с	69 л/мин	24 В	•	•	•	•	•	EV025R+KBAC	1790.00
					•	•	•	•	•	EV025R+KBAC1	2082.00
32	1 1/4"	1,8 л/с	108 л/мин	24 В	•	•	•	•	•	EV032R+KBAC	1908.00
					•	•	•	•	•	EV032R+KBAC1	2201.00
40	1 1/2"	2,5 л/с	150 л/мин	24 В	•	•	•	•	•	EV040R+KBAC	2051.00
					•	•	•	•	•	EV040R+KBAC1	2343.00
50	2"	4,8 л/с	288 л/мин	24 В	•	•	•	•	•	EV050R+KBAC	2248.00
					•	•	•	•	•	EV050R+KBAC1	2541.00

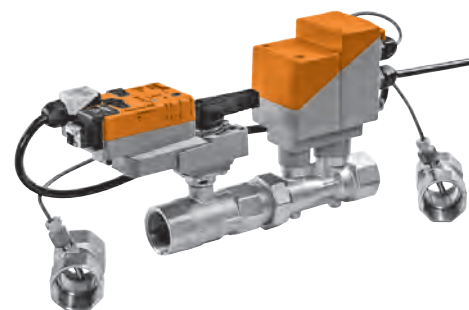

Энергетический клапан Belimo Energy Valve™
2-ходовой / PN 16 / внутренняя резьба

¹⁾ Стандартный привод											
65	8 л/с	480 л/мин	24 В	•	•	•	•	•	•	P6065W800EV-BAC	3652.00
				•	•	•	•	•	•	EV065F+BAC	— ²⁾
				•	•	•	•	•	•	EV065F+BAC1	— ²⁾
80	11 л/с	660 л/мин	24 В	•	•	•	•	•	•	P6080W1100EV-BAC	4021.00
				•	•	•	•	•	•	EV080F+BAC	— ²⁾
				•	•	•	•	•	•	EV080F+BAC1	— ²⁾
100	20 л/с	1200 л/мин	24 В	•	•	•	•	•	•	P6100W2000EV-BAC	4666.00
				•	•	•	•	•	•	EV100F+BAC	— ²⁾
				•	•	•	•	•	•	EV100F+BAC1	— ²⁾
125	31 л/с	1860 л/мин	24 В	•	•	•	•	•	•	P6125W3100EV-BAC	6056.00
				•	•	•	•	•	•	EV125F+BAC	— ²⁾
				•	•	•	•	•	•	EV125F+BAC1	— ²⁾
150	45 л/с	2700 л/мин	24 В	•	•	•	•	•	•	P6150W4500EV-BAC	7424.00
				•	•	•	•	•	•	EV150F+BAC	— ²⁾
				•	•	•	•	•	•	EV150F+BAC1	— ²⁾

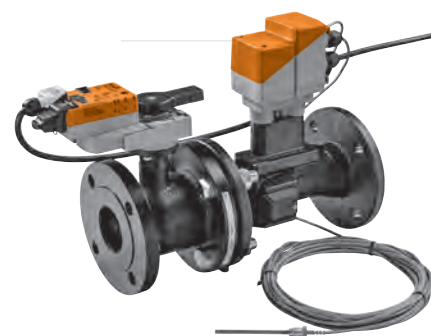

Энергетический клапан Belimo Energy Valve™ 2-ходовой / PN 16 / фланец

С электрическим аварийным управлением (SuperCap)											
65	8 л/с	480 л/мин	24 В	•	•	•	•	•	•	P6065W800EV-KBAC	4789.00
				•	•	•	•	•	•	EV065F+KBAC	— ²⁾
				•	•	•	•	•	•	EV065F+KBAC1	— ²⁾
80	11 л/с	660 л/мин	24 В	•	•	•	•	•	•	P6080W1100EV-KBAC	5190.00
				•	•	•	•	•	•	EV080F+KBAC	— ²⁾
				•	•	•	•	•	•	EV080F+KBAC1	— ²⁾
100	20 л/с	1200 л/мин	24 В	•	•	•	•	•	•	P6100W2000EV-KBAC	5844.00
				•	•	•	•	•	•	EV100F+KBAC	— ²⁾
				•	•	•	•	•	•	EV100F+KBAC1	— ²⁾
125	31 л/с	1860 л/мин	24 В	•	•	•	•	•	•	P6125W3100EV-KBAC	7251.00
				•	•	•	•	•	•	EV125F+KBAC	— ²⁾
				•	•	•	•	•	•	EV125F+KBAC1	— ²⁾
150	45 л/с	2700 л/мин	24 В	•	•	•	•	•	•	P6150W4500EV-KBAC	8636.00
				•	•	•	•	•	•	EV150F+KBAC	— ²⁾
				•	•	•	•	•	•	EV150F+KBAC1	— ²⁾

1) Оптимального теплообмена можно добиться за счет контроля содержания гликоля.

2) Цена предоставляется по запросу. В течение 2018 года тип P6..EV-(K)BAC будет заменен на тип EV..F+(K)BAC. По всем вопросам обращайтесь в ближайшее представительство компании Belimo.

* Цены со склада в Москве, включая НДС.
1у.е. = 1CHF (Швейцарский франк) по курсу ЦБ РФ на день оплаты.
Скидки: от 1000 у.е. - 5%
от 2000 у.е. - 10%
от 4000 у.е. - 15%

Прайс-лист действителен с

01.01.2018г.

Подходящие приводы															
 Фланец / PN 16 / 3-ход. (большой номинальный диаметр)	 Фланец / PN 25 / 2-ход.	 Фланец / PN 25 / 3-ход.	 Фланец / PN 40 / 3-ход.	 Внутренняя резьба / PN 25 / 2-ход.	 Внутренняя резьба / PN 25 / 3-ход.	Для замкнутых систем холодного и горячего водоснабжения, вода с гликолем до макс. 50 об. % Для замкнутых паровых систем и систем горячего водоснабжения (Др/р ₁ < 0,4), вода с гликолем до макс. 50 об. % Для замкнутых и незамокнутых систем холодного и теплого водоснабжения, вода с гликолем до макс. 50 об. % Для замкнутых систем холодного, теплого и горячего водоснабжения, вода с гликолем до макс. 50 об. %	Допустимое давление [кПа]	Температура среды [°C]	DN	k_{vs} [м³/ч]	Тип клапана	Стандартные приводы	Скоростные	Приводы с функцией аварийного управления	
•							1600	5...120	200–250	630–1000	H7..W..	•			Стр. 38
	•						2500 (120 °C) 2430 (150 °C)	5...150	15–100	0,4–125	H6..X..	•	•	•	Стр. 42
		•				•	2500 (120 °C) 2300 (200 °C)	5...200	15–100	0,4–160	H7..X..	•	•	•	Стр. 44
		•				•	4000 (120 °C) 3200 (200 °C)	5...200	15–100	4–160	H7..Y..	•	•	•	Стр. 46
	•			•			2500	0...130	15–50	1,9–32	H20..X-S	•	•	•	Стр. 47
	•			•			2500	0...130	15–50	1,9–32	H30..X-S	•	•	•	Стр. 48

Приводы седельных клапанов
Обзор продукции

Приводы

Области применения		Откр.-закр.	3-поз.	С плавным регулированием (2 ... 10 В)	Номинальное напряжение 230 В пер. тока	Номинальное напряжение 24 В пер./пост. тока	Время срабатывания при номинальном ходе [с]	Время срабатывания функции аварийного управления [с]	Встроенный вспомогательный переключатель	Внешний вспомогательный переключатель	Номенклатура изделий	Степень защиты IEC/EN	Номинальный ход [мм]	Тип привода	
Стандартные приводы															Стр. 50
	Для выполнения стандартных задач в системах ОВК. Принцип стабильной работы.	•	•	•	•	•	150 120 ³⁾			•	Привод седельного клапана	IP54	15 20 20 40 40	LV.. NV.. SV.. EV.. RV..	
			•	•	•	•	82		2 ¹⁾		Привод с большим ходом	IP65	65	GV..	
Скоростные															Стр. 50
	Для быстрого и точного регулирования температуры, например, для защиты от обледенения.			•		•	35			•	Привод седельного клапана	IP54	15 20 20 40	LVC.. NVC.. SVC.. EVC..	
Стандартные приводы с электрическим аварийным управлением (SuperCap)															Стр. 50
	Мощный привод для ситуаций, когда при сбое в электроснабжении требуется переход клапана в заданное аварийное состояние с кратковременным переключением напряжения.		•	•	•	•	150 35 ²⁾	35		•	Привод седельного клапана	IP54	20 32	NVK.. AVK..	

¹⁾ Только GV12-230..

²⁾ Только NVKC..

³⁾ Только RV..

**Цены на регулирующие седельные клапаны с линейными электроприводами
производства фирмы BELIMO Automation AG, Швейцария
для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха**

Клапан	k_{vs}	ΔP_{max} (кПа)	Привод	Основные технические данные привода	Цена*, у.е.
 2-х ходовые седельные клапаны (фланцы, PN6, $T_{max}=120^{\circ}C$)					
DN15					
H611R	0,63	400	LV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	518
		400	LV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	518
H612R	1	400	LV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	536
		400	LV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	536
H613R	1,6	400	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд	624
		400	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	800
H614R	2,5	400	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	803
		400	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	845
H615R	4	400	NVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления	845
DN20					
H620R	6,3	400	LV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	534
		400	LV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	534
		400	LV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	552
		400	LV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	552
		400	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд	640
		400	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	816
		400	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	819
		400	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	861
		400	NVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления	861
DN25					
H625R	10	400	LV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	544
		400	LV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	544
		400	LV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	562
		400	LV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	562
		400	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд	650
		400	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	826
		400	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	829
		400	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	871
		400	NVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления	871
DN32					
H632R	16	350	LV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	582
		350	LV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	582
		350	LV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	600
		350	LV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	600
		400	NV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	666
		400	NV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	666
		400	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд	688
		400	NV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	690
		400	NV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	690
		400	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	864
		400	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	867
		400	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	909
		400	NVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления	909
DN40					
H640R	25	400	NV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	713
		400	NV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	713
		400	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд	735
		400	NV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	737
		400	NV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	737
		400	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	911
		400	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	914
		400	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	956
		400	NVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления	956
DN50					
H650R	40	300	NV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	801
		300	NV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	801
		300	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд	823
		300	NV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	825
		300	NV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	825
		300	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	999
		300	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	1002
		300	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	1044
		300	NVK24A-SR-TPC	24 В; плавн. регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления	1044
		400	SV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	912
		400	SV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	912
		400	SV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	948
		400	SV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	948

* Цены со склада в Москве, включая НДС.

1у.е. = 1CHF (Швейцарский франк) по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

Скидки: от 1000 у.е. - 5%

от 2000 у.е. - 10%

от 4000 у.е. - 15%

Клапан	k _{vs}	ΔP _{max} (кПа)	Привод	Основные технические данные привода	Цена*, у.е.
DN65					
H664R	58	140	NV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	896
		140	NV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	896
		140	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд	918
		140	NV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	920
		140	NV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	920
		140	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	1094
		140	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	1097
		140	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	1139
		140	NVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления	1139
		280	SV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	1007
		280	SV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	1007
		280	SV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	1043
280	SV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	1043		
DN80					
H679R	90	80	NV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	1075
		80	NV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	1075
		80	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд	1097
		80	NV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	1099
		80	NV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	1099
		80	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	1273
		80	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	1276
		80	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	1318
		80	NVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления	1318
		160	SV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	1186
		160	SV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	1186
		160	SV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	1222
160	SV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	1222		
DN100					
H6100R	145	150	AVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление с функцией аварийного управления	2186
		150	AVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	2183
		150	AVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	2270
		150	AVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления	2270
		200	EV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	1810
		200	EV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	1810
		200	EV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	1862
		200	EV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	1862
		400	RV24A-SZ	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	2080
400	RV24A-SR	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	2080		
 3-х ходовые смесительные седельные клапаны (фланцы, PN6, T_{max}=120°C)					
DN15					
H711R	0,63	400	LV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	494
H712R	1	400	LV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	494
		400	LV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	512
H713R	1,6	400	LV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	512
		400	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд	600
H714R	2,5	400	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	776
		400	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	779
H715R	4	400	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	821
		400	NVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления	821
DN20					
H720R	6,3	400	LV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	509
		400	LV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	509
		400	LV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	527
		400	LV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	527
		400	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд	615
		400	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	791
		400	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	794
		400	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	836
		400	NVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления	836
DN25					
H725R	10	400	LV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	518
		400	LV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	518
		400	LV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	536
		400	LV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	536
		400	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд	624
		400	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	800
		400	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	803
		400	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	845
		400	NVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления	845

* Цены со склада в Москве, включая НДС.

1у.е. = 1CHF (Швейцарский франк) по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

Скидки: от 1000 у.е. - 5%

от 2000 у.е. - 10%

от 4000 у.е. - 15%

Клапан	k _{vs}	ΔP _{max} (кПа)	Привод	Основные технические данные привода	Цена*, у.е.
DN32					
H732R	16	350	LV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	548
		350	LV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	548
		350	LV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	566
		350	LV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	566
		400	NV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	632
		400	NV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	632
		400	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд	654
		400	NV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	656
		400	NV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	656
		400	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	830
		400	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	833
		400	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	875
400	NVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления	875		
DN40					
H740R	25	400	NV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	657
		400	NV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	657
		400	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд	679
		400	NV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	681
		400	NV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	681
		400	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	855
		400	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	858
		400	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	900
		400	NVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления	900
DN50					
H750R	40	300	NV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	697
		300	NV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	697
		300	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд	719
		300	NV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	721
		300	NV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	721
		300	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	895
		300	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	898
		300	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	940
		300	NVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления	940
		400	SV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	808
		400	SV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	808
		400	SV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	844
		400	SV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	844
DN65					
H764R	58	140	NV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	848
		140	NV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	848
		140	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд	870
		140	NV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	872
		140	NV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	872
		140	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	1046
		140	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	1049
		140	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	1091
		140	NVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления	1091
		280	SV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	959
		280	SV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	959
		280	SV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	995
		280	SV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	995
		DN80			
H779R	90	80	NV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	1003
		80	NV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	1003
		80	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд	1025
		80	NV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	1027
		80	NV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	1027
		80	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	1201
		80	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	1204
		80	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	1246
		80	NVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления	1246
		160	SV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	1114
		160	SV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	1114
		160	SV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	1150
		160	SV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	1150
		DN100			
H7100R	145	150	AVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление с функцией аварийного управления	2099
		150	AVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	2096
		150	AVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; функцией аварийного управления	2183
		150	AVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления	2183
		200	EV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	1723
		200	EV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	1723
		200	EV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	1775
		200	EV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	1775
		400	RV24A-SZ	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	1993
		400	RV24A-SR	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	1993

* Цены со склада в Москве, включая НДС.

1у.е. = 1CHF (Швейцарский франк) по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

Скидки: от 1000 у.е. - 5%

от 2000 у.е. - 10%

от 4000 у.е. - 15%

Клапан	k _{vs}	ΔP _{max} (кПа)	Привод	Основные технические данные привода	Цена*, у.е.
 2-х ходовые седельные клапаны (внешняя резьба, PN16, T_{max}=120°C)					
DN15 ½" (G1½")					
H411B	0,63	400	LV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	414
		400	LV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	389
H412B	1	400	LV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	405
		400	LV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	405
H413B	1,6	400	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд	488
		400	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	651
H414B	2,5	400	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	654
		400	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	693
H415B	4	400	NVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления	693
DN20 ¾" (G1¼")					
H420B	6,3	400	LV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	436
		400	LV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	436
		400	LV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	454
		400	LV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	454
		400	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд	542
		400	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	718
		400	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	721
		400	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	763
		400	NVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления	763
DN25 1" (G1½")					
H425B	10	400	LV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	466
		400	LV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	466
		400	LV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	484
		400	LV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	484
		400	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд	572
		400	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	748
		400	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	751
		400	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	793
		400	NVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления	793
DN32 1¼" (G2")					
H432B	16	350	LV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	500
		350	LV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	500
		350	LV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	518
		350	LV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	518
		400	NV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	584
		400	NV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	584
		400	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд	606
		400	NV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	608
		400	NV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	608
		400	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	782
		400	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	785
		400	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	827
		400	NVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления	827
DN40 1½" (G2¼")					
H440B	25	400	NV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	649
		400	NV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	649
		400	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд	671
		400	NV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	673
		400	NV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	673
		400	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	847
		400	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	850
		400	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	892
		400	NVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления	892
DN50 2" (G2½")					
H450B	40	300	NV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	742
		300	NV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	742
		300	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд	764
		300	NV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	766
		300	NV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	766
		300	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	940
		300	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	943
		300	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	985
		300	NVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления	985
		400	SV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	853
		400	SV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	853
		400	SV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	889
		400	SV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	889

* Цены со склада в Москве, включая НДС.

1у.е. = 1CHF (Швейцарский франк) по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

Скидки: от 1000 у.е. - 5%

от 2000 у.е. - 10%

от 4000 у.е. - 15%

Клапан	k _{vs}	ΔP _{max} (кПа)	Привод	Основные технические данные привода	Цена*, у.е.
 3-х ходовые смесительные седельные клапаны (внешняя резьба, PN16, T_{max}=120°C)					
DN15 ½" (G1½")					
H511B	0,63	400	LV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	408
		400	LV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	408
H512B	1	400	LV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	426
		400	LV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	426
H513B	1,6	400	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд	514
		400	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	690
H514B	2,5	400	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	693
		400	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	735
H515B	4	400	NVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления	735
DN20 ¾" (G1¼")					
H520B	6,3	400	LV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	432
		400	LV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	432
		400	LV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	450
		400	LV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	450
		400	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд	538
		400	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	714
		400	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	717
		400	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	759
		400	NVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления	759
DN25 1" (G1½")					
H525B	10	400	LV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	459
		400	LV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	459
		400	LV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	477
		400	LV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	477
		400	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд	565
		400	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	741
		400	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	744
		400	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	786
		400	NVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления	786
DN32 1½" (G2")					
H532B	16	350	LV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	492
		350	LV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	492
		350	LV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	510
		350	LV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	510
		400	NV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	576
		400	NV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	576
		400	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд	598
		400	NV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	600
		400	NV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	600
		400	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	774
		400	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	777
		400	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	819
		400	NVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления	819
DN40 1½" (G2¼")					
H540B	25	400	NV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	635
		400	NV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	635
		400	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд	657
		400	NV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	659
		400	NV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	659
		400	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	833
		400	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	836
		400	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	878
		400	NVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления	878
DN50 2" (G2¾")					
H550B	40	300	NV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	727
		300	NV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	727
		300	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд	749
		300	NV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	751
		300	NV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	751
		300	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	925
		300	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	928
		300	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	970
		300	NVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управ.	970
		400	SV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	838
		400	SV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	838
		400	SV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	874
		400	SV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	874

* Цены со склада в Москве, включая НДС.

1у.е. = 1CHF (Швейцарский франк) по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

Скидки: от 1000 у.е. - 5%

от 2000 у.е. - 10%

от 4000 у.е. - 15%

Клапан	k _{vs}	ΔP _{max} (кПа)	Привод	Основные технические данные привода	Цена*, у.е.
 Аксессуары 					
ZH4515			Муфтовое соединение; DN15 (½")		8
ZH4520			Муфтовое соединение; DN20 (¾")		9
ZH4525			Муфтовое соединение; DN25 (1")		11
ZH4532			Муфтовое соединение; DN32 (1¼")		16
ZH4540			Муфтовое соединение; DN40 (1½")		19
ZH4550			Муфтовое соединение; DN50 (2")		26
ZH515			Заглушка; DN15 (½")		8
ZH520			Заглушка; DN20 (¾")		8
ZH525			Заглушка; DN25 (1")		9
ZH532			Заглушка; DN32 (1¼")		14
ZH540			Заглушка; DN40 (1½")		16
ZH550			Заглушка; DN50 (2")		19
 2-х ходовые седельные клапаны (фланцы, PN16, T_{max}=120°C)					
DN15					
H611N	0,63	400	LV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	574
		400	LV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	574
H612N	1	400	LV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	592
		400	LV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	592
H613N	1,6	400	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд	680
		400	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	856
H614N	2,5	400	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	859
		400	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	901
H615N	4	400	NVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления	901
DN20					
H620N	6,3	400	LV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	598
		400	LV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	598
		400	LV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	616
		400	LV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	616
		400	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд	704
		400	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	880
		400	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	883
		400	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	925
		400	NVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления	925
DN25					
H625N	10	400	LV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	609
		400	LV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	609
		400	LV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	627
		400	LV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	627
		400	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд	715
		400	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	891
		400	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	894
		400	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	936
		400	NVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления	936
DN32					
H632N	16	350	LV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	656
		350	LV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	656
		350	LV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	674
		350	LV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	674
		400	NV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление;	740
		400	NV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	740
		400	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд	762
		400	NV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	764
		400	NV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	764
		400	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	938
		400	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	941
		400	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	983
		400	NVK24A-SR-TPC	24 В; плавн. регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления	983
DN40					
H640N	25	400	NV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление;	798
		400	NV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	798
		400	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд	820
		400	NV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	822
		400	NV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	822
		400	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	996
		400	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	999
		400	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	1041
		400	NVK24A-SR-TPC	24 В; плавн. регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления	1041

* Цены со склада в Москве, включая НДС.

1у.е. = 1CHF (Швейцарский франк) по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

Скидки: от 1000 у.е. - 5%

от 2000 у.е. - 10%

от 4000 у.е. - 15%

Клапан	k _{vs}	ΔP _{max} (кПа)	Привод	Основные технические данные привода	Цена*, у.е.
DN50					
H650N	40	300	NV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	907
		300	NV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	907
		300	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд	929
		300	NV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	931
		300	NV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	931
		300	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	1105
		300	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	1108
		300	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; функцией аварийного управления	1150
		300	NVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; функцией аварийного управления	1150
		400	SV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	1018
		400	SV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	1018
		400	SV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	1054
400	SV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	1054		
DN65					
H664N	58	140	NV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	1024
		140	NV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	1024
		140	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд	1046
		140	NV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	1048
		140	NV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	1048
		140	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	1222
		140	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управления; с функцией аварийного управления	1225
		140	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; функцией аварийного управления	1267
		140	NVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; функцией аварийного управления	1267
		280	SV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	1135
		280	SV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	1135
		280	SV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	1171
280	SV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	1171		
H665N	63	400	AVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление с функцией аварийного управления	2025
		400	AVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	2022
		400	AVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; функцией аварийного управления	2109
		400	AVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления	2109
		400	EV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	1649
		400	EV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	1649
		400	EV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	1701
		400	EV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	1701
DN80					
H679N	90	80	NV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	1242
		80	NV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	1242
		80	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд	1264
		80	NV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	1266
		80	NV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	1266
		80	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления.	1440
		80	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	1443
		80	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	1485
		80	NVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления	1485
		160	SV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	1353
		160	SV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	1353
		160	SV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	1389
160	SV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	1389		
H680N	100	250	AVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление с функцией аварийного управления	2187
		250	AVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	2184
		250	AVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; функцией аварийного управления	2271
		250	AVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления	2271
		350	EV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	1811
		350	EV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	1811
		350	EV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	1863
		350	EV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	1863
350	RV24A-SZ	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	2081		
350	RV24A-SR	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	2081		
DN100					
H6100N	145	150	AVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление с функцией аварийного управления	2421
		150	AVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	2418
		150	AVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	2505
		150	AVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления	2505
		200	EV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	2045
		200	EV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	2045
		200	EV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	2097
		200	EV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	2097
		400	RV24A-SZ	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	2315
		400	RV24A-SR	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	2315

* Цены со склада в Москве, включая НДС.

1у.е. = 1CHF (Швейцарский франк) по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

Скидки: от 1000 у.е. - 5%

от 2000 у.е. - 10%

от 4000 у.е. - 15%

Клапан	k _{vs}	ΔP _{max} (кПа)	Привод	Основные технические данные привода	Цена*, у.е.
 3-х ходовые смесительные седельные клапаны (фланцы, T_{max}=120°C)					
DN15					
H711N	0,63	400	LV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	553
		400	LV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	553
H712N	1	400	LV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	571
		400	LV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	571
H713N	1,6	400	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд	659
		400	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	835
H714N	2,5	400	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	838
		400	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	880
H715N	4	400	NVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления	880
DN20					
H720N	6,3	400	LV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	573
		400	LV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	573
		400	LV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	591
		400	LV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	591
		400	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд	679
		400	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	855
		400	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	858
		400	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	900
DN25					
H725N	10	400	LV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	583
		400	LV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	583
		400	LV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	601
		400	LV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	601
		400	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд	689
		400	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	865
		400	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	868
		400	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	910
DN32					
H732N	16	350	LV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	621
		350	LV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	621
		350	LV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	639
		350	LV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	639
		400	NV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	705
		400	NV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	705
		400	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд	727
		400	NV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	729
		400	NV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	729
		400	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	903
		400	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	906
		400	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	948
		400	NVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления	948
DN40					
H740N	25	400	NV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	723
		400	NV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	723
		400	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд	745
		400	NV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	747
		400	NV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	747
		400	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	921
		400	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	924
		400	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	966
DN50					
H750N	40	300	NV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	761
		300	NV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	761
		300	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд	783
		300	NV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	785
		300	NV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	785
		300	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	959
		300	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление с функцией аварийного управления	962
		300	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	1004
		300	NVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления	1004
		400	SV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	872
		400	SV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	872
		400	SV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	908
		400	SV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	908

* Цены со склада в Москве, включая НДС.

1у.е. = 1CHF (Швейцарский франк) по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

Скидки: от 1000 у.е. - 5%

от 2000 у.е. - 10%

от 4000 у.е. - 15%

Клапан	k _{vs}	ΔP _{max} (кПа)	Привод	Основные технические данные привода	Цена*, у.е.		
DN65							
H764N	58	140	NV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	972		
		140	NV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	972		
		140	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд	994		
		140	NV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	996		
		140	NV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	996		
		140	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	1170		
		140	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	1173		
		140	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	1215		
		140	NVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления	1215		
		280	SV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	1083		
		280	SV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	1083		
		280	SV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	1119		
		280	SV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	1119		
H765N	63	400	AVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	1976		
		400	AVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	1973		
		400	AVK24A-SZ-TPC	24 В; плаавн. регул. (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	2060		
		400	AVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления	2060		
		400	EV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	1600		
		400	EV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	1600		
		400	EV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	1652		
		400	EV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	1652		
DN80							
H779N	90	80	NV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	1165		
		80	NV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	1165		
		80	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд	1187		
		80	NV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	1189		
		80	NV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	1189		
		80	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	1363		
		80	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	1366		
		80	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	1408		
		80	NVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления	1408		
		160	SV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	1276		
		160	SV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	1276		
		160	SV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	1312		
		160	SV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	1312		
H780N	100	250	AVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление с функцией аварийного управления.	2111		
		250	AVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	2108		
		250	AVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	2195		
		250	AVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления	2195		
		350	EV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	1735		
		350	EV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	1735		
		350	EV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	1787		
		350	EV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	1787		
		400	RV24A-SZ	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	2005		
		400	RV24A-SR	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	2005		
		DN100					
		H7100N	145	150	AVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление с функцией аварийного управления	2358
150	AVK230A-3			230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	2355		
150	AVK24A-SZ-TPC			24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	2442		
150	AVK24A-SR-TPC			24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления	2442		
200	EV24A-TPC			24 В; 3-точечное управление	1982		
200	EV230A-TPC			230 В; 3-точечное управление	1982		
200	EV24A-SZ-TPC			24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	2034		
200	EV24A-SR-TPC			24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	2034		
400	RV24A-SZ			24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	2252		
400	RV24A-SR	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	2252				
DN125							
H7125N	220	130	EV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	2985		
		130	EV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	2985		
		130	EV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	3037		
		130	EV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	3037		
		290	RV24A-SZ	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	3255		
		290	RV24A-SR	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	3255		
DN150							
H7150N	320	80	EV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	3460		
		80	EV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	3460		
		80	EV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	3512		
		80	EV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	3512		
		190	RV24A-SZ	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	3730		
		190	RV24A-SR	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	3730		

* Цены со склада в Москве, включая НДС.

1у.е. = 1CHF (Швейцарский франк) по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

Скидки: от 1000 у.е. - 5%

от 2000 у.е. - 10%

от 4000 у.е. - 15%

Клапан	k _{vs}	ΔP _{max} (кПа)	Привод	Основные технические данные привода		Цена*, у.е.
 2-х ходовые седельные клапаны (фланцы, PN16, T_{max}=120°C) DN 200, 250						
DN200						
H6200	630	60	GV12-230-3-T	230 В; 3-точечное управление (для заказа H6200)	12222	
		60	GV12-24-SR-T	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В= (для заказа H6200)	13273	
DN250						
H6250	1000	60	GV12-230-3-T	230 В; 3-точечное управление	16321	
		60	GV12-24-SR-T	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	17372	
 3-х ходовые смесительные седельные клапаны (фланцы, PN16, T_{max}=120°C) DN 200, 250						
DN200						
H7200	630	60	GV12-230-3-T	230 В; 3-точечное управление	14370	
		60	GV12-24-SR-T	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	15421	
DN250						
H7250	1000	60	GV12-230-3-T	230 В; 3-точечное управление	19499	
		60	GV12-24-SR-T	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	20550	
 2-х ходовые седельные клапаны (фланцы, PN16, T_{max}=150°C)						
DN15						
H610S	0,4	1000	LV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	593	
		1000	LV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	593	
		1000	LV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	611	
		1000	LV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	611	
		1000	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд	699	
		1000	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	875	
		1000	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	878	
		1000	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	920	
H611S	0,63	1000	NVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления	920	
H612S	1	800	LV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	593	
		800	LV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	593	
		800	LV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	611	
		800	LV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	611	
H613S	1,6	1000	NV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	677	
		1000	NV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	677	
		1000	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд	699	
		1000	NV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	701	
H614S	2,5	1000	NV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	701	
		1000	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	875	
		1000	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	878	
		1000	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	920	
H615S	4	1000	NVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления	920	
DN20						
H619S	4	800	LV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	615	
		800	LV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	615	
		800	LV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	633	
		800	LV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	633	
		1000	NV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	699	
		1000	NV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	699	
		1000	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд	721	
		1000	NV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	723	
		1000	NV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	723	
		1000	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	897	
		1000	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	900	
		1000	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	942	
		H620S	6,3	1000	NVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления
DN25						
H624S	6,3	450	LV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	653	
		450	LV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	653	
		450	LV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	671	
		450	LV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	671	
		1000	NV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	737	
		1000	NV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	737	
		1000	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд	759	
		1000	NV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	761	
		1000	NV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	761	
		1000	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	935	
		1000	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	938	
		1000	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	980	
		H625S	10	1000	NVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления

* Цены со склада в Москве, включая НДС.

1у.е. = 1CHF (Швейцарский франк) по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

Скидки: от 1000 у.е. - 5%

от 2000 у.е. - 10%

от 4000 у.е. - 15%

Клапан	k _{vs}	ΔP _{max} (кПа)	Привод	Основные технические данные привода	Цена*, у.е.
DN32					
H632S	16	950	NV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	811
		950	NV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	811
		950	NV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	835
		950	NV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	835
		950	NVC230A-TPC	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	833
		950	NVK230A-3	220В; 3-точечное управление; 35 секунд	1009
		950	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	1012
		950	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	1054
		950	NVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления	1054
		1000	SV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	922
		1000	SV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	922
		1000	SV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	958
1000	SV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	958		
DN40					
H640S	25	500	NV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	910
		500	NV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	910
		500	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд	932
		500	NV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	934
		500	NV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	934
		500	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	1108
		500	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	1111
		500	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	1153
		500	NVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления	1153
		850	SV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	1021
		850	SV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	1021
		850	SV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	1057
850	SV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	1057		
DN50					
H650S	40	300	NV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	1025
		300	NV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	1025
		300	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд	1047
		300	NV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	1049
		300	NV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	1049
		300	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	1223
		300	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	1226
		300	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	1268
		300	NVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления	1268
		500	SV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	1136
		500	SV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	1136
		500	SV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	1172
500	SV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	1172		
DN65					
H664S	58	130	NV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	1184
		130	NV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	1184
		130	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд	1206
		130	NV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	1208
		130	NV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	1208
		130	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	1382
		130	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	1385
		130	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	1427
		130	NVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления	1427
		250	SV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	1295
		250	SV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	1295
		250	SV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	1331
250	SV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	1331		
H665S	63	400	AVK24A-3-TPC	24 В; 3-точ. управление; с функцией аварийного управления	2067
		400	AVK230A-3	230 В; 3-точ. управление; с функцией аварийного управления	2064
		400	AVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	2151
		400	AVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления	2151
		550	EV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	1691
		550	EV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	1691
		550	EV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	1743
		550	EV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	1743
		1000	RV24A-SZ	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	1961
		1000	RV24A-SR	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	1961
DN80					
H680S	100	250	AVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление с функцией аварийного управления	2202
		250	AVK230A-3	230 В; 3-точечное управление с функцией аварийного управления	2199
		250	AVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; функцией аварийного управления	2286
		250	AVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления	2286
		350	EV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	1826
		350	EV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	1826
		350	EV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	1878
		350	EV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	1878
		700	RV24A-SZ	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	2096
		700	RV24A-SR	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	2096

* Цены со склада в Москве, включая НДС.

1у.е. = 1CHF (Швейцарский франк) по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

Скидки: от 1000 у.е. - 5%

от 2000 у.е. - 10%

от 4000 у.е. - 15%

Клапан	k _{vs}	ΔP _{max} (кПа)	Привод	Основные технические данные привода	Цена*, у.е.
DN100					
H6100S	145	150	AVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление с функцией аварийного управления	2428
		150	AVK230A-3	230 В; 3-точечное управление с функцией аварийного управления	2425
		150	AVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	2512
		150	AVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления	2512
		200	EV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	2052
		200	EV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	2052
		200	EV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	2104
		200	EV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	2104
		450	RV24A-SZ	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	2322
450	RV24A-SR	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	2322		
DN125					
H6125S	220	110	EV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	2975
		110	EV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	2975
		110	EV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	3027
		110	EV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	3027
		250	RV24A-SZ	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	3245
		250	RV24A-SR	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	3245
DN150					
H6150S	320	70	EV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	3536
		70	EV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	3536
		70	EV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	3588
		70	EV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	3588
		180	RV24A-SZ	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	3806
		180	RV24A-SR	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	3806
 3-х ходовые смесительные седельные клапаны (фланцы, PN16, T_{max}=150°C)					
DN15					
H715S	4	800	LV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	607
		800	LV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	607
		800	LV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	625
		800	LV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	625
		1000	NV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	691
		1000	NV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	691
		1000	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд	713
		1000	NV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	715
		1000	NV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	715
		1000	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	889
		1000	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	892
		1000	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	934
		1000	NVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления	934
DN20					
H720S	6,3	800	LV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	647
		800	LV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	647
		800	LV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	665
		800	LV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	665
		1000	NV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	731
		1000	NV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	731
		1000	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд	753
		1000	NV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	755
		1000	NV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	755
		1000	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	929
		1000	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	932
		1000	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	974
		1000	NVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления	974
DN25					
H725S	10	450	LV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	688
		450	LV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	688
		450	LV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	706
		450	LV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	706
		1000	NV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	772
		1000	NV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	772
		1000	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд	794
		1000	NV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	796
		1000	NV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	796
		1000	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	970
		1000	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	973
		1000	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	1015
		1000	NVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления	1015

* Цены со склада в Москве, включая НДС.

1у.е. = 1CHF (Швейцарский франк) по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

Скидки: от 1000 у.е. - 5%

от 2000 у.е. - 10%

от 4000 у.е. - 15%

Клапан	k _{vs}	ΔP _{max} (кПа)	Привод	Основные технические данные привода	Цена*, у.е.
DN32					
H732S	16	950	NV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	823
		950	NV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	823
		950	NV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5... 10 В=	847
		950	NV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2... 10 В=	847
		950	NVC230A-TPC	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	845
		950	NVK230A-3	220В; 3-точечное управление; 35 секунд	1021
		950	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	1024
		950	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5... 10 В=; с функцией аварийного управления	1066
		950	NVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2... 10 В=; с функцией аварийного управления	1066
		1000	SV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	934
		1000	SV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	934
		1000	SV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5... 10 В=	970
1000	SV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2... 10 В=	970		
DN40					
H740S	25	500	NV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	927
		500	NV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	927
		500	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд	949
		500	NV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5... 10 В=	951
		500	NV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2... 10 В=	951
		500	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	1125
		500	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	1128
		500	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5... 10 В=; с функцией аварийного управления	1170
		500	NVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2... 10 В=; с функцией аварийного управления	1170
		850	SV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	1038
		850	SV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	1038
		850	SV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5... 10 В=	1074
850	SV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2... 10 В=	1074		
DN50					
H750S	40	300	NV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	1050
		300	NV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	1050
		300	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд	1072
		300	NV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5... 10 В=	1074
		300	NV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2... 10 В=	1074
		300	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	1248
		300	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	1251
		300	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5... 10 В=; с функцией аварийного управления	1293
		300	NVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2... 10 В=; с функцией аварийного управления	1293
		500	SV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	1161
		500	SV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	1161
		500	SV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5... 10 В=	1197
500	SV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2... 10 В=	1197		
DN65					
H765S	63	400	AVK24A-3-TPC	24 В; 3-точ. управление; с функцией аварийного управления	2095
		400	AVK230A-3	230 В; 3-точ. управление; с функцией аварийного управления	2092
		400	AVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5... 10 В=; с функцией аварийного управления	2179
		400	AVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2... 10 В=; с функцией аварийного управления	2179
		550	EV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	1719
		550	EV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	1719
		550	EV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5... 10 В=	1771
		550	EV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2... 10 В=	1771
		1000	RV24A-SZ	24 В; плавное регулирование (0)0,5... 10 В=	1989
		1000	RV24A-SR	24 В; плавное регулирование (0)2... 10 В=	1989
DN80					
H780S	100	250	AVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление с функцией аварийного управления	2231
		250	AVK230A-3	230 В; 3-точечное управление с функцией аварийного управления	2228
		250	AVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5... 10 В=; функцией аварийного управления	2315
		250	AVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2... 10 В=; с функцией аварийного управления	2315
		350	EV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	1855
		350	EV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	1855
		350	EV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5... 10 В=	1907
		350	EV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2... 10 В=	1907
		700	RV24A-SZ	24 В; плавное регулирование (0)0,5... 10 В=	2125
700	RV24A-SR	24 В; плавное регулирование (0)2... 10 В=	2125		
DN100					
H7100S	160	150	AVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление с функцией аварийного управления	2449
		150	AVK230A-3	230 В; 3-точечное управление с функцией аварийного управления	2446
		150	AVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5... 10 В=; с функцией аварийного управления	2533
		150	AVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2... 10 В=; с функцией аварийного управления	2533
		200	EV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	2073
		200	EV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	2073
		200	EV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5... 10 В=	2125
		200	EV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2... 10 В=	2125
		450	RV24A-SZ	24 В; плавное регулирование (0)0,5... 10 В=	2343
		450	RV24A-SR	24 В; плавное регулирование (0)2... 10 В=	2343

* Цены со склада в Москве, включая НДС.

1у.е. = 1CHF (Швейцарский франк) по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

Скидки: от 1000 у.е. - 5%

от 2000 у.е. - 10%

от 4000 у.е. - 15%

Клапан	k _{vs}	ΔP _{max} (кПа)	Привод	Основные технические данные привода		Цена*, у.е.
	2-х ходовые частично разгруженные седельные клапаны (фланцы, PN16, T_{max}=150°C)					
DN40						
H640SP	25	1000	NV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	1933	
		1000	NV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	1933	
		1000	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд	1955	
		1000	NV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	1957	
		1000	NV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	1957	
		1000	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	2131	
		1000	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	2134	
		1000	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	2176	
1000	NVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления	2176			
DN50						
H650SP	40	1000	NV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	2350	
		1000	NV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	2350	
		1000	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд	2372	
		1000	NV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	2374	
		1000	NV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	2374	
		1000	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	2548	
		1000	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	2551	
		1000	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	2593	
1000	NVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления	2593			
DN65						
H664SP	58	1000	NV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	2967	
		1000	NV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	2967	
		1000	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд	2989	
		1000	NV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	2991	
		1000	NV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	2991	
		1000	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	3165	
		1000	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	3168	
		1000	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	3210	
1000	NVK24A-SR-TPC	24 В; плавное. регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления	3210			
DN80						
H679SP	90	1000	NV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	3948	
		1000	NV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	3948	
		1000	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд	3970	
		1000	NV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	3972	
		1000	NV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	3972	
		1000	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	4146	
		1000	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	4149	
		1000	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное. рег. (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	4191	
1000	NVK24A-SR-TPC	24 В; плавное. рег. (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления	4191			
DN100						
H6100SP	145	600	AVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	4913	
		600	AVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	4910	
		600	AVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	4997	
		600	AVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления	4997	
		600	EV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	4537	
		600	EV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	4537	
		600	EV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	4589	
		600	EV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	4589	
DN125						
H6125SP	220	600	EV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	6689	
		600	EV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	6689	
		600	EV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	6741	
		600	EV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	6741	
DN150						
H6150SP	320	600	EV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	8420	
		600	EV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	8420	
		600	EV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	8472	
		600	EV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	8472	
	2-х ходовые седельные клапаны (фланцы, PN25, T_{max}=150°C)					
DN15						
H6015XP4-S2	0,4	1000	LV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	805	
		1000	LV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	805	
		1000	LV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	823	
		1000	LV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	823	
		1000	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд	911	
		1000	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	1087	
		1000	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	1090	
		1000	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	1132	
H6015XP63-S2	0,63	1000	NVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления	1132	

* Цены со склада в Москве, включая НДС.

1у.е. = 1CHF (Швейцарский франк) по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

Скидки: от 1000 у.е. - 5%

от 2000 у.е. - 10%

от 4000 у.е. - 15%

Клапан	k _{vs}	ΔP _{max} (кПа)	Привод	Основные технические данные привода	Цена*, у.е.
DN15					
H6015X1-S2	1	800	LV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	805
		800	LV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	805
		800	LV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	823
		800	LV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	823
H6015X1P6-S2	1,6	1000	NV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	889
		1000	NV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	889
		1000	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд	911
		1000	NV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	913
H6015X2P5-S2	2,5	1000	NV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	913
		1000	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	1087
		1000	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	1090
		1000	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	1132
H6015X4-S2	4	1000	NVK24A-SR-TPC	24 В; плавн. регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления	1132
DN20					
H6020X4-S2	4	800	LV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	868
		800	LV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	868
		800	LV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	886
		800	LV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	886
		1000	NV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	952
		1000	NV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	952
		1000	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд	974
		1000	NV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	976
		1000	NV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	976
		1000	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	1150
		1000	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	1153
		1000	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	1195
H6020X6P3-S2	6,3	600	LV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	868
		600	LV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	868
		600	LV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	886
		600	LV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	886
		1000	NV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	952
		1000	NV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	952
		1000	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд	974
		1000	NV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	976
		1000	NV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	976
		1000	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	1150
		1000	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	1153
		1000	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	1195
H6025X6P3-S2	6,3	450	LV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	912
		450	LV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	912
		450	LV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	930
		450	LV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	930
		1000	NV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	996
		1000	NV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	996
		1000	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд	1018
		1000	NV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	1020
		1000	NV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	1020
		1000	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	1194
		1000	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	1197
		1000	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	1239
H6025X10-S2	10	1000	NVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления	1239
DN25					
H6032X10-S2	10	900	NV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	1044
		900	NV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	1044
		900	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд	1066
		900	NV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	1068
		900	NV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	1068
		900	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	1242
		900	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	1245
		900	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавн. регулирование (0)0,5...10 В=; функцией аварийного управления	1287
		900	NVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; функцией аварийного управления	1287
		1000	SV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	1155
		1000	SV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	1155
		1000	SV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	1191
H6032X16-S2	16	1000	SV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	1191
DN40					
H6040X16-S2	16	500	NV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	1070
		500	NV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	1070
		500	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд	1092
		500	NV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	1094
		500	NV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	1094
		500	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	1268
		500	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	1271
		500	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	1313
		500	NVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; функцией аварийного управления	1313
		850	SV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	1181
		850	SV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	1181
		850	SV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	1217
H6040X25-S2	25	850	SV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	1217

* Цены со склада в Москве, включая НДС.

1у.е. = 1CHF (Швейцарский франк) по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

Скидки: от 1000 у.е. - 5%

от 2000 у.е. - 10%

от 4000 у.е. - 15%

Клапан	k _{vs}	ΔP _{max} (кПа)	Привод	Основные технические данные привода		Цена*, у.е.
DN50						
H6050X25-S2	25	300	NV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление		1096
		300	NV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление		1096
		300	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд		1118
		300	NV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=		1120
		300	NV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=		1120
		300	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления		1294
		300	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления		1297
		300	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления		1339
		300	NVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления		1339
		500	SV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление		1207
		500	SV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление		1207
H6050X40-S2	40	500	SV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=		1243
		500	SV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=		1243
 2-х ходовые частично разгруженные седельные клапаны (фланцы, PN25, T_{max}=150°C)						
DN65						
H6065X58-SP2	58	1000	NV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление		2901
		1000	NV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление		2901
		1000	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд		2923
		1000	NV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=		2925
		1000	NV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=		2925
		1000	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления		3099
		1000	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления		3102
		1000	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления		3144
		1000	NVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления		3144
DN80						
H6080X90-SP2	90	1000	NV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление		3857
		1000	NV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление		3857
		1000	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд		3879
		1000	NV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=		3881
		1000	NV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=		3881
		1000	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления		4055
		1000	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления		4058
		1000	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления		4100
		1000	NVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления		4100
DN100						
H6100X125-SP2	125	1000	NV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление		4094
		1000	NV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление		4094
		1000	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд		4116
		1000	NV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=		4118
		1000	NV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=		4118
		1000	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления		4292
		1000	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления		4295
		1000	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления		4337
		1000	NVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления		4337
 3-х ходовые смесительные седельные клапаны (фланцы, PN25, T_{max}=200°C)						
DN15						
H7015X4-S2	4	800	LV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление		1193
		800	LV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление		1193
		800	LV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=		1211
		800	LV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=		1211
		1000	NV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление		1277
		1000	NV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление		1277
		1000	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд		1299
		1000	NV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=		1301
		1000	NV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=		1301
		1000	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления		1475
		1000	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления		1478
		1000	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления		1520
		1000	NVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления		1520
DN20						
H7020X6P3-S2	6,3	600	LV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление		1267
		600	LV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление		1267
		600	LV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=		1285
		600	LV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=		1285
		1000	NV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление		1351
		1000	NV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление		1351
		1000	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд		1373
		1000	NV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=		1375
		1000	NV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=		1375
		1000	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления		1549
		1000	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления		1552
		1000	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления		1594
		1000	NVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления		1594

* Цены со склада в Москве, включая НДС.

1у.е. = 1CHF (Швейцарский франк) по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

Скидки: от 1000 у.е. - 5%

от 2000 у.е. - 10%

от 4000 у.е. - 15%

Клапан	k _{vs}	ΔP _{max} (кПа)	Привод	Основные технические данные привода	Цена*, у.е.
DN25					
H7025X10-S2	10	450	LV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	1314
		450	LV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	1314
		450	LV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	1332
		450	LV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	1332
		1000	NV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	1398
		1000	NV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	1398
		1000	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд	1420
		1000	NV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	1422
		1000	NV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	1422
		1000	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	1596
		1000	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	1599
		1000	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	1641
1000	NVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления	1641		
DN32					
H7032X16-S2	16	900	NV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	1438
		900	NV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	1438
		900	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд	1460
		900	NV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	1462
		900	NV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	1462
		900	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	1636
		900	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	1639
		900	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	1681
		900	NVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления	1681
		1000	SV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	1549
		1000	SV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	1549
		1000	SV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	1585
1000	SV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	1585		
DN40					
H7040X25-S2	25	500	NV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	1491
		500	NV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	1491
		500	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд	1513
		500	NV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	1515
		500	NV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	1515
		500	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	1689
		500	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	1692
		500	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; функцией аварийного управления	1734
		500	NVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; функцией аварийного управления	1734
		850	SV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	1602
		850	SV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	1602
		850	SV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	1638
850	SV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	1638		
DN50					
H7050X40-S2	40	300	NV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	1596
		300	NV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	1596
		300	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд	1618
		300	NV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	1620
		300	NV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	1620
		300	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	1794
		300	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	1797
		300	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	1839
		300	NVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления	1839
		500	SV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	1707
		500	SV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	1707
		500	SV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	1743
500	SV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	1743		
DN65					
H7065X63-S4	63	400	AVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление с функцией аварийного управления	2761
		400	AVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	2758
		400	AVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	2845
		400	AVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления	2845
		550	EV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	2385
		550	EV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	2385
		550	EV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	2437
		550	EV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	2437
		1000	RV24A-SZ	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	2655
		1000	RV24A-SR	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	2655
DN80					
H7080X100-S4	100	250	AVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление с функцией аварийного управления	3144
		250	AVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	3141
		250	AVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	3228
		250	AVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления	3228
		350	EV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	2768
		350	EV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	2768
		350	EV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	2820
		350	EV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	2820
		700	RV24A-SZ	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	3038
		700	RV24A-SR	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	3038

* Цены со склада в Москве, включая НДС.

1у.е. = 1CHF (Швейцарский франк) по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

Скидки: от 1000 у.е. - 5%

от 2000 у.е. - 10%

от 4000 у.е. - 15%

Клапан	K _{vs}	ΔP _{max} (кПа)	Привод	Основные технические данные привода	Цена*, у.е.
DN100					
 H7100X160-S4	160	150	AVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление с функцией аварийного управления	3906
		150	AVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	3903
		150	AVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	3990
		150	AVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления	3990
		200	EV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	3530
		200	EV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	3530
		200	EV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	3582
		200	EV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	3582
		450	RV24A-SZ	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	3800
		450	RV24A-SR	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	3800
3-х ходовые смесительные седельные клапаны (фланцы, PN40, T _{max} =200°C)					
DN15					
H7015Y4-S2	4	1000	NV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	1508
		1000	NV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	1508
		1000	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд	1530
		1000	NV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	1532
		1000	NV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	1532
		1000	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	1706
		1000	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	1709
		1000	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	1751
		1000	NVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления	1751
DN20					
H7020Y6P3-S2	6,3	1000	NV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	1618
		1000	NV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	1618
		1000	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд	1640
		1000	NV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	1642
		1000	NV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	1642
		1000	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	1816
		1000	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	1819
		1000	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	1861
		1000	NVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления	1861
DN25					
H7025Y10-S2	10	1000	NV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	1734
		1000	NV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	1734
		1000	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд	1756
		1000	NV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	1758
		1000	NV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	1758
		1000	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	1932
		1000	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	1935
		1000	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	1977
		1000	NVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления	1977
DN32					
H7032Y16-S2	16	900	NV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	2034
		900	NV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	2034
		900	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд	2056
		900	NV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	2058
		900	NV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	2058
		900	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управл; с функцией аварийного управления	2232
		900	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управления; с функцией аварийного управления	2235
		900	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	2277
		900	NVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления	2277
		1000	SV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	2145
		1000	SV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	2145
		1000	SV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	2181
		1000	SV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	2181
		DN40			
H7040Y25-S2	25	500	NV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	2110
		500	NV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	2110
		500	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд	2132
		500	NV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	2134
		500	NV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	2134
		500	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	2308
		500	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	2311
		500	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	2353
		500	NVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления	2353
		850	SV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	2221
		850	SV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	2221
		850	SV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	2257
		850	SV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	2257
		850	SV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	2257
		850	SV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	2257

* Цены со склада в Москве, включая НДС.

1у.е. = 1CHF (Швейцарский франк) по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

Скидки: от 1000 у.е. - 5%

от 2000 у.е. - 10%

от 4000 у.е. - 15%

Клапан	k _{vs}	ΔP _{max} (кПа)	Привод	Основные технические данные привода	Цена*, у.е.
DN50					
H7050Y40-S2	40	300	NV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	2369
		300	NV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	2369
		300	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд	2391
		300	NV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	2393
		300	NV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	2393
		300	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	2567
		300	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	2570
		300	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	2612
		300	NVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления	2612
		500	SV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	2480
		500	SV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	2480
		500	SV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	2516
500	SV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	2516		
DN65					
H7065Y63-S4	63	400	AVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление с функцией аварийного управления	3855
		400	AVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	3852
		400	AVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	3939
		400	AVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления	3939
		550	EV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	3479
		550	EV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	3479
		550	EV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	3531
		550	EV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	3531
		1000	RV24A-SZ	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	3749
		1000	RV24A-SR	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	3749
DN80					
H7080Y100-S4	100	250	AVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление с функцией аварийного управления	4611
		250	AVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	4608
		250	AVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	4695
		250	AVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления	4695
		350	EV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	4235
		350	EV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	4235
		350	EV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	4287
		350	EV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	4287
		700	RV24A-SZ	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	4505
		700	RV24A-SR	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	4505
DN100					
H7100Y160-S4	160	150	AVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление с функцией аварийного управления	5250
		150	AVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	5247
		150	AVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	5334
		150	AVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления	5334
		200	EV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	4874
		200	EV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	4874
		200	EV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	4926
		200	EV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	4926
		450	RV24A-SZ	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	5144
		450	RV24A-SR	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	5144
	2-х ходовые седельные клапаны (резьба, PN25, T _{max} =130°C)				
DN15 ½"					
H2015X-S	1,9	800	LV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	506
		800	LV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	506
		800	LV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	524
		800	LV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	524
		800	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд	612
		800	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	788
		800	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	791
		800	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	833
		800	NVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления	833
DN20 ¾"					
H2020X-S	4,4	800	LV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	526
		800	LV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	526
		800	LV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	544
		800	LV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	544
		800	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд	632
		800	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	808
		800	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	811
		800	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	853
		800	NVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления	853
DN25 1"					
H2025X-S	8	600	LV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	617
		600	LV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	617
		600	LV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	635
		600	LV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	635
		600	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд	723
		600	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	899
		600	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	902
		600	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	944
		600	NVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления	944

* Цены со склада в Москве, включая НДС.

1у.е. = 1CHF (Швейцарский франк) по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

Скидки: от 1000 у.е. - 5%

от 2000 у.е. - 10%

от 4000 у.е. - 15%

Клапан	k _{vs}	ΔP _{max} (кПа)	Привод	Основные технические данные привода	Цена*, у.е.
DN32 1¼"					
H2032X-S	10	550	NV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	747
		550	NV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	747
		550	NV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	771
		550	NV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	771
		550	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд	769
		550	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	945
		550	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	948
		550	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	990
		550	NVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления	990
DN40 1½"					
H2040X-S	20	590	NV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	839
		590	NV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	839
		590	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд	861
		590	NV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	863
		590	NV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	863
		590	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	1037
		590	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	1040
		590	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	1082
		590	NVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления	1082
		700	SV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	950
		700	SV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	950
		700	SV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	986
		700	SV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	986
DN50 2"					
H2050X-S	32	290	NV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	941
		290	NV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	941
		290	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд	963
		290	NV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	965
		290	NV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	965
		290	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	1139
		290	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	1142
		290	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	1184
		290	NVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления	1184
		500	SV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	1052
		500	SV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	1052
		500	SV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	1088
		500	SV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	1088
 3-х ходовые разделительные/смесительные седельные клапаны (резьба, PN25, T_{max}=130°C)					
DN15 ½"					
H3015X-S	1,9	800	LV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	530
		800	LV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	530
		800	LV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	548
		800	LV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	548
		800	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд	636
		800	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	812
		800	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	815
		800	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	857
		800	NVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления	857
DN20 ¾"					
H3020X-S	4,4	800	LV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	570
		800	LV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	570
		800	LV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	588
		800	LV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	588
		800	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд	676
		800	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	852
		800	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	855
		800	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	897
		800	NVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления	897
DN25 1"					
H3025X-S	8	600	LV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	647
		600	LV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	647
		600	LV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	665
		600	LV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	665
		600	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд	753
		600	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	929
		600	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	932
		600	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	974
		600	NVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления	974
DN32 1¼"					
H3032X-S	10	550	NV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	796
		550	NV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	796
		550	NV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	820
		550	NV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	820
		550	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд	818
		550	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	994
		550	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	997
		550	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	1039
		550	NVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления	1039

* Цены со склада в Москве, включая НДС.

1у.е. = 1CHF (Швейцарский франк) по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

Скидки: от 1000 у.е. - 5%

от 2000 у.е. - 10%

от 4000 у.е. - 15%

Клапан	k _{vs}	ΔP _{max} (кПа)	Привод	Основные технические данные привода	Цена*, у.е.
DN40 1½"					
H3040X-S	20	590	NV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	893
		590	NV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	893
		590	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд	915
		590	NV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	917
		590	NV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	917
		590	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	1091
		590	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	1094
		590	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	1136
		590	NVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления	1136
		700	SV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	1004
		700	SV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	1004
		700	SV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	1040
700	SV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	1040		
DN50 2"					
H3050X-S	32	290	NV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	1029
		290	NV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	1029
		290	NVC230A-TPC	220В; 3-точечное управление; 35 секунд	1051
		290	NV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	1053
		290	NV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	1053
		290	NVK230A-3	230 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	1227
		290	NVK24A-3-TPC	24 В; 3-точечное управление; с функцией аварийного управления	1230
		290	NVK24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=; с функцией аварийного управления	1272
		290	NVK24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=; с функцией аварийного управления	1272
		500	SV24A-TPC	24 В; 3-точечное управление	1140
		500	SV230A-TPC	230 В; 3-точечное управление	1140
		500	SV24A-SZ-TPC	24 В; плавное регулирование (0)0,5...10 В=	1176
		500	SV24A-SR-TPC	24 В; плавное регулирование (0)2...10 В=	1176
Аксессуары					
ZH715			Заглушка; DN15	26	
ZH720			Заглушка; DN20	27	
ZH725			Заглушка; DN25	29	
ZH732			Заглушка; DN32	38	
ZH740			Заглушка; DN40	42	
ZH750			Заглушка; DN50	51	
ZH765			Заглушка; DN65	57	
ZH780			Заглушка; DN80	85	
ZH7100			Заглушка; DN100	101	
ZH7125			Заглушка; DN125	131	
ZH7150			Заглушка; DN150	165	
ZH24-1			Нагреватель штока; DN15-50	576	
ZH24-1-C			Нагреватель штока; DN65-150	584	

* Цены со склада в Москве, включая НДС.

1у.е. = 1CHF (Швейцарский франк) по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

Скидки: от 1000 у.е. - 5%

от 2000 у.е. - 10%

от 4000 у.е. - 15%

Клапан	k_{vs}	ΔP_{max} (кПа)	Привод	Основные технические данные привода	Цена*, у.е.
Электроприводы					
 Электроприводы серии LV...					
LV230A-TPC				230 В; 500Н; 3-точечное управление	258
LV230A-TPC				24 В; 500Н; 3-точечное управление	258
LV24A-SR-TPC				24 В; 500Н; плавное регулирование 0(2)...10 В=	276
LV24A-SZ-TPC				24 В; 500Н; плавное регулирование 0(0,5)...10 В=	276
LVC24A-SR-TPC				24 В; 500Н; плавное регулирование 0(2)...10 В=, 35 секунд	292
LVC24A-SZ-TPC				24 В; 500Н; плавное регулирование 0(0,5)...10 В=, 35 секунд	292
LV24A-MP-TPC				24 В; 500Н; плавное регулирование 0(2)...10 В=; МР-технология	334
LVC24A-MP-TPC				24 В; 500Н; плавное регулирование 0(2)...10 В=, 35 секунд; МР-технология	357
 Электроприводы серии NV...					
NV230A-TPC				230 В; 1000Н; 3-точечное управление	342
NV24A-TPC				24 В; 1000Н; 3-точечное управление	342
NV24A-SR-TPC				24 В; 1000Н; плавное регулирование 0(2)...10 В=	366
NV24A-SZ-TPC				24 В; 1000Н; плавное регулирование 0(0,5)...10 В=	366
NVC230A-TPC				230 В; 1000Н; 3-точечное управление, 35 секунд	364
NVC24A-SR-TPC				24 В; 1000Н; плавное регулирование 0(2)...10 В=, 35 секунд	391
NVC24A-SZ-TPC				24 В; 1000Н; плавное регулирование 0(0,5)...10 В=, 35 секунд	391
NV24A-MP-TPC				24 В; 1000Н; плавное регулирование 0(2)...10 В=; МР-технология	388
NVC24A-MP-TPC				24 В; 1000Н; плавное регулирование 0(2)...10 В=, 35 секунд; МР-технология	414
 Электроприводы серии NVK...					
NVK230A-3				230 В; 1000Н; 3-точечное управление, с конденсатором	540
NVK24A-3-TPC				24 В; 1000Н; 3-точечное управление, с конденсатором	543
NVK24A-SR-TPC				24 В; 1000Н; плавн. регулирование 0(2)...10 В=, с конденсатором	585
NVK24A-SZ-TPC				24 В; 1000Н; плавное регулирование 0(0,5)...10 В=, с конденсатором	585
NVKC24A-SR-TPC				24 В; 1000Н; плавное регулирование 0(2)...10 В=, с конденс., 35 секунд	628
NVKC24A-SZ-TPC				24 В; 1000Н; плавное регулирование 0(0,5)...10 В=, с конденс., 35 секунд	628
NVK24A-MP-TPC				24 В; 1000Н; пл. регул. 0(2)...10 В=; с конденсатором; МР-технология	624
NVKC24A-MP-TPC				24 В; 1000Н; плавн. регулиров. 0(2)...10 В=, 35 сек; с конденс. МР-технология	669
 Электроприводы серии SV...					
SV230A-TPC				230 В; 1500Н; 3-точечное управление	453
SV24A-TPC				24 В; 1500Н; 3-точечное управление	453
SV24A-SR-TPC				24 В; 1500Н; плавное регулирование 0(2)...10 В=	489
SV24A-SZ-TPC				24 В; 1500Н; плавное регулирование 0(0,5)...10 В=	489
SVC24A-SR-TPC				24 В; 1500Н; плавное регулирование 0(2)...10 В=, 35 секунд	524
SVC24A-SZ-TPC				24 В; 1500Н; плавное регулирование 0(0,5)...10 В=, 35 секунд	524
SV24A-MP-TPC				24 В; 1500Н; плавное регулирование 0(2)...10 В=; МР-технология	519
SVC24A-MP-TPC				24 В; 1500Н; плавное регулирование 0(2)...10 В=, 35 секунд; МР-технология	557
 Электроприводы серии AVK...					
AVK230A-3				230 В; 2000Н; 3-точечное управление, с конденсатором	1061
AVK24A-3-TPC				24 В; 2000Н; 3-точечное управление, с конденсатором	1064
AVK24A-SR-TPC				24 В; 2000Н; плавное регулирование 0(2)...10 В=, с конденсатором	1148
AVK24A-SZ-TPC				24 В; 2000Н; плавное регулирование 0(0,5)...10 В=, с конденсатором	1148
AVK24A-MP-TPC				24 В; 2000Н; пл. регул. 0(2)...10 В=; с конденсатором; МР-технология	1225
 Электроприводы серии EV...					
EV230A-TPC				230 В; 2500Н; 3-точечное управление	688
EV24A-TPC				24 В; 2500Н; 3-точечное управление	688
EV24A-SR-TPC				24 В; 2500Н; плавное регулирование 0(2)...10 В=	740
EV24A-SZ-TPC				24 В; 2500Н; плавное регулирование 0(0,5)...10 В=	740
EVC24A-SR				24 В; 2500Н; плавное регулирование 0(2)...10 В=, 35 секунд	789
EVC24A-SZ				24 В; 2500Н; плавное регулирование 0(0,5)...10 В=, 35 секунд	789
EVC24A-MF				24 В; 2500Н; плавное регулирование 0(2)...10 В=, 35 секунд; MF-технология	844
EV24A-MP-TPC				24 В; 2500Н; плавное регулирование 0(2)...10 В=; МР-технология	805
 Электроприводы серии RV...					
RV24A-SR				24 В; 4500Н; плавное регулирование 0(2)...10 В=	958
RV24A-SZ				24 В; 4500Н; плавное регулирование 0(0,5)...10 В=	958
RV24A-MF				24 В; 4500Н; плавное регулирование 0(2)...10 В=; MF-технология	1028

* Цены со склада в Москве, включая НДС.

1у.е. = 1CHF (Швейцарский франк) по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

Скидки: от 1000 у.е. - 5%

от 2000 у.е. - 10%

от 4000 у.е. - 15%

Клапан	k_{vs}	ΔP_{max} (кПа)	Привод	Основные технические данные привода	Цена*, у.е.	
Электроприводы серий NV..., NVK..., SV... для клапанов сторонних производителей						
						
NV230A-RE			230 В; 1000Н; 3-точечное управление		437	
NV24A-RE			24 В; 1000Н; 3-точечное управление		437	
NV24A-MP-RE			24 В; 1000Н; плавное регулирование 0(2)...10 В=; МР-технология		483	
NVC24A-MP-RE			24 В; 1000Н; плавн. регулиров. 0(2)...10 В=; 35 секунд; МР-технология		509	
NVK230A-3-RE			230 В; 1000Н; 3-точечное управление, с конденсатором		639	
NVK24A-3-RE			24 В; 1000Н; 3-точечное управление, с конденсатором		639	
NVK24A-MP-RE			24 В; 1000Н; пл. регул. 0(2)...10 В=; с конденсатором; МР-технология		717	
NVKC24A-MP-RE			24 В; 1000Н; плавн. регулиров. 0(2)...10 В=, 35 сек; с конденс. МР-технология		762	
SV230A-RE			230 В; 1500Н; 3-точечное управление		549	
SV24A-RE			24 В; 1500Н; 3-точечное управление		549	
SV24A-MP-RE			24 В; 1500Н; плавное регулирование 0(2)...10 В=; МР-технология		613	
SVC24A-MP-RE			24 В; 1500Н; плавн. регулиров. 0(2)...10 В=; 35 секунд; МР-технология		650	
EV230A-RE			230 В; 2500; 3-точечное управление		906	
EV24A-MP-RE			24 В; 2500Н; плавное регулирование 0(2)...10 В=; МР-технология		1023	
RV24A-MF-RE			24 В; 4500Н; плавное регулирование 0(2)...10 В=; MF-технология		1248	
Аксессуары						
S2A-H			Вспомогательный переключатель (2 положения)		97	

Генеральный директор ООО «Сервоприводы БЕЛИМО Россия»

Абрамова Т.А.

105077, Российская Федерация, г. Москва

Тел. (495) 662-1388 Факс (495) 662-1389

ул. Средняя Первомайская, д. 3.

сайт www.belimo.ru; E-mail: info@belimo.ru

* Цены со склада в Москве, включая НДС.

1у.е. = 1CHF (Швейцарский франк) по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

Скидки: от 1000 у.е. - 5%

от 2000 у.е. - 10%

от 4000 у.е. - 15%

Шаровые краны запорные

Обзор продукции

Клапаны

													Подходящие приводы		
	Холодная и горячая вода, вода с гликолем до 50 об. %	Для замкнутых и незамкнутых систем холодного и теплового водоснабжения	Для замкнутых и незамкнутых систем холодного и теплового водоснабжения	Для перекрытия водяных контуров и 2-позиционного управления	Для переключения водяных контуров и 2-позиционного управления	С уплотнением	Герметичный (контур управления А - АВ)	Допустимое давление [кПа]	Температура среды [°C]	DN	k_{vs} [м³/ч]	Тип клапана	Компактные приводы	Стандартные приводы	Приводы с функцией аварийного управления
Внутренняя резьба / 2-ход. / PN 16	•	•		•		•		1600	-10...120	15-50	15-49	R2..S..	•	•	•
Внутренняя резьба / 3-ход. / Т-образное отверстие / PN 16	•		•		•		•	1600	-10...120	15-50	15-49	R3..S..	•	•	•
Внутренняя резьба / 3-ход. / L-образное отверстие / PN 16	•	•			•	•		1600	-10...100	15-50	5,5-75	R3..BL..	•	•	•
Наружная резьба / 2-ход. / PN 16	•	•		•		•		1600	6...100	15-50	8,6-49	R4..	•	•	•
Наружная резьба / 3-ход. / Т-образное отверстие / PN 16	•	•			•		•	1600	6...100	15-50	8,6-49	R5..	•	•	•
Фланец / 2-ход. / PN 6	•	•		•		•		600	-10...100	15-50	15-49	R6..B..	•	•	•
Фланец / 3-ход. / Т-образное отверстие / PN 6	•		•		•		•	600	-10...100	15-50	15-49	R7..B..	•	•	•
DN 15	k_{vs} [м³/ч]	Тип клапана													
28	EXT-R215-B3-PW ¹)														

Шаровые краны запорные
Обзор продукции

Приводы

Области применения		Откр.-закр.	3-поз.	Номинальное напряжение 230 В пер. тока	Номинальное напряжение 24 В пер./пост. тока	Время поворота двигателя 90° [с]	Время работы функции аварийного управления 90° [с]	Электрические принадлежности	Серия изделий	Степень защиты IEC/EN	Номинальный вращающий момент [Nm]	Тип привода
Компактные приводы												
	Компактные размеры и низкая потребляемая энергия. Подходят для применения в индукционных системах кондиционирования воздуха с вентиляторными теплообменниками, а также для потолочных систем охлаждения.	•	•	•	•	100 35			Поворотный привод	IP40	2 2	TR.. TRY..
Стандартные приводы												
	Для выполнения стандартных задач в системах ОВК. Принцип стабильной работы.	•	•	•	•	90		•	Поворотный привод	IP54	5 10 20	LR.. NR.. SR..
Стандартные приводы с механическим аварийным управлением												
	Для ситуаций, когда при сбое питания клапан должен переходить в заданное аварийное состояние.	•		•	•	75	<75 <25		Поворотный привод с возвратной пружиной	IP42 IP54	2,5 4 10 20	TRF.. LRF.. NRF.. SRF..

Стр.20-21

**Цены на запорные шаровые краны с электроприводами
производства фирмы BELIMO Automation AG, Швейцария
для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха**

Кран	k _{VS}	Привод	Основные технические данные привода	Цена* в у. е.
			2-х ходовые запорные шаровые краны (внутренняя резьба; DN15...50)	
DN15 ½" (T_{макс.}=120°C, открыто/закрыто)				
R2015-S1	15	KR230	230 В; 2 Нм; открыто/закрыто; T _{макс.} =80°C (теплоноситель)	182
		LR230A	230 В; 5 Нм; открыто/закрыто	194
		LR230A-S	230 В; 5 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель	208
		KR24	24 В; 2 Нм; открыто/закрыто; T _{макс.} =80°C (теплоноситель)	178
		LR24A	24 В; 5 Нм; открыто/закрыто	194
		LR24A-S	24 В; 5 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель	208
		LF230+WLF	230 В; 4 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина	329
		LF230-S+WLF	230 В; 4 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель; возвратная пружина	361
		LF24+WLF	24 В; 4 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина	313
LF24-S+WLF	24 В; 4 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель; возвратная пружина	344		
DN20 ¾" (T_{макс.}=120°C, открыто/закрыто)				
R2020-S2	32	LR230A	230 В; 5 Нм; открыто/закрыто	202
		LR230A-S	230 В; 5 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель	216
		LR24A	24 В; 5 Нм; открыто/закрыто	202
		LR24A-S	24 В; 5 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель	216
		LF230+WLF	230 В; 4 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина	337
		LF230-S+WLF	230 В; 4 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель; возвратная пружина	369
		LF24+WLF	24 В; 4 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина	321
		LF24-S+WLF	24 В; 4 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель; возвратная пружина	352
DN25 1" (T_{макс.}=120°C, открыто/закрыто)				
R2025-S2	26	LR230A	230 В; 5 Нм; открыто/закрыто	219
		LR230A-S	230 В; 5 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель	233
		LR24A	24 В; 5 Нм; открыто/закрыто	219
		LR24A-S	24 В; 5 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель	233
		LF230+WLF	230 В; 4 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина	354
		LF230-S+WLF	230 В; 4 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель; возвратная пружина	386
		LF24+WLF	24 В; 4 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина	338
LF24-S+WLF	24 В; 4 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель; возвратная пружина	369		
DN32 1¼" (T_{макс.}=100°C, открыто/закрыто)				
R2032-B2	18	LR230A	230 В; 5 Нм; открыто/закрыто	230
		LR230A-S	230 В; 5 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель	244
		LR24A	24 В; 5 Нм; открыто/закрыто	230
		LR24A-S	24 В; 5 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель	244
		LF230+WLF	230 В; 4 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина	365
		LF230-S+WLF	230 В; 4 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель; возвратная пружина	397
		LF24+WLF	24 В; 4 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина	349
LF24-S+WLF	24 В; 4 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель; возвратная пружина	380		
DN32 1¼" (T_{макс.}=120°C, открыто/закрыто)				
R2032-S3	32	NR230A	230 В; 10 Нм; открыто/закрыто	293
		NR230A-S	230 В; 10 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель	332
		NR24A	24 В; 10 Нм; открыто/закрыто	293
		NR24A-S	24 В; 10 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель	332
		NRFA	24...230 В; 10 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально закрыт	444
		NRFA-O	24...230 В; 10 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально открыт	444
		NRFA-S2	24...230 В; 10 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратн. пруж; нормально закрыт	482
		NRFA-S2-O	24...230 В; 10 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратн. пруж; нормально открыт	482
		NRF24A	24 В; 10 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально закрыт	423
		NRF24A-O	24 В; 10 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально открыт	423
		NRF24A-S2	24 В; 10 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратн. пруж.; нормально закрыт	455
		NRF24A-S2-O	24 В; 10 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратн. пруж.; нормально открыт	455
DN40 1½" (T_{макс.}=120°C, открыто/закрыто)				
R2040-S3	31	NR230A	230 В; 10 Нм; открыто/закрыто	317
		NR230A-S	230 В; 10 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель	356
		NR24A	24 В; 10 Нм; открыто/закрыто	317
		NR24A-S	24 В; 10 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель	356
		NRFA	24...230 В; 10 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально закрыт	468
		NRFA-O	24...230 В; 10 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально открыт	468
		NRFA-S2	24...230 В; 10 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратн. пруж; нормально закрыт	506
		NRFA-S2-O	24...230 В; 10 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратн. пруж; нормально открыт	506
		NRF24A	24 В; 10 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально закрыт	447
		NRF24A-O	24 В; 10 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально открыт	447
		NRF24A-S2	24 В; 10 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратн. пруж.; нормально закрыт	479
		NRF24A-S2-O	24 В; 10 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратн. пруж.; нормально открыт	479

* Цены со склада в Москве, включая НДС.

1у.е. = 1CHF (Швейцарский франк) по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

Скидки: от 1000 у.е. - 5%

от 2000 у.е. - 10%

от 4000 у.е. - 15%

Кран	k _{VS}	Привод	Основные технические данные привода	Цена* в у. е.
DN50 2" (Т _{макс.} =120°C, открыто/закрыто)				
R2050-S4	49	SR24A	24 В; 20 Нм; открыто/закрыто	389
		SR230A	230 В; 20 Нм; открыто/закрыто	389
		SR24A-S	24 В; 20 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель	428
		SR230A-S	230 В; 20 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель	428
		SRFA	24...230 В; 20 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально закрыт	567
		SRFA-O	24...230 В; 20 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально открыт	567
		SRFA-S2	24...230 В; 20 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратная пруж.; нормально закрыт	618
		SRFA-S2-O	24...230 В; 20 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратная пруж.; нормально открыт	618
		SRF24A	24 В; 20 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально закрыт	546
		SRF24A-O	24 В; 20 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально открыт	546
SRF24A-S2	24 В; 20 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратная пруж.; нормально закрыт	589		
SRF24A-S2-O	24 В; 20 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратная пруж.; нормально открыт	589		
 3-х ходовые смесительные шаровые краны (внутренняя резьба; DN15...50)				
DN15 ½" (Т _{макс.} =120°C, открыто/закрыто)				
R3015-S1	15	KR230	230 В; 2 Нм; открыто/закрыто; Т _{макс.} =80°C (теплоноситель)	228
		LR230A	230 В; 5 Нм; открыто/закрыто	240
		LR230A-S	230 В; 5 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель	254
		KR24	24 В; 2 Нм; открыто/закрыто; Т _{макс.} =80°C (теплоноситель)	224
		LR24A	24 В; 5 Нм; открыто/закрыто	240
		LR24A-S	24 В; 5 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель	254
		LF230+WLF	230 В; 4 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина	375
		LF230-S+WLF	230 В; 4 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель; возвратная пружина	407
		LF24+WLF	24 В; 4 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина	359
		LF24-S+WLF	24 В; 4 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель; возвратная пружина	390
DN20 ¾" (Т _{макс.} =120°C, открыто/закрыто)				
R3020-S2	32	LR230A	230 В; 5 Нм; открыто/закрыто	255
		LR230A-S	230 В; 5 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель	269
		LR24A	24 В; 5 Нм; открыто/закрыто	255
		LR24A-S	24 В; 5 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель	269
		LF230+WLF	230 В; 4 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина	390
		LF230-S+WLF	230 В; 4 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель; возвратная пружина	422
		LF24+WLF	24 В; 4 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина	374
		LF24-S+WLF	24 В; 4 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель; возвратная пружина	405
DN25 1" (Т _{макс.} =120°C, открыто/закрыто)				
R3025-S2	26	LR230A	230 В; 5 Нм; открыто/закрыто	285
		LR230A-S	230 В; 5 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель	299
		LR24A	24 В; 5 Нм; открыто/закрыто	285
		LR24A-S	24 В; 5 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель	299
		LF230+WLF	230 В; 4 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина	420
		LF230-S+WLF	230 В; 4 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель; возвратная пружина	452
		LF24+WLF	24 В; 4 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина	404
		LF24-S+WLF	24 В; 4 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель; возвратная пружина	435
DN32 1¼" (Т _{макс.} =100°C, открыто/закрыто)				
R3032-B2	18	LR230A	230 В; 5 Нм; открыто/закрыто	269
		LR230A-S	230 В; 5 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель	283
		LR24A	24 В; 5 Нм; открыто/закрыто	269
		LR24A-S	24 В; 5 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель	283
		LF230+WLF	230 В; 4 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина	404
		LF230-S+WLF	230 В; 4 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель; возвратная пружина	436
		LF24+WLF	24 В; 4 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина	388
		LF24-S+WLF	24 В; 4 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель; возвратная пружина	419
DN32 1¼" (Т _{макс.} =120°C, открыто/закрыто)				
R3032-S3	32	NR230A	230 В; 10 Нм; открыто/закрыто	384
		NR230A-S	230 В; 10 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель	423
		NR24A	24 В; 10 Нм; открыто/закрыто	384
		NR24A-S	24 В; 10 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель	423
		NRFA	24...230 В; 10 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально закрыт	535
		NRFA-O	24...230 В; 10 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально открыт	535
		NRFA-S2	24...230 В; 10 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратн. пруж; нормально закрыт	573
		NRFA-S2-O	24...230 В; 10 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратн. пруж; нормально открыт	573
		NRF24A	24 В; 10 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально закрыт	514
		NRF24A-O	24 В; 10 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально открыт	514
		NRF24A-S2	24 В; 10 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратн. пруж.; нормально закрыт	546
		NRF24A-S2-O	24 В; 10 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратн. пруж.; нормально открыт	546
DN40 1½" (Т _{макс.} =120°C, открыто/закрыто)				
R3040-S3	31	NR230A	230 В; 10 Нм; открыто/закрыто	433
		NR230A-S	230 В; 10 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель	472
		NR24A	24 В; 10 Нм; открыто/закрыто	433
		NR24A-S	24 В; 10 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель	472
		NRFA	24...230 В; 10 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально закрыт	584
		NRFA-O	24...230 В; 10 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально открыт	584
		NRFA-S2	24...230 В; 10 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратн. пруж; нормально закрыт	622
		NRFA-S2-O	24...230 В; 10 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратн. пруж; нормально открыт	622
		NRF24A	24 В; 10 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально закрыт	563
		NRF24A-O	24 В; 10 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально открыт	563
		NRF24A-S2	24 В; 10 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратн. пруж.; нормально закрыт	595
		NRF24A-S2-O	24 В; 10 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратн. пруж.; нормально открыт	595

* Цены со склада в Москве, включая НДС.

1у.е. = 1CHF (Швейцарский франк) по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

Скидки: от 1000 у.е. - 5%

от 2000 у.е. - 10%

от 4000 у.е. - 15%

Кран	k _{vs}	Привод	Основные технические данные привода	Цена* в у. е.
DN50 2" (Т _{макс.} =120°С, открыто/закрыто)				
R3050-S4	49	SR24A	24 В; 20 Нм; открыто/закрыто	497
		SR230A	230 В; 20 Нм; открыто/закрыто	497
		SR24A-S	24 В; 20 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель	536
		SR230A-S	230 В; 20 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель	536
		SRFA	24...230 В; 20 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально закрыт	675
		SRFA-O	24...230 В; 20 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально открыт	675
		SRFA-S2	24...230 В; 20 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратная пруж.; нормально закрыт	726
		SRFA-S2-O	24...230 В; 20 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратная пруж.; нормально открыт	726
		SRF24A	24 В; 20 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально закрыт	654
		SRF24A-O	24 В; 20 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально открыт	654
SRF24A-S2	24 В; 20 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратная пруж.; нормально закрыт	697		
SRF24A-S2-O	24 В; 20 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратная пруж.; нормально открыт	697		
 3-х ходовые перекидные шаровые краны (внутренняя резьба; DN15...50; Т_{макс.}=100°С)				
R3015-BL1	5,5	DN15 (½")		90
R3020-BL2	11	DN20 (¾")		102
R3025-BL2	10	DN25 (1")		131
R3032-BL2	9	DN32 (1¼")		155
R3032-BL3	15	DN32 (1¼")		190
R3040-BL3	14	DN40 (1½ ")		227
R3040-BL4	47	DN40 (1½ ")		300
R3050-BL3	24	DN50 (2")		261
R3050-BL4	75	DN50 (2")		389
 Аксессуары				
ZR2315		Муфтовое соединение; DN15 (½")		10
ZR2320		Муфтовое соединение; DN20 (¾")		11
ZR2325		Муфтовое соединение; DN25 (1")		13
ZR2332		Муфтовое соединение; DN32 (1¼")		21
ZR2340		Муфтовое соединение; DN40 (1½")		27
ZR2350		Муфтовое соединение; DN50 (2")		40
 2-х ходовые запорные шаровые краны (внешняя резьба; DN10...50)				
DN15 ½" (G1") (Т _{макс.} =100°С, открыто/закрыто)				
R415	8,6	KR230	230 В; 2 Нм; открыто/закрыто; Т _{макс.} =80°С (теплоноситель)	194
		LR230A	230 В; 5 Нм; открыто/закрыто	206
		LR230A-S	230 В; 5 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель	220
		KR24	24 В; 2 Нм; открыто/закрыто; Т _{макс.} =80°С (теплоноситель)	190
		LR24A	24 В; 5 Нм; открыто/закрыто	206
		LR24A-S	24 В; 5 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель	220
		LF230+WLF	230 В; 4 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина	341
		LF230-S+WLF	230 В; 4 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель; возвратная пружина	373
		LF24+WLF	24 В; 4 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина	325
		LF24-S+WLF	24 В; 4 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель; возвратная пружина	356
DN20 ¾" (G1¼") (Т _{макс.} =100°С, открыто/закрыто)				
R420	21	LR230A	230 В; 5 Нм; открыто/закрыто	216
		LR230A-S	230 В; 5 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель	230
		LR24A	24 В; 5 Нм; открыто/закрыто	216
		LR24A-S	24 В; 5 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель	230
		LF230+WLF	230 В; 4 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина	351
		LF230-S+WLF	230 В; 4 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель; возвратная пружина	383
		LF24+WLF	24 В; 4 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина	335
		LF24-S+WLF	24 В; 4 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель; возвратная пружина	366
DN25 1" (G1½") (Т _{макс.} =100°С, открыто/закрыто)				
R425	26	LR230A	230 В; 5 Нм; открыто/закрыто	238
		LR230A-S	230 В; 5 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель	252
		LR24A	24 В; 5 Нм; открыто/закрыто	238
		LR24A-S	24 В; 5 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель	252
		LF230+WLF	230 В; 4 Нм; открыто/закрыто; с возвратно пружинной	373
		LF230-S+WLF	230 В; 4 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель; возвратная пружина	405
		LF24+WLF	24 В; 4 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина	357
		LF24-S+WLF	24 В; 4 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель; возвратная пружина	388
DN32 1¼" (G2") (Т _{макс.} =100°С, открыто/закрыто)				
R430	16	LR230A	230 В; 5 Нм; открыто/закрыто	260
		LR230A-S	230 В; 5 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель	274
		LR24A	24 В; 5 Нм; открыто/закрыто	260
		LR24A-S	24 В; 5 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель	274
		LF230+WLF	230 В; 4 Нм; открыто/закрыто; с возвратно пружинной	395
		LF230-S+WLF	230 В; 4 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель; возвратная пружина	427
		LF24+WLF	24 В; 4 Нм; открыто/закрыто; с возвратно пружинной	379
		LF24-S+WLF	24 В; 4 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель; возвратная пружина	410

* Цены со склада в Москве, включая НДС.

1у.е. = 1CHF (Швейцарский франк) по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

Скидки: от 1000 у.е. - 5%

от 2000 у.е. - 10%

от 4000 у.е. - 15%

Кран	k _{VS}	Привод	Основные технические данные привода	Цена* в у. е.
DN32 1¼" (G2") (Т _{макс.} =100°С, открыто/закрыто)				
R432	32	NR230A	230 В; 10 Нм; открыто/закрыто	317
		NR230A-S	230 В; 10 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель	356
		NR24A	24 В; 10 Нм; открыто/закрыто	317
		NR24A-S	24 В; 10 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель	356
		NRFA	24...230 В; 10 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально закрыт	468
		NRFA-O	24...230 В; 10 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально открыт	468
		NRFA-S2	24...230 В; 10 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратн. пруж; нормально закрыт	506
		NRFA-S2-O	24...230 В; 10 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратн. пруж; нормально открыт	506
		NRF24A	24 В; 10 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально закрыт	447
		NRF24A-O	24 В; 10 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально открыт	447
NRF24A-S2	24 В; 10 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратн. пруж.; нормально закрыт	479		
NRF24A-S2-O	24 В; 10 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратн. пруж.; нормально открыт	479		
DN40 1½" (G2¼") (Т _{макс.} =100°С, открыто/закрыто)				
R440	32	NR230A	230 В; 10 Нм; открыто/закрыто	348
		NR230A-S	230 В; 10 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель	387
		NR24A	24 В; 10 Нм; открыто/закрыто	348
		NR24A-S	24 В; 10 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель	387
		NRFA	24...230 В; 10 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально закрыт	499
		NRFA-O	24...230 В; 10 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально открыт	499
		NRFA-S2	24...230 В; 10 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратн. пруж; нормально закрыт	537
		NRFA-S2-O	24...230 В; 10 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратн. пруж; нормально открыт	537
		NRF24A	24 В; 10 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально закрыт	478
		NRF24A-O	24 В; 10 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально открыт	478
NRF24A-S2	24 В; 10 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратн. пруж.; нормально закрыт	510		
NRF24A-S2-O	24 В; 10 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратн. пруж.; нормально открыт	510		
DN50 2" (G2¾") (Т _{макс.} =100°С, открыто/закрыто)				
R450	49	NR230A	230 В; 10 Нм; открыто/закрыто	416
		NR230A-S	230 В; 10 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель	455
		NR24A	24 В; 10 Нм; открыто/закрыто	416
		NR24A-S	24 В; 10 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель	455
		NRFA	24...230 В; 10 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально закрыт	567
		NRFA-O	24...230 В; 10 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально открыт	567
		NRFA-S2	24...230 В; 10 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратн. пруж; нормально закрыт	605
		NRFA-S2-O	24...230 В; 10 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратн. пруж; нормально открыт	605
		NRF24A	24 В; 10 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально закрыт	546
		NRF24A-O	24 В; 10 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально открыт	546
NRF24A-S2	24 В; 10 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратн. пруж.; нормально закрыт	578		
NRF24A-S2-O	24 В; 10 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратн. пруж.; нормально открыт	578		
3-х ходовые смесительные шаровые краны (внешняя резьба; DN10...50)				
DN15 ½" (G1") (Т _{макс.} =100°С, открыто/закрыто)				
R515	8,6	KR230	230 В; 2 Нм; открыто/закрыто; Т _{макс.} =80°С (теплоноситель)	266
		LR230A	230 В; 5 Нм; открыто/закрыто	278
		LR230A-S	230 В; 5 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель	292
		KR24	24 В; 2 Нм; открыто/закрыто; Т _{макс.} =80°С (теплоноситель)	262
		LR24A	24 В; 5 Нм; открыто/закрыто	278
		LR24A-S	24 В; 5 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель	292
		LF230+WLF	230 В; 4 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина	413
		LF230-S+WLF	230 В; 4 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель; возвратная пружина	445
		LF24+WLF	24 В; 4 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина	397
		LF24-S+WLF	24 В; 4 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель; возвратная пружина	428
DN20 ¾" (G1½") (Т _{макс.} =100°С, открыто/закрыто)				
R520	21	LR230A	230 В; 5 Нм; открыто/закрыто	298
		LR230A-S	230 В; 5 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель	312
		LR24A	24 В; 5 Нм; открыто/закрыто	298
		LR24A-S	24 В; 5 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель	312
		LF230+WLF	230 В; 4 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина	433
		LF230-S+WLF	230 В; 4 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель; возвратная пружина	465
		LF24+WLF	24 В; 4 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина	417
		LF24-S+WLF	24 В; 4 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель; возвратная пружина	448
DN25 1" (G1½") (Т _{макс.} =100°С, открыто/закрыто)				
R525	26	LR230A	230 В; 5 Нм; открыто/закрыто	342
		LR230A-S	230 В; 5 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель	356
		LR24A	24 В; 5 Нм; открыто/закрыто	342
		LR24A-S	24 В; 5 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель	356
		LF230+WLF	230 В; 4 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина	477
		LF230-S+WLF	230 В; 4 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель; возвратная пружина	509
		LF24+WLF	24 В; 4 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина	461
		LF24-S+WLF	24 В; 4 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель; возвратная пружина	492
DN32 1¼" (G2") (Т _{макс.} =100°С, открыто/закрыто)				
R530	16	LR230A	230 В; 5 Нм; открыто/закрыто	385
		LR230A-S	230 В; 5 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель	399
		LR24A	24 В; 5 Нм; открыто/закрыто	385
		LR24A-S	24 В; 5 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель	399
		LF230+WLF	230 В; 4 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина	520
		LF230-S+WLF	230 В; 4 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель; возвратная пружина	552
		LF24+WLF	24 В; 4 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина	504
		LF24-S+WLF	24 В; 4 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель; возвратная пружина	535

* Цены со склада в Москве, включая НДС.

1у.е. = 1CHF (Швейцарский франк) по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

Скидки: от 1000 у.е. - 5%

от 2000 у.е. - 10%

от 4000 у.е. - 15%

Кран	k _{VS}	Привод	Основные технические данные привода	Цена* в у. е.
DN32 1¼" (G2") (Т _{макс.} =100°C, открыто/закрыто)				
R532	32	NR230A	230 В; 10 Нм; открыто/закрыто	466
		NR230A-S	230 В; 10 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель	505
		NR24A	24 В; 10 Нм; открыто/закрыто	466
		NR24A-S	24 В; 10 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель	505
		NRFA	24...230 В; 10 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально закрыт	617
		NRFA-O	24...230 В; 10 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально открыт	617
		NRFA-S2	24...230 В; 10 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратн. пруж; нормально закрыт	655
		NRFA-S2-O	24...230 В; 10 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратн. пруж; нормально открыт	655
		NRF24A	24 В; 10 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально закрыт	596
		NRF24A-O	24 В; 10 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально открыт	596
NRF24A-S2	24 В; 10 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратн. пруж.; нормально закрыт	628		
NRF24A-S2-O	24 В; 10 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратн. пруж.; нормально открыт	628		
DN40 1½" (G2¼") (Т _{макс.} =100°C, открыто/закрыто)				
R540	32	NR230A	230 В; 10 Нм; открыто/закрыто	510
		NR230A-S	230 В; 10 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель	549
		NR24A	24 В; 10 Нм; открыто/закрыто	510
		NR24A-S	24 В; 10 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель	549
		NRFA	24...230 В; 10 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально закрыт	661
		NRFA-O	24...230 В; 10 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально открыт	661
		NRFA-S2	24...230 В; 10 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратн. пруж; нормально закрыт	699
		NRFA-S2-O	24...230 В; 10 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратн. пруж; нормально открыт	699
		NRF24A	24 В; 10 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально закрыт	640
		NRF24A-O	24 В; 10 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально открыт	640
NRF24A-S2	24 В; 10 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратн. пруж.; нормально закрыт	672		
NRF24A-S2-O	24 В; 10 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратн. пруж.; нормально открыт	672		
DN50 2" (G2¾") (Т _{макс.} =100°C, открыто/закрыто)				
R550	49	NR230A	230 В; 10 Нм; открыто/закрыто	610
		NR230A-S	230 В; 10 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель	649
		NR24A	24 В; 10 Нм; открыто/закрыто	610
		NR24A-S	24 В; 10 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель	649
		NRFA	24...230 В; 10 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально закрыт	761
		NRFA-O	24...230 В; 10 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально открыт	761
		NRFA-S2	24...230 В; 10 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратн. пруж; нормально закрыт	799
		NRFA-S2-O	24...230 В; 10 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратн. пруж; нормально открыт	799
		NRF24A	24 В; 10 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально закрыт	740
		NRF24A-O	24 В; 10 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально открыт	740
NRF24A-S2	24 В; 10 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратн. пруж.; нормально закрыт	772		
NRF24A-S2-O	24 В; 10 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратн. пруж.; нормально открыт	772		
	Аксессуары			
ZR4510		Муфтовое соединение; DN10 (¾")	8	
ZR4515		Муфтовое соединение; DN15 (½")	9	
ZR4520		Муфтовое соединение; DN20 (¾")	10	
ZR4525		Муфтовое соединение; DN25 (1")	12	
ZR4532		Муфтовое соединение; DN32 (1¼")	19	
ZR4540		Муфтовое соединение; DN40 (1½")	25	
ZR4550		Муфтовое соединение; DN50 (2")	38	
	2-х ходовые запорные шаровые краны (фланцы; DN15...50)			
DN15 (Т _{макс.} =100°C, открыто/закрыто)				
		KR24	24 В; 2 Нм; открыто/закрыто; Т _{макс.} =80°C (теплоноситель)	313
		KR230	230 В; 2 Нм; открыто/закрыто; Т _{макс.} =80°C (теплоноситель)	317
		LR230A	230 В; 5 Нм; открыто/закрыто	329
		LR230A-S	230 В; 5 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель	343
		LR24A	24 В; 5 Нм; открыто/закрыто	329
		LR24A-S	24 В; 5 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель	343
		LF230+WLF	230 В; 4 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина	464
		LF230-S+WLF	230 В; 4 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель; возвратная пружина	496
		LF24+WLF	24 В; 4 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина	448
		LF24-S+WLF	24 В; 4 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель; возвратная пружина	479
DN20 (Т _{макс.} =100°C, открыто/закрыто)				
R6020R-B1	32	LR230A	230 В; 5 Нм; открыто/закрыто	336
		LR230A-S	230 В; 5 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель	350
		LR24A	24 В; 5 Нм; открыто/закрыто	336
		LR24A-S	24 В; 5 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель	350
		LF230+WLF	230 В; 4 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина	471
		LF230-S+WLF	230 В; 4 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель; возвратная пружина	503
		LF24+WLF	24 В; 4 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина	455
		LF24-S+WLF	24 В; 4 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель; возвратная пружина	486

* Цены со склада в Москве, включая НДС.

1у.е. = 1CHF (Швейцарский франк) по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

Скидки: от 1000 у.е. - 5%

от 2000 у.е. - 10%

от 4000 у.е. - 15%

Кран	k _{VS}	Привод	Основные технические данные привода	Цена* в у. е.
DN25 (Т_{макс.} =100°C, открыто/закрыто)				
R6025R-B2	26	LR230A	230 В; 5 Нм; открыто/закрыто	359
		LR230A-S	230 В; 5 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель	373
		LR24A	24 В; 5 Нм; открыто/закрыто	359
		LR24A-S	24 В; 5 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель	373
		LF230+WLF	230 В; 4 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина	494
		LF230-S+WLF	230 В; 4 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель; возвратная пружина	526
		LF24+WLF	24 В; 4 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина	478
		LF24-S+WLF	24 В; 4 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель; возвратная пружина	509
DN32 (Т_{макс.} =100°C, открыто/закрыто)				
R6032R-B3	32	NR230A	230 В; 10 Нм; открыто/закрыто	424
		NR230A-S	230 В; 10 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель	463
		NR24A	24 В; 10 Нм; открыто/закрыто	424
		NR24A-S	24 В; 10 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель	463
		NRFA	24...230 В; 10 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально закрыт	575
		NRFA-O	24...230 В; 10 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально открыт	575
		NRFA-S2	24...230 В; 10 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратн. пруж.; нормально закрыт	613
		NRFA-S2-O	24...230 В; 10 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратн. пруж.; нормально открыт	613
		NRF24A	24 В; 10 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально закрыт	554
		NRF24A-O	24 В; 10 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально открыт	554
		NRF24A-S2	24 В; 10 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратн. пруж.; нормально закрыт	586
		NRF24A-S2-O	24 В; 10 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратн. пруж.; нормально открыт	586
DN40 (Т_{макс.} =100°C, открыто/закрыто)				
R6040R-B3	31	NR230A	230 В; 10 Нм; открыто/закрыто	456
		NR230A-S	230 В; 10 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель	495
		NR24A	24 В; 10 Нм; открыто/закрыто	456
		NR24A-S	24 В; 10 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель	495
		NRFA	24...230 В; 10 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально закрыт	607
		NRFA-O	24...230 В; 10 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально открыт	607
		NRFA-S2	24...230 В; 10 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратн. пруж.; нормально закрыт	645
		NRFA-S2-O	24...230 В; 10 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратн. пруж.; нормально открыт	645
		NRF24A	24 В; 10 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально закрыт	586
		NRF24A-O	24 В; 10 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально открыт	586
		NRF24A-S2	24 В; 10 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратн. пруж.; нормально закрыт	618
		NRF24A-S2-O	24 В; 10 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратн. пруж.; нормально открыт	618
DN50 (Т_{макс.} =100°C, открыто/закрыто)				
R6050R-B3	49	NR230A	230 В; 10 Нм; открыто/закрыто	508
		NR230A-S	230 В; 10 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель	547
		NR24A	24 В; 10 Нм; открыто/закрыто	508
		NR24A-S	24 В; 10 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель	547
		NRFA	24...230 В; 10 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально закрыт	659
		NRFA-O	24...230 В; 10 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально открыт	659
		NRFA-S2	24...230 В; 10 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратн. пруж.; нормально закрыт	697
		NRFA-S2-O	24...230 В; 10 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратн. пруж.; нормально открыт	697
		NRF24A	24 В; 10 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально закрыт	638
		NRF24A-O	24 В; 10 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально открыт	638
		NRF24A-S2	24 В; 10 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратн. пруж.; нормально закрыт	670
		NRF24A-S2-O	24 В; 10 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратн. пруж.; нормально открыт	670
DN65 (Т_{макс.} =100°C, открыто/закрыто)				
R665R	160	SR230A	230 В; 20 Нм; открыто/закрыто	749
		SR230A-S	230 В; 20 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель	788
		SR24A	24 В; 20 Нм; открыто/закрыто	749
		SR24A-S	24 В; 20 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель	788
		SRFA	24...230 В; 20 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально закрыт	927
		SRFA-O	24...230 В; 20 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально открыт	927
		SRFA-S2	24...230 В; 20 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратная пруж.; нормально закрыт	978
		SRFA-S2-O	24...230 В; 20 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратная пруж.; нормально открыт	978
		SRF24A	24 В; 20 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально закрыт	906
		SRF24A-O	24 В; 20 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально открыт	906
		SRF24A-S2	24 В; 20 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратная пруж.; нормально закрыт	949
		SRF24A-S2-O	24 В; 20 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратная пруж.; нормально открыт	949
DN80 (Т_{макс.} =100°C, открыто/закрыто)				
R680R	160	SR230A	230 В; 20 Нм; открыто/закрыто	990
		SR230A-S	230 В; 20 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель	1029
		SR24A	24 В; 20 Нм; открыто/закрыто	990
		SR24A-S	24 В; 20 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель	1029
		SRFA	24...230 В; 20 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально закрыт	1168
		SRFA-O	24...230 В; 20 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально открыт	1168
		SRFA-S2	24...230 В; 20 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратная пруж.; нормально закрыт	1219
		SRFA-S2-O	24...230 В; 20 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратная пруж.; нормально открыт	1219
		SRF24A	24 В; 20 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально закрыт	1147
		SRF24A-O	24 В; 20 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально открыт	1147
		SRF24A-S2	24 В; 20 Нм; откр/закр; 2 встр. переключ.; возвратная пруж.; нормально закрыт	1190
		SRF24A-S2-O	24 В; 20 Нм; откр/закр; 2 встр. переключ.; возвратн. пруж.; нормально открыт	1190

* Цены со склада в Москве, включая НДС.

1у.е. = 1CHF (Швейцарский франк) по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

Скидки: от 1000 у.е. - 5%

от 2000 у.е. - 10%

от 4000 у.е. - 15%

Кран	k _{VS}	Привод	Основные технические данные привода	Цена* в у. е.
	3-х ходовые смесительные шаровые краны (фланцы DN15...50)			
DN15 (T _{макс.} =100°C, открыто/закрыто)				
		KR24	24 В; 2 Нм; открыто/закрыто; T _{макс.} =80°C (теплоноситель)	394
		KR230	230 В; 2 Нм; открыто/закрыто; T _{макс.} =80°C (теплоноситель)	398
		LR230A	230 В; 5 Нм; открыто/закрыто	410
		LR230A-S	230 В; 5 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель	424
		LR24A	24 В; 5 Нм; открыто/закрыто	410
		LR24A-S	24 В; 5 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель	424
		LF230+WLF	230 В; 4 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина	545
		LF230-S+WLF	230 В; 4 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель; возвратная пружина	577
		LF24+WLF	24 В; 4 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина	529
LF24-S+WLF	24 В; 4 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель; возвратная пружина	560		
DN20 (T _{макс.} =100°C, открыто/закрыто)				
R7020R-B1	32	LR230A	230 В; 5 Нм; открыто/закрыто	423
		LR230A-S	230 В; 5 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель	437
		LR24A	24 В; 5 Нм; открыто/закрыто	423
		LR24A-S	24 В; 5 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель	437
		LF230+WLF	230 В; 4 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина	558
		LF230-S+WLF	230 В; 4 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель; возвратная пружина	590
		LF24+WLF	24 В; 4 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина	542
		LF24-S+WLF	24 В; 4 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель; возвратная пружина	573
DN25 (T _{макс.} =100°C, открыто/закрыто)				
R7025R-B2	26	LR230A	230 В; 5 Нм; открыто/закрыто	437
		LR230A-S	230 В; 5 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель	451
		LR24A	24 В; 5 Нм; открыто/закрыто	437
		LR24A-S	24 В; 5 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель	451
		LF230+WLF	230 В; 4 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина	572
		LF230-S+WLF	230 В; 4 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель; возвратная пружина	604
		LF24+WLF	24 В; 4 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина	556
		LF24-S+WLF	24 В; 4 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель; возвратная пружина	587
DN32 (T _{макс.} =100°C, открыто/закрыто)				
R7032R-B3	32	NR230A	230 В; 10 Нм; открыто/закрыто	512
		NR230A-S	230 В; 10 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель	551
		NR24A	24 В; 10 Нм; открыто/закрыто	512
		NR24A-S	24 В; 10 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель	551
		NRFA	24...230 В; 10 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально закрыт	663
		NRFA-O	24...230 В; 10 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально открыт	663
		NRFA-S2	24...230 В; 10 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратн. пруж; нормально закрыт	701
		NRFA-S2-O	24...230 В; 10 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратн. пруж; нормально открыт	701
		NRF24A	24 В; 10 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально закрыт	642
		NRF24A-O	24 В; 10 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально открыт	642
		NRF24A-S2	24 В; 10 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратн. пруж.; нормально закрыт	674
		NRF24A-S2-O	24 В; 10 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратн. пруж.; нормально открыт	674
DN40 (T _{макс.} =100°C, открыто/закрыто)				
R7040R-B3	31	NR230A	230 В; 10 Нм; открыто/закрыто	549
		NR230A-S	230 В; 10 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель	588
		NR24A	24 В; 10 Нм; открыто/закрыто	549
		NR24A-S	24 В; 10 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель	588
		NRFA	24...230 В; 10 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально закрыт	700
		NRFA-O	24...230 В; 10 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально открыт	700
		NRFA-S2	24...230 В; 10 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратн. пруж; нормально закрыт	738
		NRFA-S2-O	24...230 В; 10 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратн. пруж; нормально открыт	738
		NRF24A	24 В; 10 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально закрыт	679
		NRF24A-O	24 В; 10 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально открыт	679
		NRF24A-S2	24 В; 10 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратн. пруж.; нормально закрыт	711
		NRF24A-S2-O	24 В; 10 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратн. пруж.; нормально открыт	711
DN50 (T _{макс.} =100°C, открыто/закрыто)				
R7050R-B3	49	NR230A	230 В; 10 Нм; открыто/закрыто	610
		NR230A-S	230 В; 10 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель	649
		NR24A	24 В; 10 Нм; открыто/закрыто	610
		NR24A-S	24 В; 10 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель	649
		NRFA	24...230 В; 10 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально закрыт	761
		NRFA-O	24...230 В; 10 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально открыт	761
		NRFA-S2	24...230 В; 10 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратн. пруж; нормально закрыт	799
		NRFA-S2-O	24...230 В; 10 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратн. пруж; нормально открыт	799
		NRF24A	24 В; 10 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально закрыт	740
		NRF24A-O	24 В; 10 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально открыт	740
		NRF24A-S2	24 В; 10 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратн. пруж.; нормально закрыт	772
		NRF24A-S2-O	24 В; 10 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратн. пруж.; нормально открыт	772
	2-х ходовые запорные шаровые краны с дополнительными функциями (внешняя резьба; DN10...20; T _{макс.} = 130°C)			
R410DK	4	DN10		149
R415D	12	DN15		172
R420D	25	DN20		203

* Цены со склада в Москве, включая НДС.

1у.е. = 1CHF (Швейцарский франк) по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

Скидки: от 1000 у.е. - 5%

от 2000 у.е. - 10%

от 4000 у.е. - 15%

Кран	k _{VS}	Привод	Основные технические данные привода	Цена* в у. е.
 2-х ходовые запорные шаровые краны для применения с питьевой водой (внутренняя резьба; DN15...50; T_{макс.} = 65°C)				
DN15 ½"				
EXT-R215-B3-PW	28	NR230A	230 В; 10 Нм; открыто/закрыто	241
		NR230A-S	230 В; 10 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель	280
		NR24A	24 В; 10 Нм; открыто/закрыто	241
		NR24A-S	24 В; 10 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель	280
		NRFA	24...230 В; 10 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально закрыт	392
		NRFA-O	24...230 В; 10 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально открыт	392
		NRFA-S2	24...230 В; 10 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратн. пруж; нормально закрыт	430
		NRFA-S2-O	24...230 В; 10 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратн. пруж; нормально открыт	430
		NRF24A	24 В; 10 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально закрыт	371
		NRF24A-O	24 В; 10 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально открыт	371
NRF24A-S2	24 В; 10 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратн. пруж.; нормально закрыт	403		
NRF24A-S2-O	24 В; 10 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратн. пруж.; нормально открыт	403		
DN20 ¾"				
EXT-R220-B3-PW	42	NR230A	230 В; 10 Нм; открыто/закрыто	241
		NR230A-S	230 В; 10 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель	280
		NR24A	24 В; 10 Нм; открыто/закрыто	241
		NR24A-S	24 В; 10 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель	280
		NRFA	24...230 В; 10 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально закрыт	392
		NRFA-O	24...230 В; 10 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально открыт	392
		NRFA-S2	24...230 В; 10 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратн. пруж; нормально закрыт	430
		NRFA-S2-O	24...230 В; 10 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратн. пруж; нормально открыт	430
		NRF24A	24 В; 10 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально закрыт	371
		NRF24A-O	24 В; 10 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально открыт	371
NRF24A-S2	24 В; 10 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратн. пруж.; нормально закрыт	403		
NRF24A-S2-O	24 В; 10 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратн. пруж.; нормально открыт	403		
DN25 1"				
EXT-R225-B3-PW	70	NR230A	230 В; 10 Нм; открыто/закрыто	269
		NR230A-S	230 В; 10 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель	308
		NR24A	24 В; 10 Нм; открыто/закрыто	269
		NR24A-S	24 В; 10 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель	308
		NRFA	24...230 В; 10 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально закрыт	420
		NRFA-O	24...230 В; 10 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально открыт	420
		NRFA-S2	24...230 В; 10 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратн. пруж; нормально закрыт	458
		NRFA-S2-O	24...230 В; 10 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратн. пруж; нормально открыт	458
		NRF24A	24 В; 10 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально закрыт	399
		NRF24A-O	24 В; 10 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально открыт	399
NRF24A-S2	24 В; 10 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратн. пруж.; нормально закрыт	431		
NRF24A-S2-O	24 В; 10 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратн. пруж.; нормально открыт	431		
DN32 1½"				
EXT-R232-B4-PW	80	SR24A	24 В; 20 Нм; открыто/закрыто	357
		SR230A	230 В; 20 Нм; открыто/закрыто	357
		SR24A-S	24 В; 20 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель	396
		SR230A-S	230 В; 20 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель	396
		SRFA	24...230 В; 20 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально закрыт	535
		SRFA-O	24...230 В; 20 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально открыт	535
		SRFA-S2	24...230 В; 20 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратная пруж.; нормально закрыт	586
		SRFA-S2-O	24...230 В; 20 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратная пруж.; нормально открыт	586
		SRF24A	24 В; 20 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально закрыт	514
		SRF24A-O	24 В; 20 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально открыт	514
SRF24A-S2	24 В; 20 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратная пруж.; нормально закрыт	557		
SRF24A-S2-O	24 В; 20 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратная пруж.; нормально открыт	557		
DN40 1½"				
EXT-R240-B4-PW	125	SR24A	24 В; 20 Нм; открыто/закрыто	393
		SR230A	230 В; 20 Нм; открыто/закрыто	393
		SR24A-S	24 В; 20 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель	432
		SR230A-S	230 В; 20 Нм; открыто/закрыто; 1 встроенный переключатель	432
		SRFA	24...230 В; 20 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально закрыт	571
		SRFA-O	24...230 В; 20 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально открыт	571
		SRFA-S2	24...230 В; 20 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратная пруж.; нормально закрыт	622
		SRFA-S2-O	24...230 В; 20 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратная пруж.; нормально открыт	622
		SRF24A	24 В; 20 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально закрыт	550
		SRF24A-O	24 В; 20 Нм; открыто/закрыто; возвратная пружина; нормально открыт	550
SRF24A-S2	24 В; 20 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратная пруж.; нормально закрыт	593		
SRF24A-S2-O	24 В; 20 Нм; откр/закр; 2 встр. переключателя; возвратная пруж.; нормально открыт	593		
DN50 2"				
EXT-R250-B5-PW	179	SR24A-5	24 В; 20 Нм; откр/закр; 3-точечное управление	468
		SR230A-5	230 В; 20 Нм; откр/закр; 3-точечное управление	468
		GRC24A-5	24 В; 40 Нм; откр/закр; 35 сек.	621
		SRF24A-5	24 В; 20 Нм; откр/закр; возвратная пружина; нормально закрыт	639
		SRF24A-5-O	24 В; 20 Нм; откр/закр; возвратная пружина; нормально открыт	639
		SRF24A-S2-5	24 В; 20 Нм; откр/закр; возвратн. пруж.; нормально закрыт; 2 встр. переключателя	683
		SRF24A-S2-5-O	24 В; 20 Нм; откр/закр; возвратн. пруж.; нормально открыт; 2 встр. переключателя	683
		SRFA-5	24...230 В; 20 Нм; откр/закр; возвратная пружина; нормально закрыт	660
		SRFA-5-O	24...230 В; 20 Нм; откр/закр; возвратная пружина; нормально открыт	660
		SRFA-S2-5	24...230 В; 20 Нм; откр/закр; возвратн. пруж.; нормал. закрыт; 2 встр. переключателя	712
SRFA-S2-5-O	24...230 В; 20 Нм; откр/закр; возвратн. пруж.; нормал. открыт; 2 встр. переключателя	712		

* Цены со склада в Москве, включая НДС.

1у.е. = 1CHF (Швейцарский франк) по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

Скидки: от 1000 у.е. - 5%

от 2000 у.е. - 10%

от 4000 у.е. - 15%

Кран	k _{VS}	Привод	Основные технические данные привода	Цена* в у. е.
Аксессуары				
ZR24-1			Нагреватель штока	85
WLF			Переходник для LF...	47
S1A			Вспомогательный переключатель (одно положение) для LR, NR, SR...	52
S2A			Вспомогательный переключатель (2 положения) для LR, NR, SR...	69
S2A-F			Вспомогательный переключатель (2 положения) для LF...	103
P140...10000A			Потенциометр обратной связи для LR, NR, SR...	81

¹ Размерность, необходимая для подбора электропривода. Подходит для меньшего по расходу клапана.

Генеральный директор ООО «Сервоприводы БЕЛИМО Россия»

Абрамова Т.А.

105077, Российская Федерация, г. Москва

Тел. (495) 662-1388 Факс (495) 662-1389

ул. Средняя Первомайская, д. 3.

сайт www.belimo.ru; E-mail: info@belimo.ru

* Цены со склада в Москве, включая НДС.

1у.е. = 1CHF (Швейцарский франк) по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

Скидки: от 1000 у.е. - 5%

от 2000 у.е. - 10%

от 4000 у.е. - 15%



Описание продукции и технические данные

Дисковые поворотные затворы

										Подходящие приводы		
	Холодная и горячая вода, вода с гликолем до 50 об. %	Для замкнутых и незамкнутых систем холодного и теплого водоснабжения	Для включения и выключения теплогенераторов или холодильных установок	Допустимое давление [кПа]	Температура среды [°C]	DN	K _v макс [м³/ч]	Тип дросельного клапана (BV)	Стандартные приводы	Скоростные	Приводы с функцией аварийного управления	Стр. 65
	•	•	•	1600	-20...120	25–150, 350–700	45–1600, 10900–42800	D6..N	•	•	•	Стр. 66
	•	•	•	1600	-20...120	200–300	2900–7300	D6..W		•	•	
	•	•	•	1600	-20...120	25–150, 350–700	45–1600, 10900–42800	D6..NL	•	•	•	Стр. 66
	•	•	•	1600	-20...120	200–300	2900–7300	D6..WL		•	•	

Дисковые поворотные затворы
Описание продукции и технические данные

Приводы

Области применения		Откр.-закр.	3-поз.	Номинальное напряжение 230 В пер. тока	Номинальное напряжение 24 В пер./пост. тока	Номинальное напряжение 24...240 В пер. тока/24...125 В пост. тока	Время поворота двигателя 90° [с]	Время работы функции аварийного управления 90° [с]	Вспомогательный переключатель SPDT	Серия изделий	Степень защиты IEC/EN	Номинальный вращающий момент [Нм]	Тип привода	
Стандартные приводы														Стр. 68
	Стандартные задачи в системах ОВК. Принцип стабильной работы.	•	•	•	•		90 150			Поворотный привод	IP54	20 40	SR...-5 GR...-5	
		•		•	•		150				IP54	<90	DR...5 DR...7	
Скоростные														Стр. 68
	Для быстрого и точного регулирования температуры, короткое время срабатывания.	•		•	•		35			Поворотный привод	IP54	40 <90	GRC..A.. DRC..A..	
		•		•	•		35				IP66	40 <90	GRC..G.. DRC..G..	
		•	•			•	35 (30...120 с, варьируется)		2		IP66/67	160	PR..	
		•	•	•			31 55 55 70 70 70		2		IP67	650 1000 1500 2000 2500 3500	SY6.. SY7.. SY8.. SY9.. SY10.. SY12..	
Стандартные приводы с механическим аварийным управлением														Стр. 68
	Для ситуаций, когда при сбое питания клапан должен переходить в заданное аварийное состояние.	•			•	•	75	<20	2	Поворотный привод с возвратной пружиной	IP54	20	SRF...-5	
Стандартные приводы с электрическим аварийным управлением (SuperCap)														Стр. 68
	Привод для ситуаций, когда при сбое питания клапан должен переходить в заданное аварийное состояние с кратковременным переключением напряжения.	•			•		150	35		Поворотный привод SuperCap	IP54	40 <90 <90	GRK...-5 DRK...-5 DRK...-7	
Высокоскоростной с электрическим аварийным управлением (SuperCap)														Стр. 68
	Мощный привод для ситуаций, когда при сбое в электроснабжении требуется переход клапана в заданное аварийное состояние с кратковременным переключением напряжения.	•	•			•	35 (30...120 с, варьируется)	30	2	Поворотный привод SuperCap	IP66/67	160	PRK..	

**Цены на дисковые поворотные затворы с электроприводами
производства фирмы BELIMO Automation AG, Швейцария
для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха**

Клапан	kv _{max}	ΔP _{max} (кПа)	Привод	Основные технические данные привода	Цена* в у. е.
 2-х ходовые дисковые поворотные затворы (фланцы, PN16, T_{max}=120°C) 					
DN25					
D625N	45	1200	SR24A-5	24 В; 20 Нм; откр/закр; 3-точечное управление	344
		1200	SR230A-5	230 В; 20 Нм; откр/закр; 3-точечное управление	344
		1200	SR24A-SR-5	24 В; 20 Нм; плавное регулирование 0(2)...10В=	416
		1200	SR230A-SR-5	230 В; 20 Нм; плавное регулирование 0(2)...10В=	416
		1200	SR24A-MF-5	24 В; 20 Нм; плавное регулирование 0(2)...10В=; MF-технология	449
		1200	GRC24A-5	24 В; 40 Нм; откр/закр; 35 сек.	497
		1200	SRF24A-5	24 В; 20 Нм; откр/закр; возвратная пружина; нормально закрыт	515
		1200	SRF24A-5-O	24 В; 20 Нм; откр/закр; возвратная пружина; нормально открыт	515
		1200	SRF24A-S2-5	24 В; 20 Нм; откр/закр; возвратн. пруж.; нормально закрыт; 2 встр. переключателя	559
		1200	SRF24A-S2-5-O	24 В; 20 Нм; откр/закр; возвратн. пруж.; нормально открыт; 2 встр. переключателя	559
		1200	SRFA-5	24...230 В; 20 Нм; откр/закр; возвратная пружина; нормально закрыт	536
		1200	SRFA-5-O	24...230 В; 20 Нм; откр/закр; возвратная пружина; нормально открыт	536
D625N	45	1200	SRFA-S2-5	24...230 В; 20 Нм; откр/закр; возвратн. пруж.; нормал. закрыт; 2 встр. переключателя	588
		1200	SRFA-S2-5-O	24...230 В; 20 Нм; откр/закр; возвратн. пруж.; нормал. открыт; 2 встр. переключателя	588
D625N	45	1200	ZD6N-H100	Затвор с ручным управлением с фиксацией	118
DN32					
D632N	55	1200	SR24A-5	24 В; 20 Нм; откр/закр; 3-точечное управление	352
		1200	SR230A-5	230 В; 20 Нм; откр/закр; 3-точечное управление	352
		1200	SR24A-SR-5	24 В; 20 Нм; плавное регулирование 0(2)...10В=	424
		1200	SR230A-SR-5	230 В; 20 Нм; плавное регулирование 0(2)...10В=	424
		1200	SR24A-MF-5	24 В; 20 Нм; плавное регулирование 0(2)...10В=; MF-технология	457
		1200	GRC24A-5	24 В; 40 Нм; откр/закр; 35 сек.	505
		1200	SRF24A-5	24 В; 20 Нм; откр/закр; возвратная пружина; нормально закрыт	523
		1200	SRF24A-5-O	24 В; 20 Нм; откр/закр; возвратная пружина; нормально открыт	523
		1200	SRF24A-S2-5	24 В; 20 Нм; откр/закр; возвратн. пруж.; нормально закрыт; 2 встр. переключателя	567
		1200	SRF24A-S2-5-O	24 В; 20 Нм; откр/закр; возвратн. пруж.; нормально открыт; 2 встр. переключателя	567
		1200	SRFA-5	24...230 В; 20 Нм; откр/закр; возвратная пружина; нормально закрыт	544
		1200	SRFA-5-O	24...230 В; 20 Нм; откр/закр; возвратная пружина; нормально открыт	544
D632N	55	1200	SRFA-S2-5	24...230 В; 20 Нм; откр/закр; возвратн. пруж.; нормал. закрыт; 2 встр. переключателя	596
		1200	SRFA-S2-5-O	24...230 В; 20 Нм; откр/закр; возвратн. пруж.; нормал. открыт; 2 встр. переключателя	596
D632N	55	1200	ZD6N-H100	Затвор с ручным управлением с фиксацией	126
DN40					
D640N	70	1200	SR24A-5	24 В; 20 Нм; откр/закр; 3-точечное управление	363
		1200	SR230A-5	230 В; 20 Нм; откр/закр; 3-точечное управление	363
		1200	SR24A-SR-5	24 В; 20 Нм; плавное регулирование 0(2)...10В=	435
		1200	SR230A-SR-5	230 В; 20 Нм; плавное регулирование 0(2)...10В=	435
		1200	SR24A-MF-5	24 В; 20 Нм; плавное регулирование 0(2)...10В=; MF-технология	468
		1200	GRC24A-5	24 В; 40 Нм; откр/закр; 35 сек.	516
		1200	SRF24A-5	24 В; 20 Нм; откр/закр; возвратная пружина; нормально закрыт	534
		1200	SRF24A-5-O	24 В; 20 Нм; откр/закр; возвратная пружина; нормально открыт	534
		1200	SRF24A-S2-5	24 В; 20 Нм; откр/закр; возвратн. пруж.; нормально закрыт; 2 встр. переключателя	578
		1200	SRF24A-S2-5-O	24 В; 20 Нм; откр/закр; возвратн. пруж.; нормально открыт; 2 встр. переключателя	578
		1200	SRFA-5	24...230 В; 20 Нм; откр/закр; возвратная пружина; нормально закрыт	555
		1200	SRFA-5-O	24...230 В; 20 Нм; откр/закр; возвратная пружина; нормально открыт	555
D640N	70	1200	SRFA-S2-5	24...230 В; 20 Нм; откр/закр; возвратн. пруж.; нормал. закрыт; 2 встр. переключателя	607
		1200	SRFA-S2-5-O	24...230 В; 20 Нм; откр/закр; возвратн. пруж.; нормал. открыт; 2 встр. переключателя	607
D640N	70	1200	ZD6N-H100	Затвор с ручным управлением с фиксацией	137
DN50					
D650N	90	1200	SR24A-5	24 В; 20 Нм; откр/закр; 3-точечное управление	371
		1200	SR230A-5	230 В; 20 Нм; откр/закр; 3-точечное управление	371
		1200	SR24A-SR-5	24 В; 20 Нм; плавное регулирование 0(2)...10В=	443
		1200	SR230A-SR-5	230 В; 20 Нм; плавное регулирование 0(2)...10В=	443
		1200	SR24A-MF-5	24 В; 20 Нм; плавное регулирование 0(2)...10В=; MF-технология	476
		1200	GRC24A-5	24 В; 40 Нм; откр/закр; 35 сек.	524
		1200	SRF24A-5	24 В; 20 Нм; откр/закр; возвратная пружина; нормально закрыт	542
		1200	SRF24A-5-O	24 В; 20 Нм; откр/закр; возвратная пружина; нормально открыт	542
		1200	SRF24A-S2-5	24 В; 20 Нм; откр/закр; возвратн. пруж.; нормально закрыт; 2 встр. переключателя	586
		1200	SRF24A-S2-5-O	24 В; 20 Нм; откр/закр; возвратн. пруж.; нормально открыт; 2 встр. переключателя	586
		1200	SRFA-5	24...230 В; 20 Нм; откр/закр; возвратная пружина; нормально закрыт	563
		1200	SRFA-5-O	24...230 В; 20 Нм; откр/закр; возвратная пружина; нормально открыт	563
D650N	90	1200	SRFA-S2-5	24...230 В; 20 Нм; откр/закр; возвратн. пруж.; нормал. закрыт; 2 встр. переключателя	615
		1200	SRFA-S2-5-O	24...230 В; 20 Нм; откр/закр; возвратн. пруж.; нормал. открыт; 2 встр. переключателя	615
D650N	90	1200	ZD6N-H100	Затвор с ручным управлением с фиксацией	145

* Цены со склада в Москве, включая НДС.

1у.е. = 1CHF (Швейцарский франк) по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

Скидки: от 1000 у.е. - 5%

от 2000 у.е. - 10%

от 4000 у.е. - 15%

Клапан	kv _{max}	ΔP _{max} (кПа)	Привод	Основные технические данные привода	Цена* в у. е.
DN65					
D665N	180	1200	SR24A-5	24 В; 20 Нм; откр/загр; 3-точечное управление	389
		1200	SR230A-5	230 В; 20 Нм; откр/загр; 3-точечное управление	389
		1200	SR24A-SR-5	24 В; 20 Нм; плавное регулирование 0(2)...10В=	461
		1200	SR230A-SR-5	230 В; 20 Нм; плавное регулирование 0(2)...10В=	461
		1200	SR24A-MF-5	24 В; 20 Нм; плавное регулирование 0(2)...10В=; MF-технология	494
		1200	GRC24A-5	24 В; 40 Нм; откр/загр; 35 сек.	542
		1200	SRF24A-5	24 В; 20 Нм; откр/загр; возвратная пружина; нормально закрыт	560
		1200	SRF24A-5-O	24 В; 20 Нм; откр/загр; возвратная пружина; нормально открыт	560
		1200	SRF24A-S2-5	24 В; 20 Нм; откр/загр; возвратн. пруж.; нормально закрыт; 2 встр. переключателя	604
		1200	SRF24A-S2-5-O	24 В; 20 Нм; откр/загр; возвратн. пруж.; нормально открыт; 2 встр. переключателя	604
		1200	SRFA-5	24...230 В; 20 Нм; откр/загр; возвратная пружина; нормально закрыт	581
		1200	SRFA-5-O	24...230 В; 20 Нм; откр/загр; возвратная пружина; нормально открыт	581
		1200	SRFA-S2-5	24...230 В; 20 Нм; откр/загр; возвратн. пруж.; нормал. закрыт; 2 встр. переключателя	633
		1200	SRFA-S2-5-O	24...230 В; 20 Нм; откр/загр; возвратн. пруж.; нормал. открыт; 2 встр. переключателя	633
D665N	180	1200	ZD6N-H100	Затвор с ручным управлением с фиксацией	163
DN80					
D680N	300	1200	GR24A-5	24 В; 40 Нм; откр/загр	548
		1200	GR230A-5	230 В; 40 Нм; откр/загр	548
		1200	GR24A-MF-5	24 В; 40 Нм; плавное регулирование 0(2)...10В=; MF-технология	669
		1200	GRC24A-5	24 В; 40 Нм; откр/загр; 35 сек.	586
		1200	GRK24A-5	24 В; 40 Нм; откр/загр; 150 секунд, с конденсатором	837
		1200	GRK24A-SR-5	24 В; 40 Нм; плавное регулирование 2...10 В; 150 секунд, с конденсатором	915
		1200	GRK24A-SZ-5	24 В; 40 Нм; плавное регулирование 0,5...10 В; 150 секунд, с конденсатором	915
D680N	300	1200	ZD6N-H100	Затвор с ручным управлением с фиксацией	207
DN100					
D6100N	580	1200	DR24A-5	24 В; 90 Нм; открыто/закрыто	898
		1200	DR230A-5	230 В; 90 Нм; открыто/закрыто	898
		1200	DR24A-SR-5	24 В; 90 Нм; плавное регулирование 0(2)...10В=	1029
		1200	DR24A-MP-5	24 В; 90 Нм; плавное регулирование 0(2)...10В=; MP-технология	1123
		1200	DRC24A-5	24 В; 90 Нм; открыто/закрыто; 35 секунд	972
		1200	DRC24G-5	24 В; 90 Нм; открыто/закрыто; 35 секунд; IP66	1166
		1200	PRCA-S2-T ⁰)	24...230 В; 160 Нм; откр/загр; 3-точечное упр; 2 встр. переключателя; 35 сек; IP66	1617
		1200	PRCA-BAC-S2-T ⁰)	24...230 В; 160 Нм; плавное регул. 0(2)...10В=; 2 встр. переключателя; 35 сек; IP66	1946
		1200	PRKCA-BAC-S2-T ⁰)	24...230 В; 160 Нм; откр/загр; 3-точечное упр; плавн регул. 0(2)...10В=; 2 встр. переключ.; 35 сек; IP66; с конденсатором	2878
D6100N	580	1200	DRK24A-5	24 В; 90 Нм; откр/загр; 150 секунд, с конденсатором	1422
D6100N	580	1200	ZD6N-H100	Затвор с ручным управлением с фиксацией	260
DN125					
D6125N	820	1200	DR24A-7	24 В; 90 Нм; открыто/закрыто	938
		1200	DR230A-7	230 В; 90 Нм; открыто/закрыто	938
		1200	DR24A-SR-7	24 В; 90 Нм; плавное регулирование 0(2)...10В=	1068
		1200	DR24A-MP-7	24 В; 90 Нм; плавное регулирование 0(2)...10В=; MP-технология	1163
		1200	DRC24A-7	24 В; 90 Нм; открыто/закрыто; 35 секунд	1012
		1200	DRC24G-7	24 В; 90 Нм; открыто/закрыто; 35 секунд; IP66	1210
		1200	PRCA-S2-T ¹)	24...230 В; 160 Нм; откр/загр; 3-точечное упр; 2 встр. переключателя; 35 сек; IP66	1575
		1200	PRCA-BAC-S2-T ¹)	24...230 В; 160 Нм; плавное регул. 0(2)...10В=; 2 встр. переключателя; 35 сек; IP66	1904
		1200	PRKCA-BAC-S2-T ¹)	24...230 В; 160 Нм; откр/загр; 3-точечное упр; плавн регул. 0(2)...10В=; 2 встр. переключ.; 35 сек; IP66; с конденсатором	2836
D6125N	820	1200	DRK24A-7	24 В; 90 Нм; откр/загр; 150 секунд, с конденсатором	1462
D6125N	820	1200	ZD6N-H150	Затвор с ручным управлением с фиксацией	307
D6125N	820	1200	ZD6N-S150	Затвор с ручным редуктором	363
DN150					
D6150N	1600	1200	PRCA-S2-T ¹)	24...230 В; 160 Нм; откр/загр; 3-точечное упр; 2 встр. переключателя; 35 сек; IP66	1600
		1200	PRCA-BAC-S2-T ¹)	24...230 В; 160 Нм; плавное регул. 0(2)...10В=; 2 встр. переключателя; 35 сек; IP66	1929
		1200	PRKCA-BAC-S2-T ¹)	24...230 В; 160 Нм; откр/загр; 3-точечное упр; плавн регул. 0(2)...10В=; 2 встр. переключ.; 35 сек; IP66; с конденсатором	2861
D6150N	1600	1200	ZD6N-H150	Затвор с ручным управлением с фиксацией	332
D6150N	1600	1200	ZD6N-S150	Затвор с ручным редуктором	388
DN200					
D6200W	2900	1400	PRCA-S2-T ¹)	24...230 В; 160 Нм; откр/загр; 3-точечное упр; 2 встр. переключателя; 35 сек; IP66	1887
		1400	PRCA-BAC-S2-T ¹)	24...230 В; 160 Нм; плавное регул. 0(2)...10В=; 2 встр. переключателя; 35 сек; IP66	2216
		1400	PRKCA-BAC-S2-T ¹)	24...230 В; 160 Нм; откр/загр; 3-точечное упр; плавн регул. 0(2)...10В=; 2 встр. переключ.; 35 сек; IP66; с конденсатором	3148
D6200W	2900	1400	ZD6N-S150	Затвор с ручным редуктором	675
DN250					
D6250W	4400	1400	PRCA-S2-T ¹)	24...230 В; 160 Нм; откр/загр; 3-точечное упр; 2 встр. переключателя; 35 сек; IP66	2248
		1400	PRCA-BAC-S2-T ¹)	24...230 В; 160 Нм; плавное регул. 0(2)...10В=; 2 встр. переключателя; 35 сек; IP66	2577
		1400	PRKCA-BAC-S2-T ¹)	24...230 В; 160 Нм; откр/загр; 3-точечное упр; плавн регул. 0(2)...10В=; 2 встр. переключ.; 35 сек; IP66; с конденсатором	3509
D6250W	4400	1400	ZD6N-S150	Затвор с ручным редуктором	1036
DN300					
D6300W	7300	1400	PRCA-S2-T ¹)	24...230 В; 160 Нм; откр/загр; 3-точечное упр; 2 встр. переключателя; 35 сек; IP66	2609
		1400	PRCA-BAC-S2-T ¹)	24...230 В; 160 Нм; плавное регул. 0(2)...10В=; 2 встр. переключателя; 35 сек; IP66	2938
		1400	PRKCA-BAC-S2-T ¹)	24...230 В; 160 Нм; откр/загр; 3-точечное упр; плавн регул. 0(2)...10В=; 2 встр. переключ.; 35 сек; IP66; с конденсатором	3870
D6300W	7300	1400	ZD6N-S150	Затвор с ручным редуктором	1397
DN350					
D6350N	10900	600	SY6-230-3-T	230 В; 650 Нм; 3-точечное управление; 2 встроенных переключателя; IP67	4573
		1200	SY7-230A-3-T ³)	230 В; 1000 Нм; 3-точечное управление; 2 встроенных переключателя; IP67	5619
D6350N	10900	1200	ZD6N-S350	Затвор с ручным редуктором	1524

* Цены со склада в Москве, включая НДС.

1у.е. = 1CHF (Швейцарский франк) по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

Скидки: от 1000 у.е. - 5%

от 2000 у.е. - 10%

от 4000 у.е. - 15%

Клапан	kv _{max}	ΔP _{max} (кПа)	Привод	Основные технические данные привода		Цена* в у. е.
DN400						
D6400N	14200	600	SY6-230-3-T ²⁾	230 В; 650 Нм; 3-точечное управление; 2 встроенных переключателя ; IP67		5819
		1000	SY7-230A-3-T ⁴⁾	230 В; 1000 Нм; 3-точечное управление; 2 встроенных переключателя; IP67		6360
DN450						
D6450N	18800	600	SY7-230A-3-T ⁵⁾	230 В; 1000 Нм; 3-точечное управление; 2 встроенных переключателя ; IP67		7819
		1000	SY8-230A-3-T ⁵⁾	230 В; 1500 Нм; 3-точечное управление; 2 встроенных переключателя; IP67		8635
DN500						
D6500N	24100	600	SY8-230A-3-T ⁵⁾	230 В; 1500 Нм; 3-точечное управление; 2 встроенных переключателя ; IP67		10426
		1000	SY9-230A-3-T ⁶⁾	230 В; 2000 Нм; 3-точечное управление; 2 встроенных переключателя; IP67		11276
DN600						
D6600N	37300	600	SY10-230A-3-T ⁷⁾	230 В; 2500 Нм; 3-точечное управление; 2 встроенных переключателя ; IP67		15431
		1000	SY12-230A-3-T ⁷⁾	230 В; 3500 Нм; 3-точечное управление; 2 встроенных переключателя; IP67		17836
DN700						
D6700N	42800	200	SY12-230A-3-T ⁸⁾	230 В; 3500 Нм; 3-точечное управление; 2 встроенных переключателя; IP67		23342
Аксессуары						
ZD6N-H100			Ручка с фиксатором положения; DN25-DN100			25
ZD6N-H150			Ручка с фиксатором положения; DN125-DN150			41
ZD6N-S150			Ручное управление для D6100N, D6150N			97
ZD6N-S200			Ручное управление для D6200N			111
ZD6N-S250			Ручное управление для D6250N			118
ZD6N-S350			Ручное управление для D6300N, D6350N			209
ZD6N-S400			Ручное управление для D6400N			427
ZD6N-S450			Ручное управление для D6450N			559
ZD6N-S500			Ручное управление для D6500N			714
ZD6N-S600			Ручное управление для D6600N			1024
ZD6N-S700			Ручное управление для D6700N			1436
S1A			Вспомогательный переключатель (одно положение) для SR..., GR..., DR...			52
S2A			Вспомогательный переключатель (два положения) для SR..., GR..., DR...			69
P140...10000A			Потенциометр обратной связи для SR..., GR..., DR...			81

- 0) - в цену включена стоимость переходника ZPR03
1) - в цену включена стоимость переходника ZPR02
2) - в цену включена стоимость переходника ZSY-401
3) - в цену включена стоимость переходника ZSY-703
4) - в цену включена стоимость переходника ZSY-701
5) - в цену включена стоимость переходника ZSY-702
6) - в цену включена стоимость переходника ZSY-901
7) - в цену включена стоимость переходника ZSY-902
8) - в цену включена стоимость переходника ZSY-903

* Цены со склада в Москве, включая НДС.

1у.е. = 1CHF (Швейцарский франк) по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

Скидки: от 1000 у.е. - 5%
от 2000 у.е. - 10%
от 4000 у.е. - 15%

Клапан	kv _{max}	ΔP _{max} (кПа)	Привод	Основные технические данные привода	Цена* в у. е.
Электроприводы					
 Электроприводы серии SR...					
SR24A-5		DN25-65	24В; 20 Нм; открыто/закрыто; 3-точечное управление		251
SR230A-5		DN25-65	220В; 20 Нм; открыто/закрыто; 3-точечное управление		251
SR24A-SR-5		DN25-65	24 В; 20 Нм; плавное регулирование 0(2)...10В=		323
SR230A-SR-5		DN25-65	230 В; 20 Нм; плавное регулирование 0(2)...10В=		323
SRC24A-SR-5		DN25-65	24 В; 20 Нм; плавное регулирование 0(2)...10В=; 35 сек.		356
SR24A-MF-5		DN25-65	24 В; 20 Нм; плавное регулирование 0(2)...10В=; MF-технология		356
 Электроприводы серии GR...					
GR24A-5		DN25-80	24 В; 40 Нм; открыто/закрыто		366
GR230A-5		DN25-80	230 В; 40 Нм; открыто/закрыто		366
GRC24A-5		DN25-80	24 В; 40 Нм; открыто/закрыто; 35 сек.		404
GR24A-SR-5		DN25-80	24 В; 40 Нм; плавное регулирование 0(2)...10В=		440
GR24A-MF-5		DN25-80	24 В; 40 Нм; плавное регулирование 0(2)...10В=; MF-технология		487
 Электроприводы серии DR...					
DR24A-5		DN25-100	24 В; 90 Нм; открыто/закрыто		663
DR230A-5		DN25-100	230 В; 90 Нм; открыто/закрыто		663
DR24A-SR-5		DN25-100	24 В; 90 Нм; плавное регулирование 0(2)...10В=		794
DR24A-MP-5		DN25-100	24 В; 90 Нм; плавное регулирование 0(2)...10В=; MP-технология		888
DRC24A-5		DN25-100	24 В; 90 Нм; открыто/закрыто; 35 секунд		737
DR230A-7		DN125	230 В; 90 Нм; открыто/закрыто		672
DR24A-TP-7		DN125	24 В; 90 Нм; открыто/закрыто		672
DR24A-7		DN125	24 В; 90 Нм; открыто/закрыто		672
DR24A-SR-7		DN125	24 В; 90 Нм; плавное регулирование 0(2)...10В=		802
DR24A-MP-7		DN125	24 В; 90 Нм; плавное регулирование 0(2)...10В=; MP-технология		897
DRC24A-7		DN125	24 В; 90 Нм; открыто/закрыто; 35 секунд		746
DRC24A-TP-7		DN125	24 В; 90 Нм; открыто/закрыто; 35 секунд		746
 Электроприводы с повышенным уровнем защиты (IP66)					
GRC24G-5		DN25-80	24 В; 40 Нм; открыто/закрыто; 35 секунд; IP66		600
DRC24G-5		DN25-100	24 В; 90 Нм; открыто/закрыто; 35 секунд; IP66		931
DRC24G-7		DN125	24 В; 90 Нм; открыто/закрыто; 35 секунд; IP66		944
 Электроприводы серии PR... (IP66)					
PRCA-S2-T		DN100-300	24...230 В; 160 Нм; откр/закр; 3-точечное упр; 2 встр. переключателя; 35 сек; IP66		1271
PRCA-BAC-S2-T		DN100-300	24...230 В; 160 Нм; плавное регул. 0(2)...10В=; 2 встр. переключателя; 35 сек; IP66		1600
 Электроприводы с возвратной пружиной серии SRF...					
SRF24A-5		DN25-65	24 В; 20 Нм; откр/закр; возвратная пружина; нормально закрыт		422
SRF24A-5-O		DN25-65	24 В; 20 Нм; откр/закр; возвратная пружина; нормально открыт		422
SRF24A-S2-5		DN25-65	24 В; 20 Нм; откр/закр; возвратная пружина; 2 встр. переключ.; нормально закрыт		466
SRF24A-S2-5-O		DN25-65	24 В; 20 Нм; откр/закр; возвратная пружина; 2 встр. переключ.; нормально открыт		466
SRFA-5		DN25-65	24...230 В; 20 Нм; откр/закр; возвратная пружина; нормально закрыт		443
SRFA-5-O		DN25-65	24...230 В; 20 Нм; откр/закр; возвратная пружина; нормально открыт		443
SRFA-S2-5		DN25-65	24...230 В; 20 Нм; откр/закр; возвратная пружина; 2 встр. переключ.; нормально закрыт		495
SRFA-S2-5-O		DN25-65	24...230 В; 20 Нм; откр/закр; возвратная пружина; 2 встр. переключ.; нормально открыт		495
 Электроприводы со встроенным конденсатором 					
GRK24A-5		DN25-80	24 В; 40 Нм; открыто/закрыто, 150 секунд; с конденсатором		655
GRK24A-SR-5		DN25-80	24 В; 40 Нм; плавное регулирование 0(2)...10 В; 150 секунд; с конденсатором		733
GRK24A-SZ-5		DN25-80	24 В; 40 Нм; плавное регулирование 0(0.5)...10 В; 150 секунд; с конденсатором		733
DRK24A-5		DN25-100	24 В; 90 Нм; открыто/закрыто, 150 секунд; с конденсатором		1187
DRK24A-7		DN125	24 В; 90 Нм; открыто/закрыто, 150 секунд; с конденсатором		1196
PRKCA-BAC-S2-T		DN100-300	24...230 В; 160 Нм; откр/закр; 3-точечное упр; плавн регул. 0(2)...10В=; 2 встр. переключ.; 35 сек; IP66; с конденсатором		2532

Генеральный директор ООО «Сервоприводы БЕЛИМО Россия»

Абрамова Т.А.

105077, Российская Федерация, г. Москва

Тел. (495) 662-1388 Факс (495) 662-1389

ул. Средняя Первомайская, д. 3.

сайт www.belimo.ru; E-mail: info@belimo.ru

* Цены со склада в Москве, включая НДС.

1у.е. = 1CHF (Швейцарский франк) по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

Скидки: от 1000 у.е. - 5%

от 2000 у.е. - 10%

от 4000 у.е. - 15%

Всё включено



5- лет
гарантии



Присутствие
во всем мире



Комплексная
поставка



Проверенное
качество



Быстрая
поставка



Всесторонняя
поддержка

Сервоприводы БЕЛИМО Россия

105077, г. Москва,
ул. Средняя Первомайская, д. 3
телефон: (495) 662 1388
многоканальный
факс: (495) 662 1389
E-mail: info@belimo.ru
internet: www.belimo.ru

Филиал в г. Санкт-Петербурге

ул. Заставская, д. 11, к. 1
телефон: (812) 387 1330
факс: (812) 387 2664
E-mail: belimo@mail.ru
internet: www.belimo.ru